




Smart Visual Doorbell

Instruction manual V1.1

Please read it carefully before use and keep it for future reference

I、Appearance introduction:

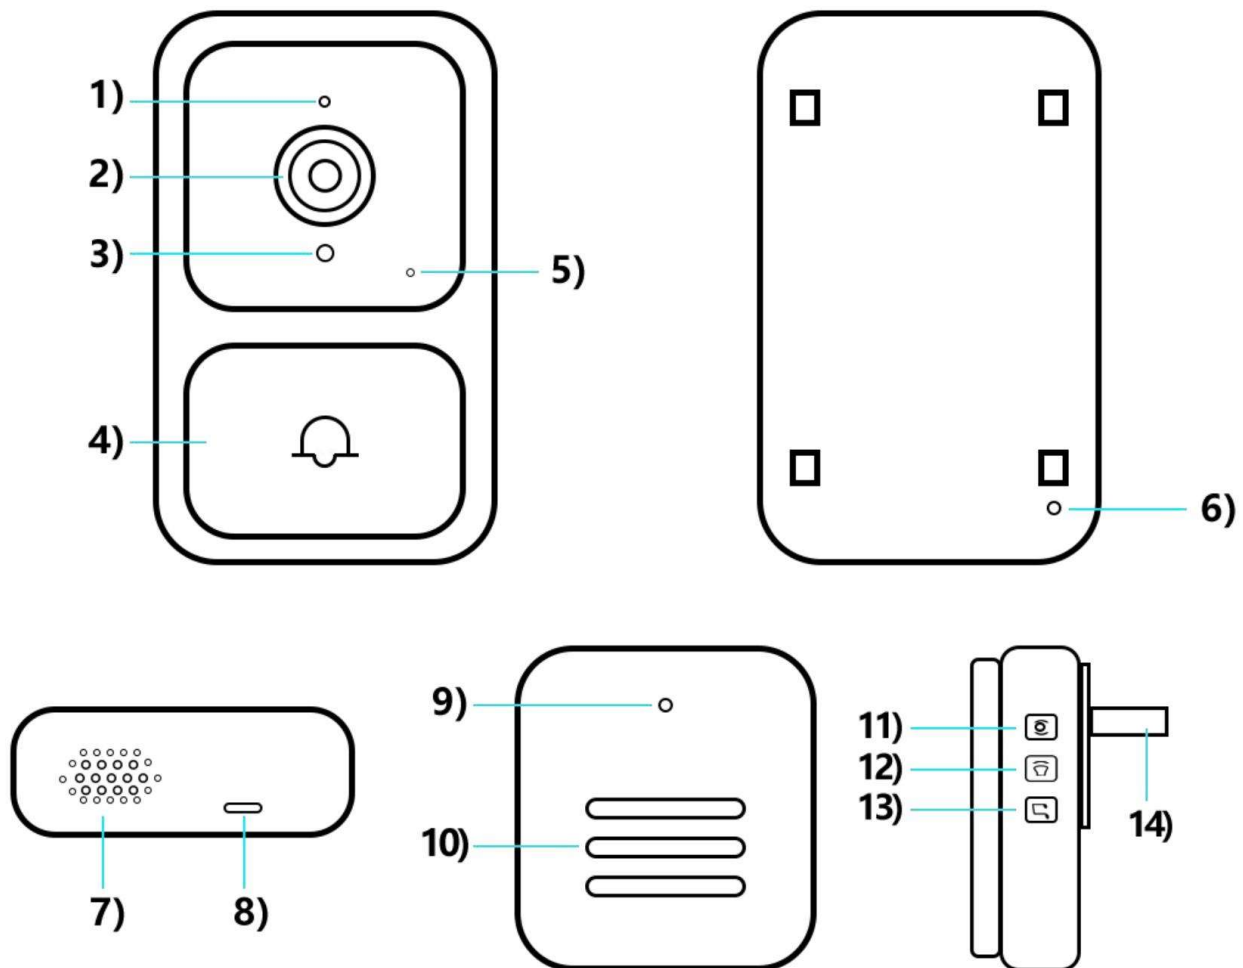

Doorbell:

- 1) Mic 2) Lens 3) Light sensitive 4) Doorbell key
5) Indicator light 6) Reset 7) Speaker 8) Charging port

Ding dong:

- 9) Indicator light 10) Speaker 11) Pairing key
12) Music toggle 13) Volume size 14) USB Charging Port

II、Download mode of APP:

For Android phones, it can be downloaded from its own app market or App Treasure Search [TUYA Smart]. For IOS phones, search for "TUYA Smart" in the APP Store to download.

Note: The function of this doorbell is only supported on APP 4.3.0 and above, for a better user experience, please update or download the latest version.



III、APP registration:


1. For the first download and use, please click "Register"; If you have an account, click "Login".

2. Click "Register", read "Privacy Policy", and click "Agree". Enter a valid mobile phone number or email address and click Continue. Then enter the verification code to log in to the APP. ("Try Now" login can not add doorbell devices normally, please register and log in.)

3. APP permissions pop-up prompts, such as message push, access geographical location, connect peripheral devices, etc., please set to "Allow".


IV、Adding a device:

1. Turn on the bluetooth and location permission functions of the mobile phone.
2. Press the doorbell button to start the device, and the work indicator blinks. The device enters the network mode.
3. Open the APP, enter the "Home page", click "+" on the upper right corner of the page, the APP will automatically scan and discover the device, click "Add".

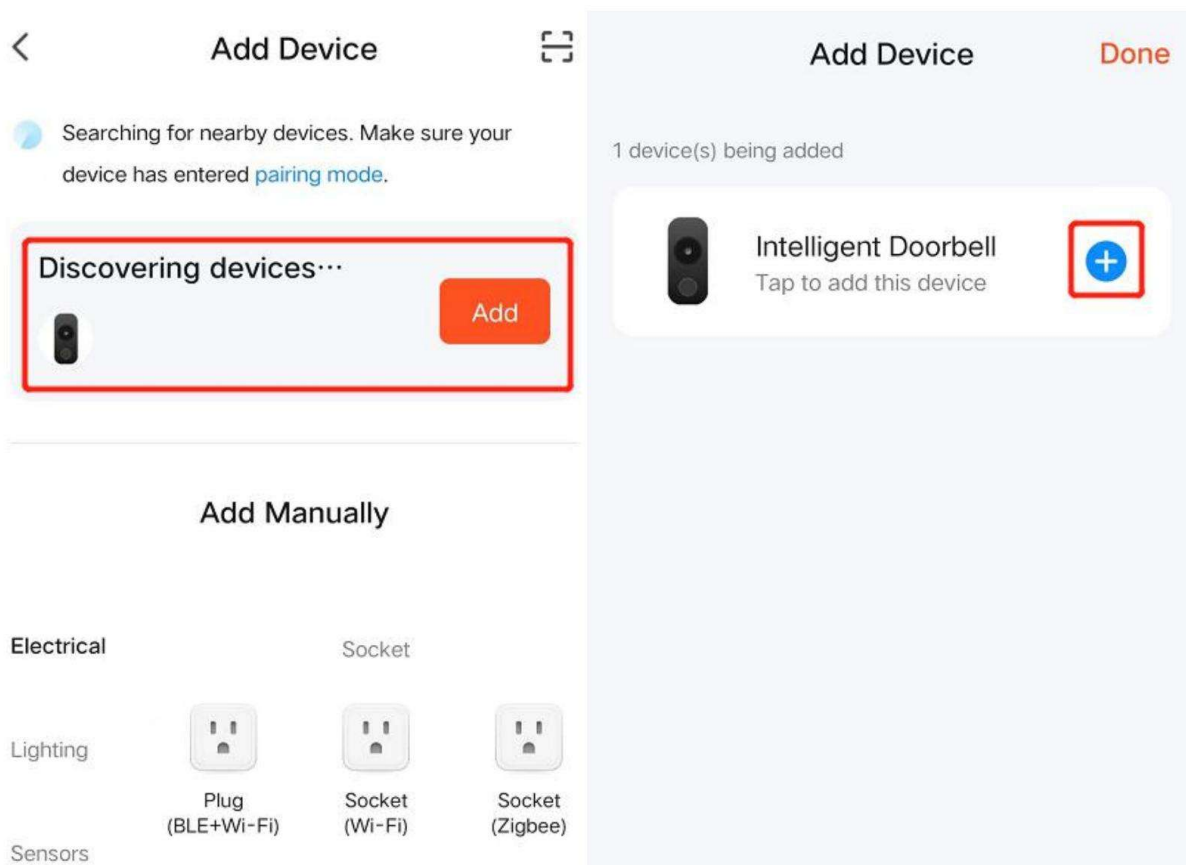


Note:


- If the device is not automatically searched, please click "Turn on Bluetooth" in the picture below and set "Allow device permissions near this application".

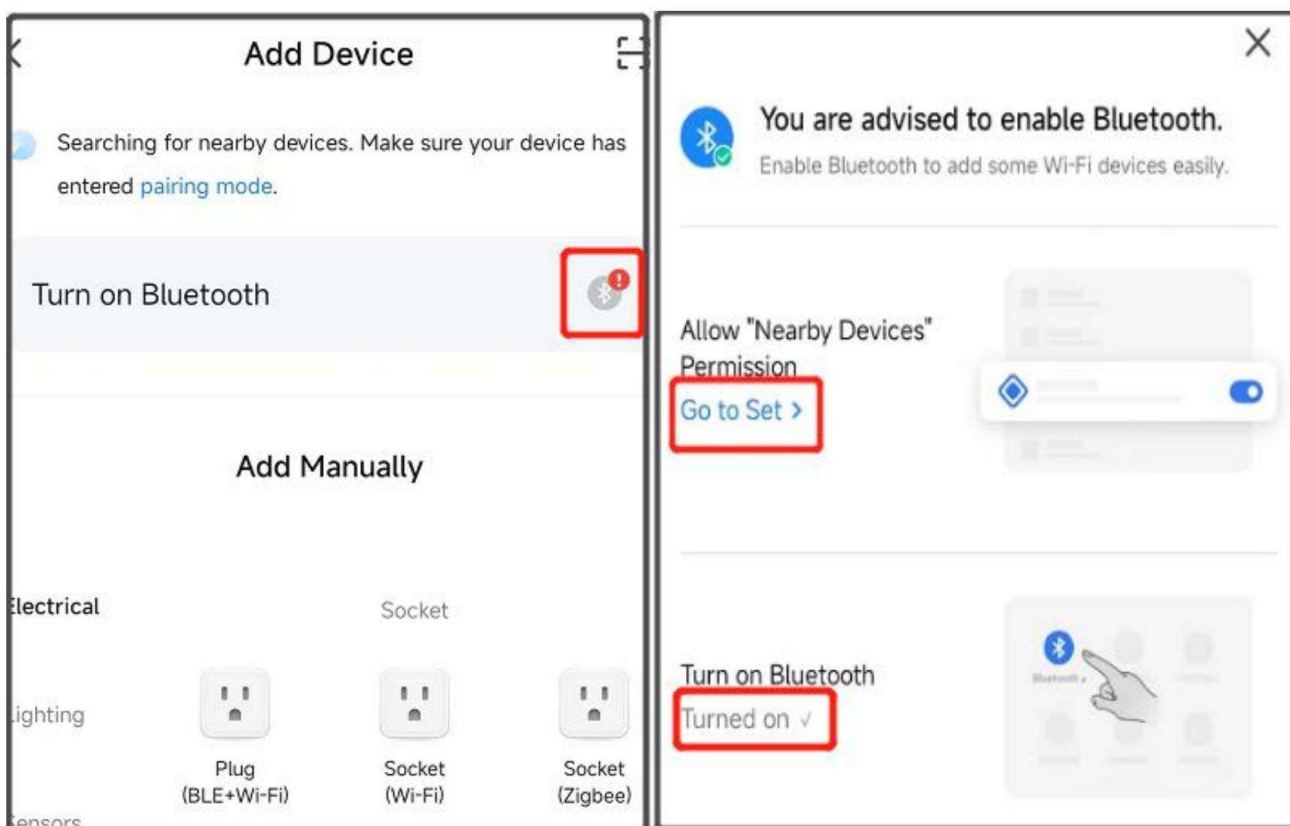

- Access permission management, enable WLAN, Bluetooth, and nearby devices, and select Always Allow.

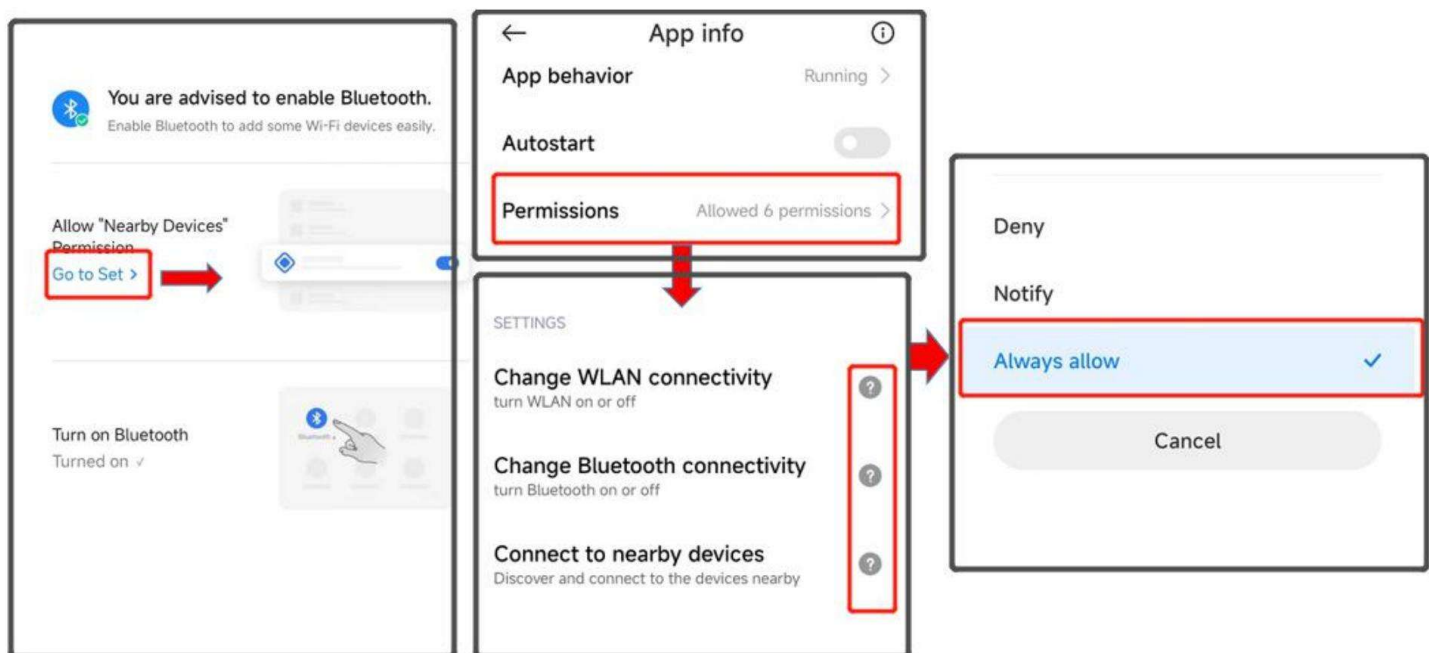


4. After adding a doorbell, enter your 2.4ghz wireless network account and password and click "Next". When connecting, keep your router, mobile phone and doorbell as close as possible. After adding a doorbell, click "Finish". (Note: If the connection is not successful, please reset the device and reconnect)

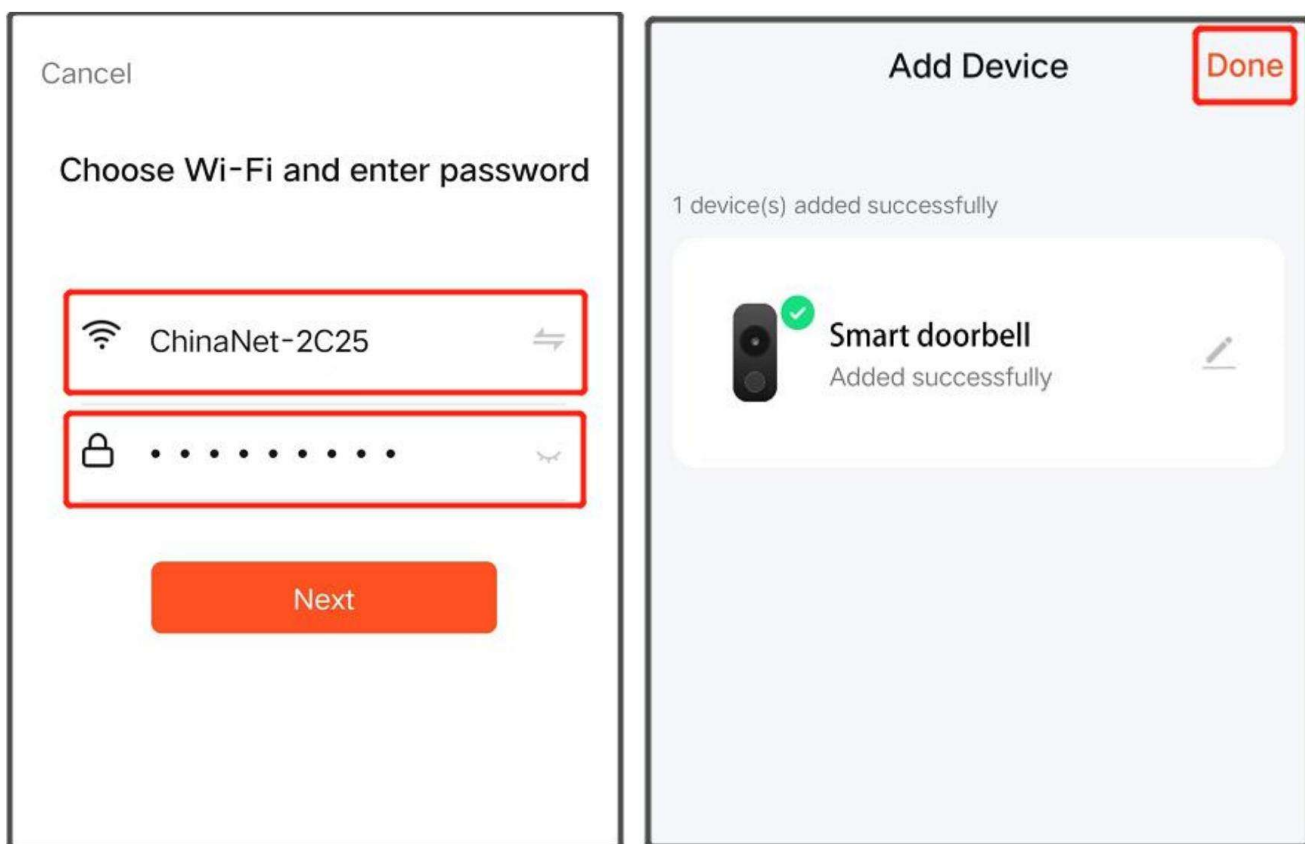

5. Fully charge the device and install it within the stable and effective range of WiFi signal. The smart doorbell host is successfully added.

V、Doorbell and ding Dong matching:

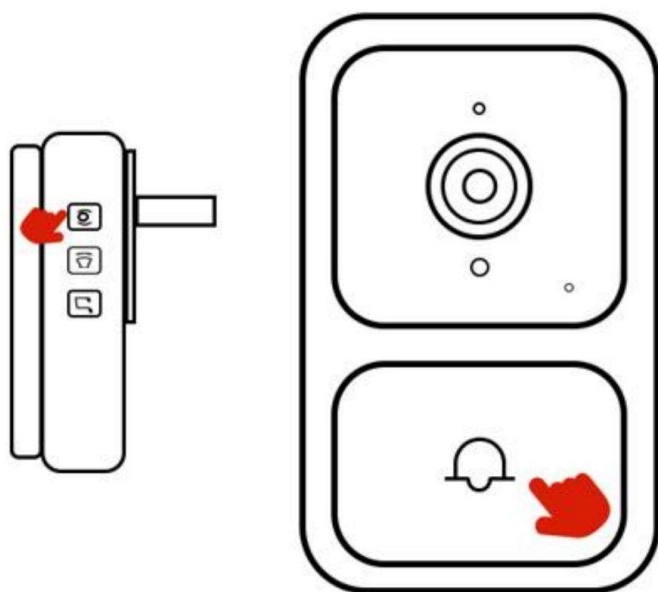

1. Power on the ding Dong machine (left);
2. Long press the pairing button of ding Dong machine for 3 seconds (as shown in the picture), and the indicator blinks.
3. Press the doorbell button (right), ding Dong machine rings, that is, the match is successful.

VI、Mobile message push

Enter mobile phone - Settings - notification and status bar - Application notification management, open APP notification permission, enable notification, suspension, lock screen, sound reminder and other notification functions.

(Note: Due to different mobile phone models, the operation interface and options are different, please choose independently)

VII、Function introduction:

1. Message push: When visitors ring the doorbell, the mobile phone will receive the APP push message, click the push popup to enter the video call.
2. Video call: Hold down the microphone key to talk to each other, open the speaker to listen.
3. Doorbell sharing: Enter the real-time interface of APP, click Settings - Share device - Add Share - enter the registered account
4. Low battery reminder: When the battery is low, the APP will push low battery reminder, please charge in time.

VIII、Matters needing attention

- The device is a low-power doorbell. When no one rings the doorbell, the device goes into hibernation and goes offline, which is normal.

- The push Settings vary according to mobile phone models. Set the Settings as required.
- Only 2.4g WiFi is supported, but 5G or WiFi with special symbols is not supported.
- Do not install the device on a metal wall because it may interfere with WIFI signals.
- The device supports TF card video storage. Do not insert or remove the memory card when it is powered on to avoid loss.
- Do not use the doorbell while charging.




Schlafvisuelle Türklingel1

Bedienungsanleitung V1.1

Bitte lesen Sie es vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Ist Aussehen Einführung:

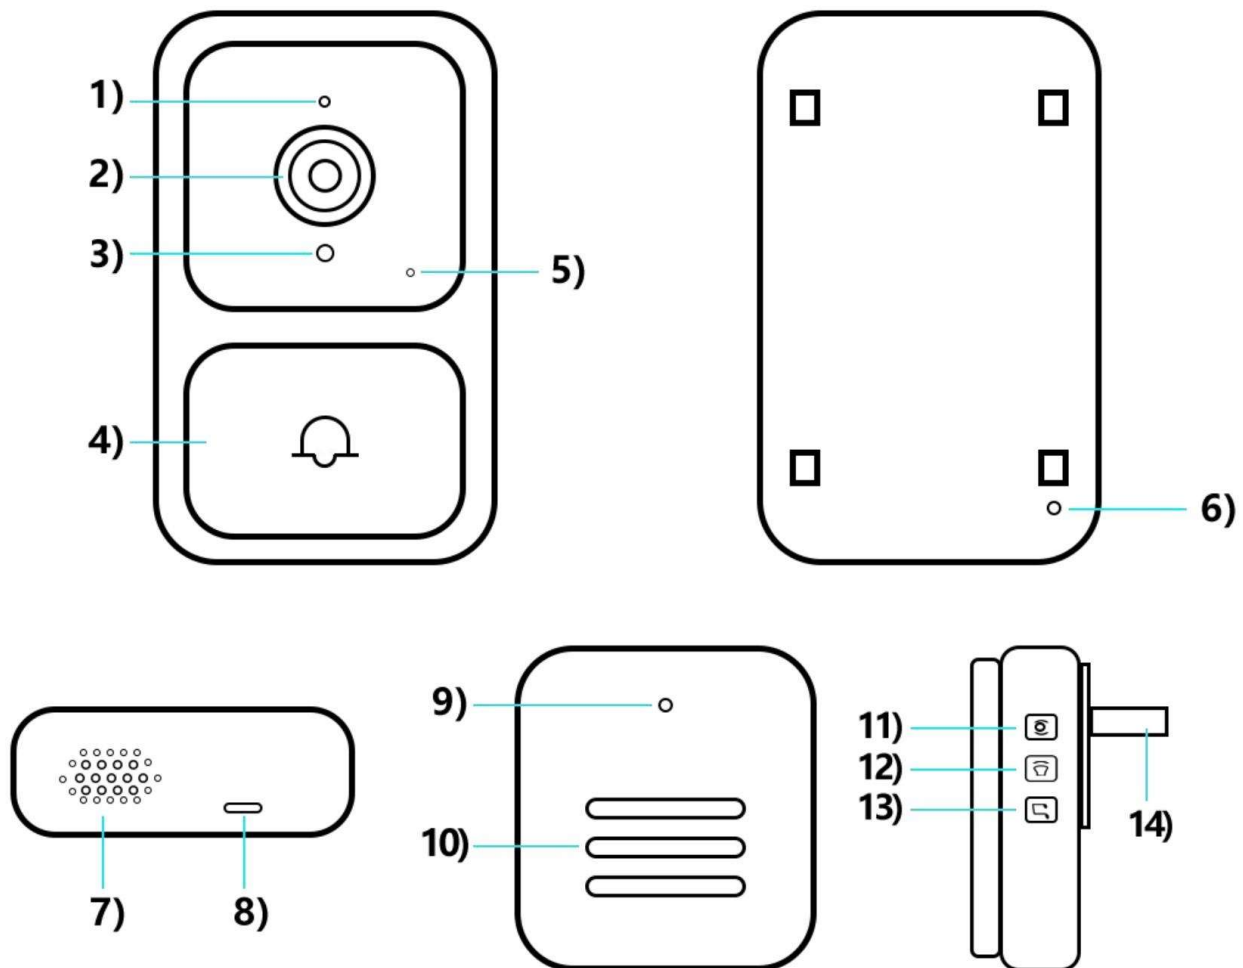

Türklingel:

- 1) Mi c 2) Linse 3) Lichtempfindlich 4) Türklingelschlüssel
- 5) Kontrollleuchte leuchtet. 6) Zurücksetzen 7) Lautsprecher 8) Ladeanschluss

Ding Dong:

- 9) Kontrollleuchte 10) Lautsprecher 11) Kopplungstaste
- 12) Musik zusammen 13) Volumengröße 14) USB-Ladeanschluss

II, Download-Modus der APP:

Für Android-Telefone kann es über den eigenen App-Markt oder die App Treasure Search heruntergeladen werden
TUYA Smart]. Für iOS-Telefone suchen Sie zum Herunterladen im APP Store nach „TUYA Smart“.

Hinweis: Die Funktion dieser Türklingel wird nur auf APP 4.3 unterstützt. 0 und höher, für

Für eine bessere Benutzererfahrung aktualisieren Sie bitte die neueste Version oder laden Sie sie herunter.



III, APP-Registrierung:

1. Für den ersten Download und die erste Nutzung klicken Sie bitte auf „Registrieren“. Wenn Sie eine haben
Um Ihr Konto einzurichten, klicken Sie auf „Anmelden“.

2. Klicken Sie auf „Registrieren“, lesen Sie „Datenschutzerklärung“ und klicken Sie auf „Zustimmen“. Geben Sie ein gültiges ein
Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“. Geben Sie dann die Verifizierung ein
Code zum Anmelden bei der APP. Bei der Anmeldung („Jetzt testen“ können normalerweise
keine Türklingelgeräte hinzugefügt werden. Bitte registrieren Sie sich und melden Sie sich an.)

3. Popup-Eingabeaufforderungen für APP-Berechtigungen, z. B. Nachrichten-Push, geografischer Zugriff
Standort festlegen, Peripheriegeräte anschließen usw.
stellen Sie bitte auf „Zulassen“.

IV, Hinzufügen eines Geräts:


1. Schalten Sie die Bluetooth- und Standortberechtigungsfunktionen des Mobiltelefons ein.
2. Drücken Sie die Türklingeltaste, um das Gerät zu starten, und die Arbeitsanzeige blinkt.

Das Gerät wechselt in den Netzwerkmodus.

3. Öffnen Sie die APP, rufen Sie die „Homepage“ auf und klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke


Auf der Seite scannt und erkennt die APP

das Gerät automatisch. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

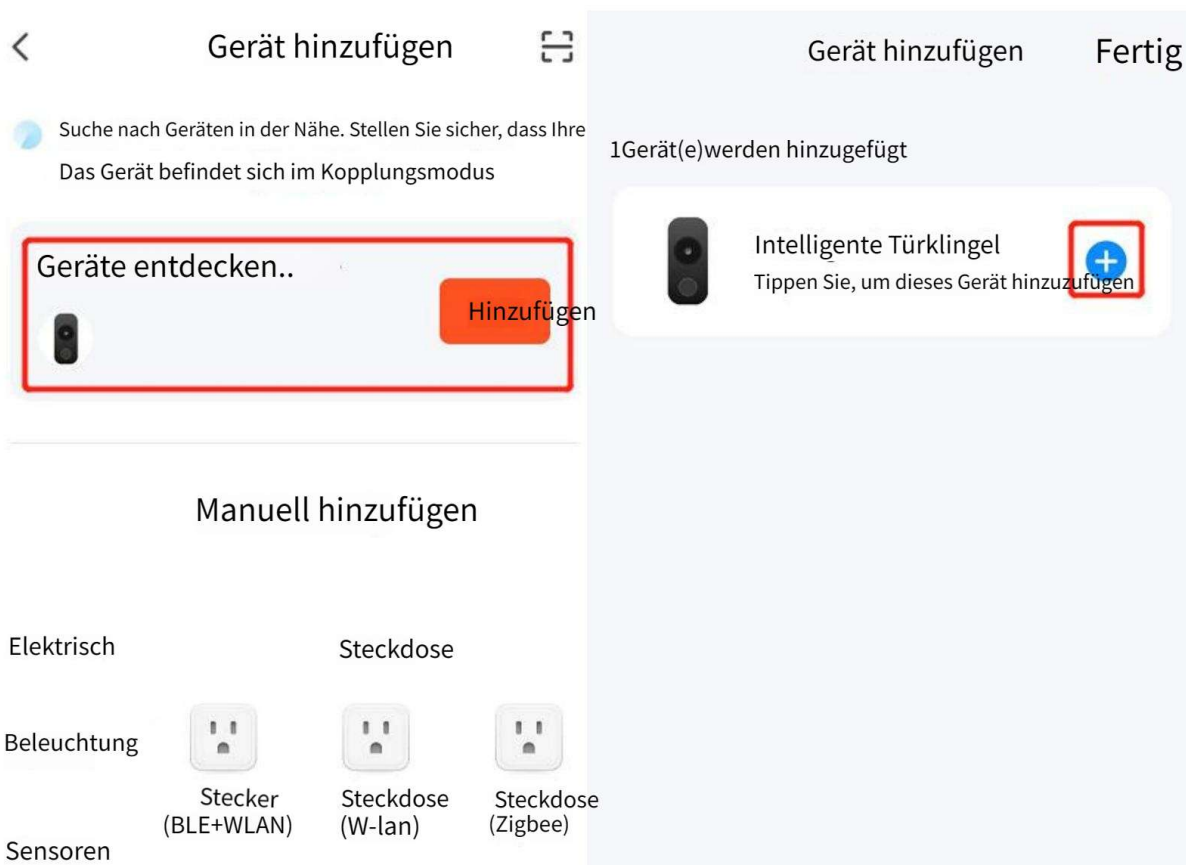


Notiz:

- A. Wenn das Gerät nicht automatisch gesucht wird, klicken Sie bitte auf „Bluetooth einschalten “. Klicken Sie auf das Bild unten und stellen Sie „Geräteberechtigungen in der Nähe dieser Anwendung zulassen “ ein.

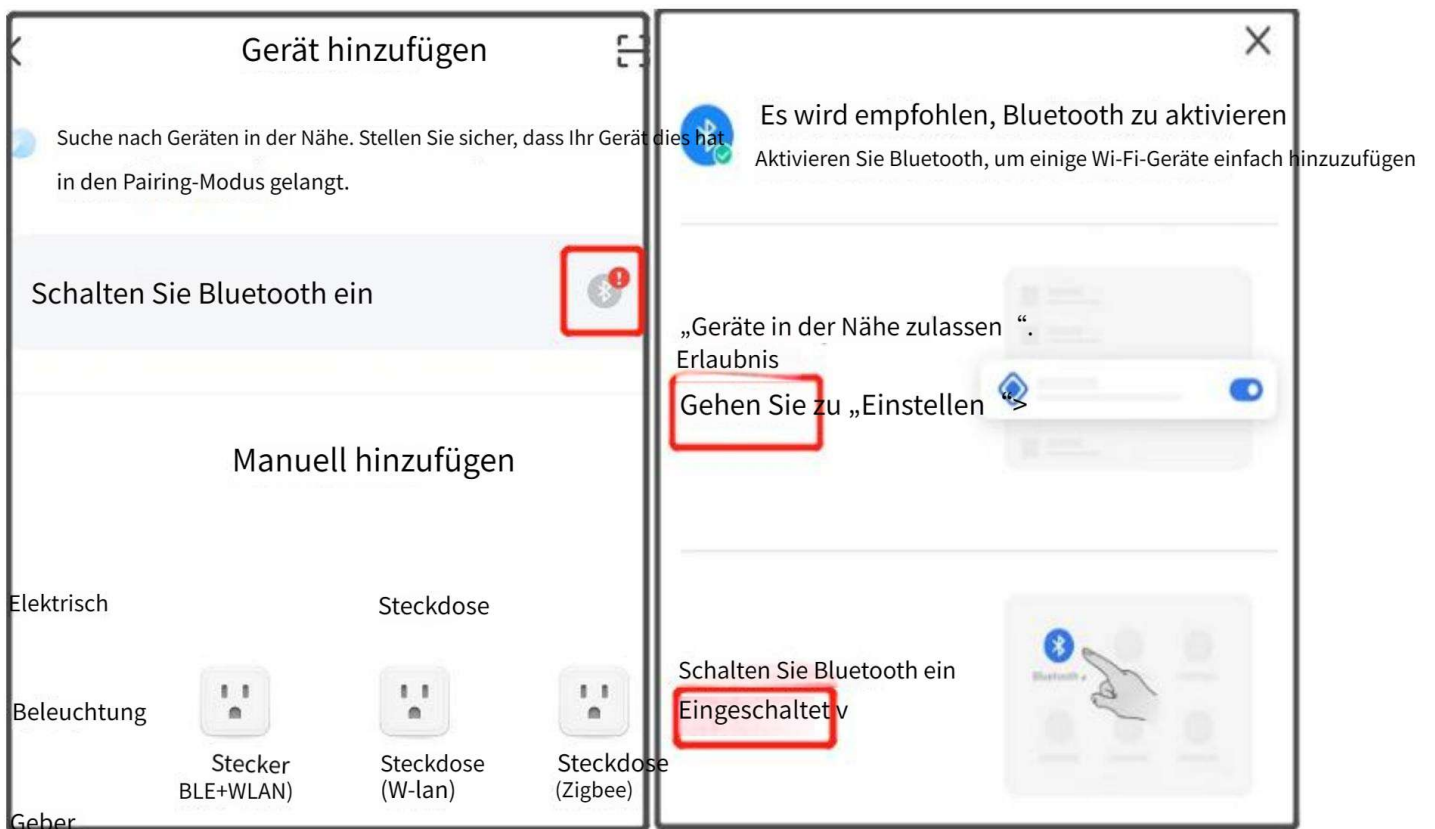


- B. Auf die Berechtigungsverwaltung zugreifen, WLAN, Bluetooth und Geräte in der Nähe aktivieren und auswählen Immer erlaubt.

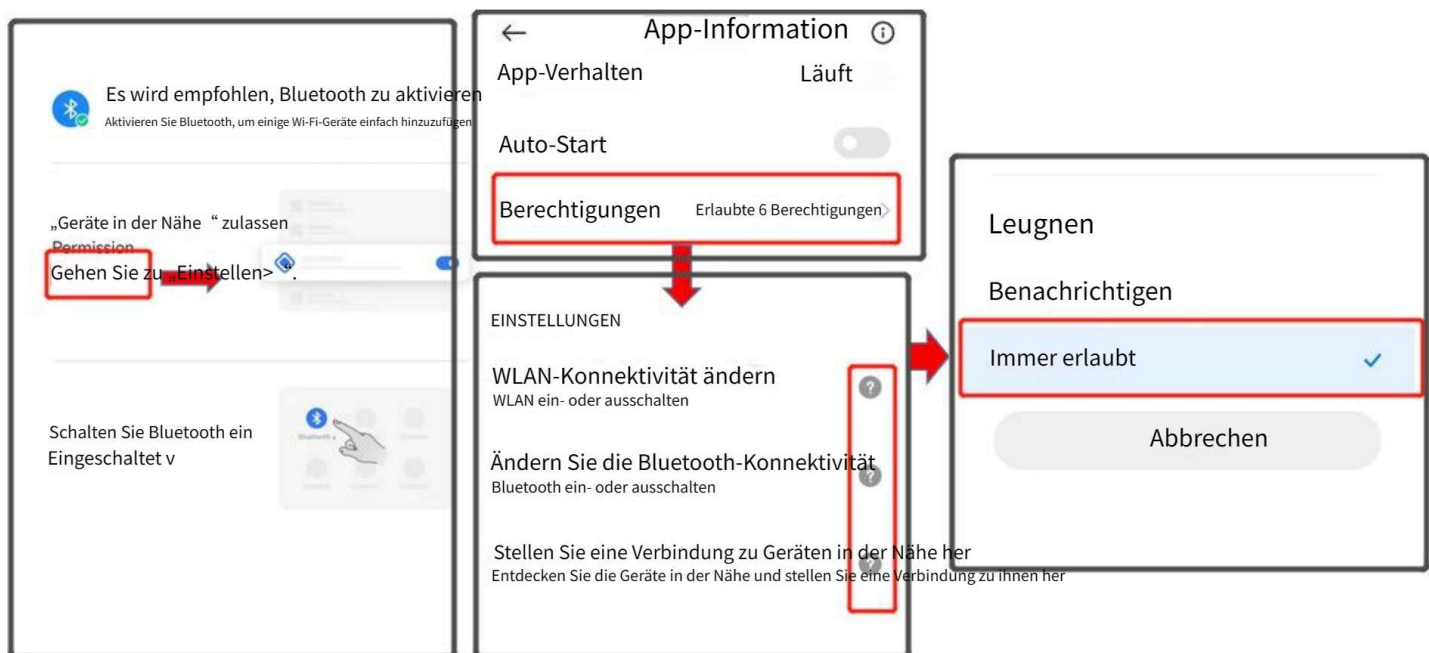


4. Nachdem Sie eine Türklingel hinzugefügt haben, geben Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkkonto ein und Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Halten Sie Ihren Router, Ihr Mobiltelefon und Ihre Türklingel beim Herstellen der Verbindung möglichst nah beieinander. Klicken Sie nach dem Hinzufügen einer Türklingel auf „Fertig stellen“.

(Hinweis: Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, setzen Sie das Gerät bitte zurück und verbinden Sie es erneut.)

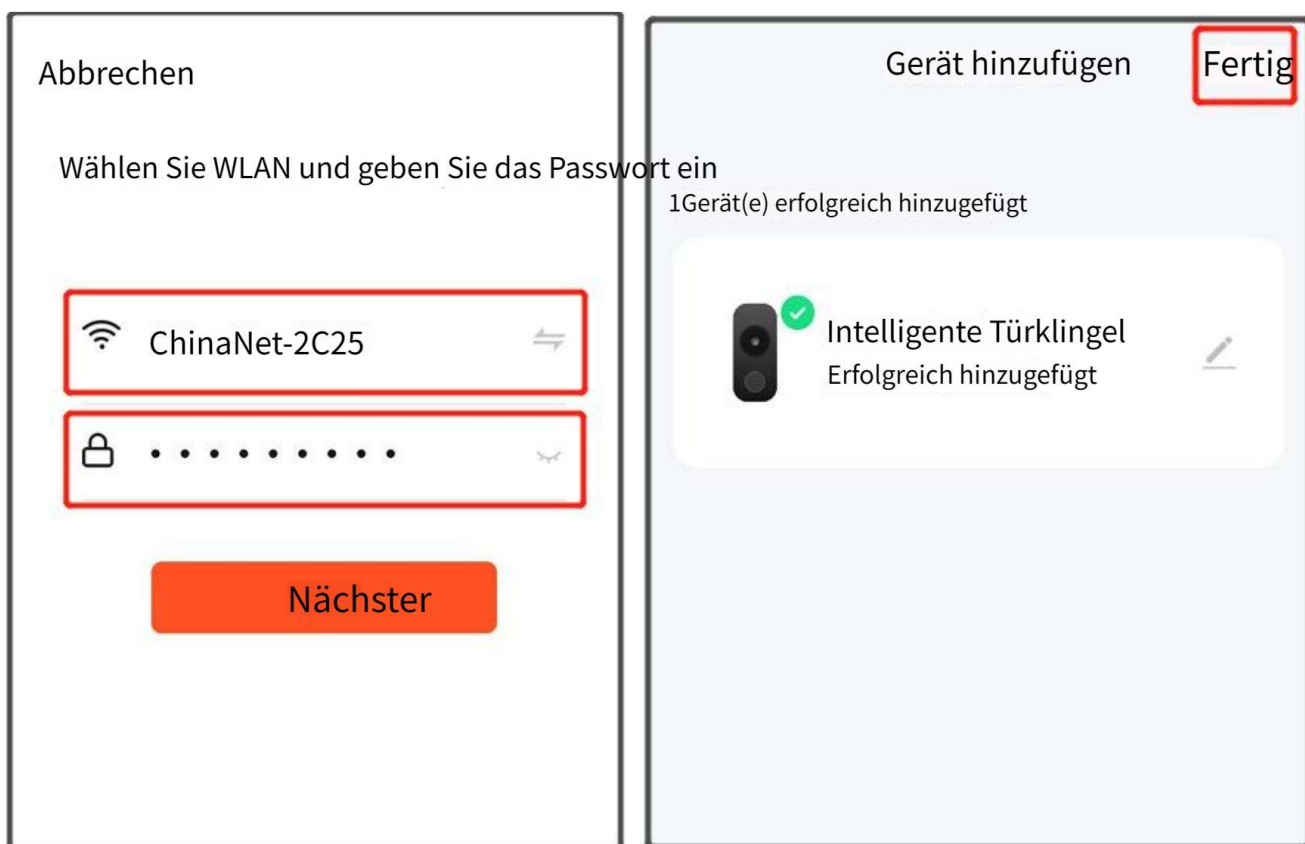

5. Laden Sie das Gerät vollständig auf und installieren Sie es innerhalb der stabilen und effektiven Reichweite des WiFi-Signals. Der Smart-Türklingel-Host wurde erfolgreich hinzugefügt.

V, Türklingel und Ding Dong passend:

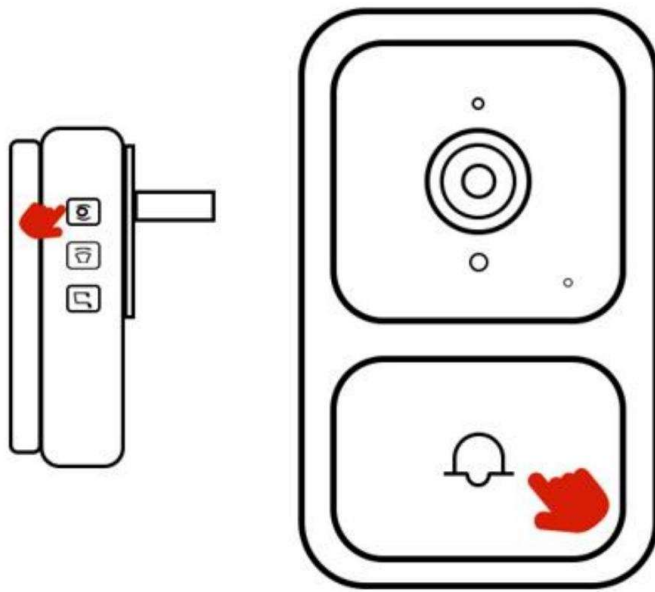

1. Schalten Sie die Ding-Dong-Maschine ein (links):
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Pairing-Taste des Ding Dong-Geräts (wie abgebildet).
im Bild), und die Anzeige blinkt
3. Drücken Sie die Türklingeltaste (rechts), die Ding-Dong-Maschine klingelt, das heißt, das Spiel ist erfolgreich.

VI, Mobiler Nachrichten-Push

Geben Sie Mobiltelefon ein – Einstellungen – Benachrichtigungs- und Statusleiste – Anwendungsbenachrichtigung Verwaltung, App-Benachrichtigungsberechtigung öffnen, Benachrichtigung aktivieren, sperren, Bildschirm sperren, akustische Erinnerung und andere Benachrichtigungsfunktionen.

(Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Mobiltelefonmodelle sind die Bedienoberfläche und die Optionen unterschiedlich. Bitte wählen Sie unabhängig)

VII, Funktionseinführung:

1. Nachrichten-Push: Wenn Besucher an der Tür klingeln, wird das Mobiltelefon empfangen
Klicken Sie in der APP-Push-Nachricht auf das Push-Popup, um den Videoanruf zu starten.
2. Videoanruf: Halten Sie die Mikrofontaste gedrückt, um miteinander zu sprechen, und öffnen Sie das
Sprecher zum Zuhören.
3. Türklingelfreigabe: Rufen Sie die Echtzeitschnittstelle der APP auf und klicken Sie auf Einstellungen
Gerät freigeben – Freigabe hinzufügen – geben Sie das registrierte Konto ein
4. Erinnerung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Batteriestand niedrig ist, meldet die APP einen niedrigen Batteriestand
Erinnerung, bitte laden Sie rechtzeitig auf.

VIII, Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Das Gerät ist eine Türklingel mit geringem Stromverbrauch. Wenn niemand an der Tür klingelt, geht das Gerät in den Ruhezustand und offline, was normal ist.

- Die Push-Einstellungen variieren je nach Mobiltelefonmodell. Legen Sie die Einstellungen nach Bedarf fest.
- Es wird nur 2,4g WLAN unterstützt, 5G oder WLAN mit speziellen Symbolen wird jedoch nicht unterstützt.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einer Metallwand, da dies die WLAN-Signale stören könnte.
- Das Gerät unterstützt die Videospeicherung auf TF-Karten. Um Verluste zu vermeiden, darf die Speicherkarte nicht im eingeschalteten Zustand eingesetzt oder entfernt werden.
- Benutzen Sie die Türklingel nicht während des Ladevorgangs.




Elegante Timbre visual1

Manual de instrucciones V1.1

Léalo atentamente antes de usarlo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Es la introducción
de la apariencia:

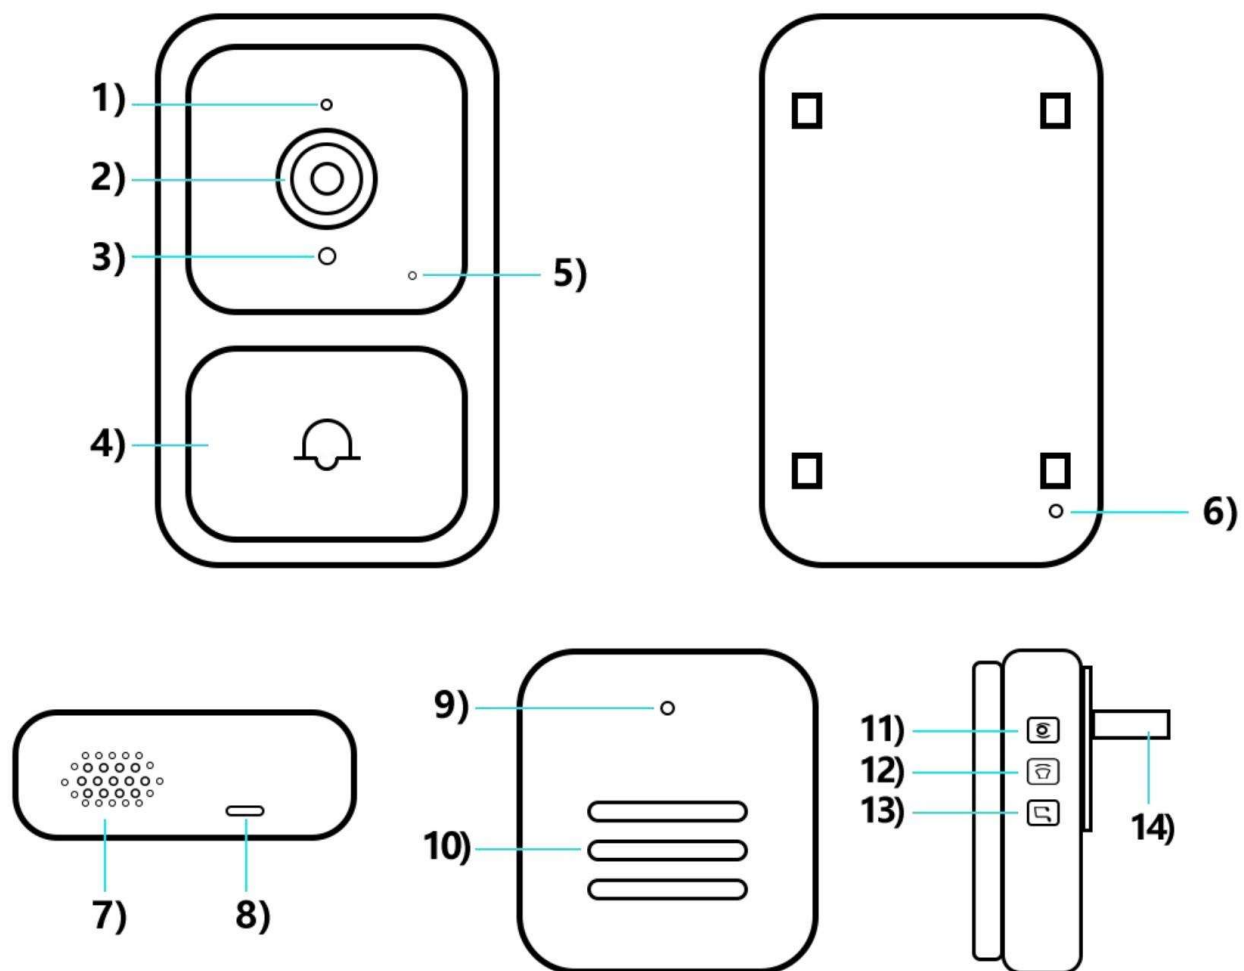

Timbrel:

1) micrófono 2) Lente 3) Sensible a la luz 4) Llave del timbre

5) Luz indicadora 6) Restablecer 7) Altavoz 8) Puerto de carga

Ding dong:

9) Luz indicadora 10) Altavoz 11) Tecla de emparejamiento

12) Alternar música 13) Tamaño del volumen 14) Puerto de carga USB

II, Modo de descarga de la aplicación:

Para teléfonos Android, se puede descargar desde su propio mercado de aplicaciones o desde App Treasure Search. TUYA Smart]. Para teléfonos IOS, busque "TUYA Smart" en la APP Store para descargar.

Nota: La función de este timbre solo es compatible con la APLICACIÓN 4.3. 0 y superior, para
Para una mejor experiencia de usuario, actualice o descargue la última versión.



III, registro de la aplicación:

1. Para la primera descarga y uso, haga clic en "Registrarse"; si tiene un cuenta, haga clic en "Iniciar sesión".

2. Haga clic en "Registrarse", lea "Política de privacidad" y haga clic en "Aceptar". Ingrese una número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico y haga clic en Continuar. Luego ingresa la verificación Código para iniciar sesión en la aplicación. (El inicio de sesión "Probar ahora" no puede agregar dispositivos de timbre normalmente, regístrese e inicie sesión).

3. Mensajes emergentes de permisos de aplicaciones, como envío de mensajes, acceso geográfico ubicación, conectar dispositivos periféricos, etc., configúrelo en "Permitir".


IV, Agregar un dispositivo:

1. Active las funciones de permiso de ubicación y bluetooth del teléfono móvil.
2. Presione el botón del timbre para iniciar el dispositivo y el indicador de trabajo parpadea.
El dispositivo ingresa al modo de red.
3. Abra la APLICACIÓN, ingrese a la "Página de inicio", haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la página, la aplicación escaneará y descubrirá automáticamente el dispositivo, haga clic en "Agregar".




Nota:


- Si el dispositivo no se busca automáticamente, haga clic en "Activar Bluetooth" en el imagen a continuación y configure "Permitir permisos de dispositivo cerca de esta aplicación".

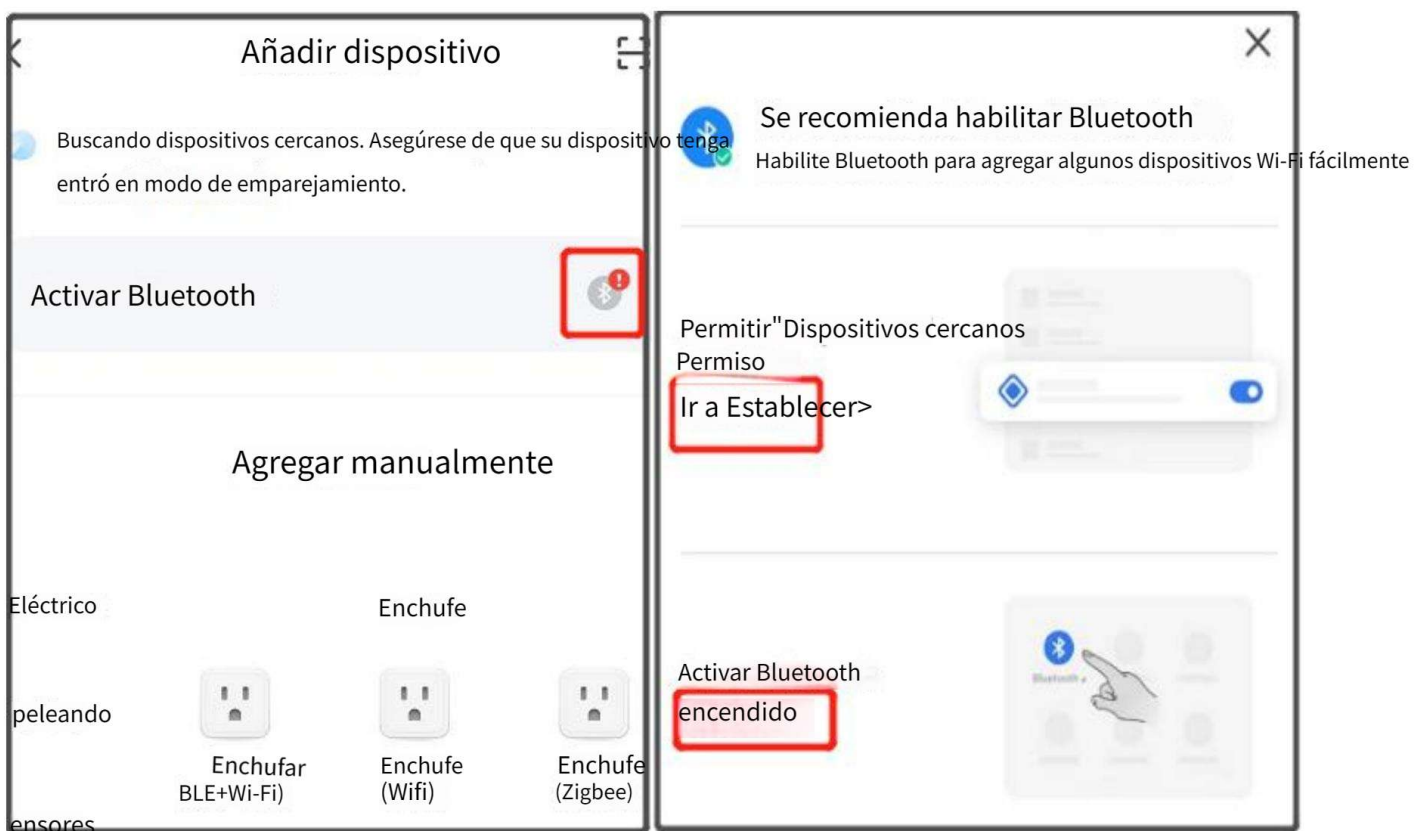

- Acceda a la administración de permisos, habilite WLAN, Bluetooth y dispositivos cercanos, y seleccione Permitir siempre.

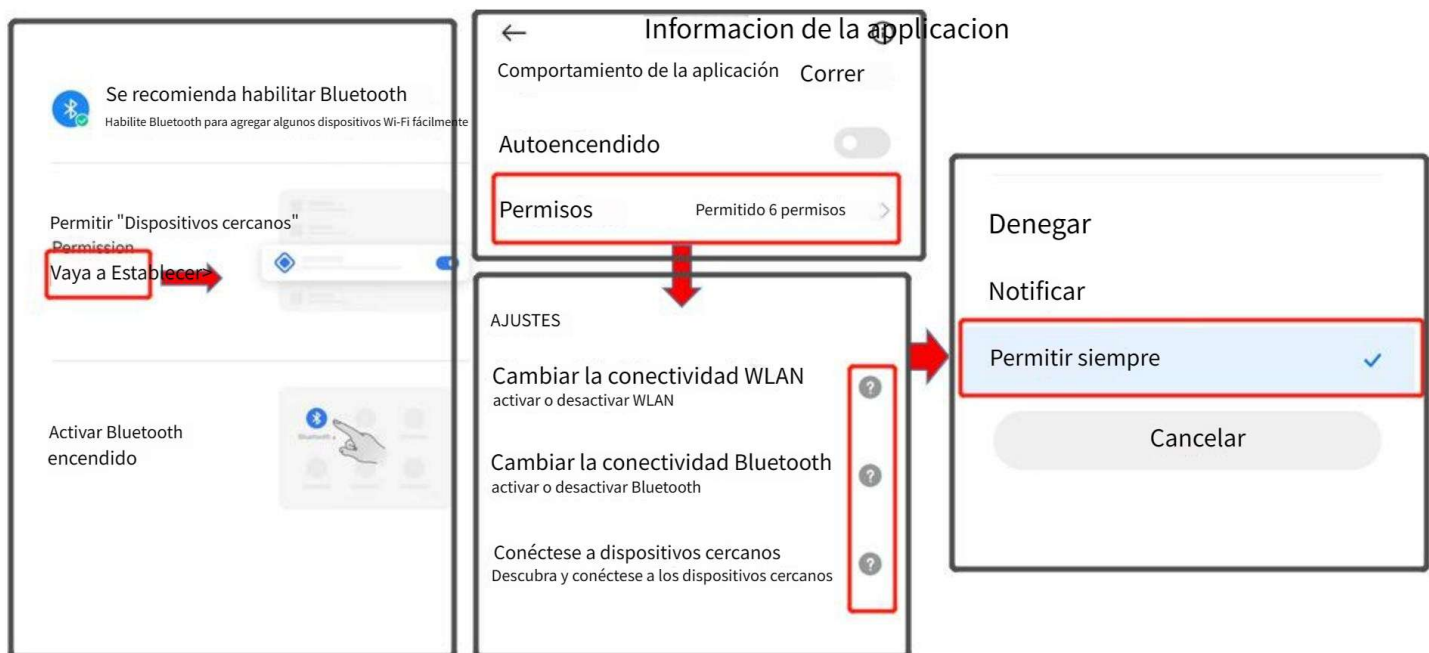


4. Después de agregar un timbre, ingrese su cuenta de red inalámbrica de 2.4ghz y contraseña y haga clic en "Siguiendo". Al conectarse, mantenga el enrutador, el teléfono móvil y el timbre lo más cerca posible. Después de agregar un timbre, haga clic en "Finalizar".
(Nota: si la conexión no se realiza correctamente, reinicie el dispositivo y vuelva a conectarse)

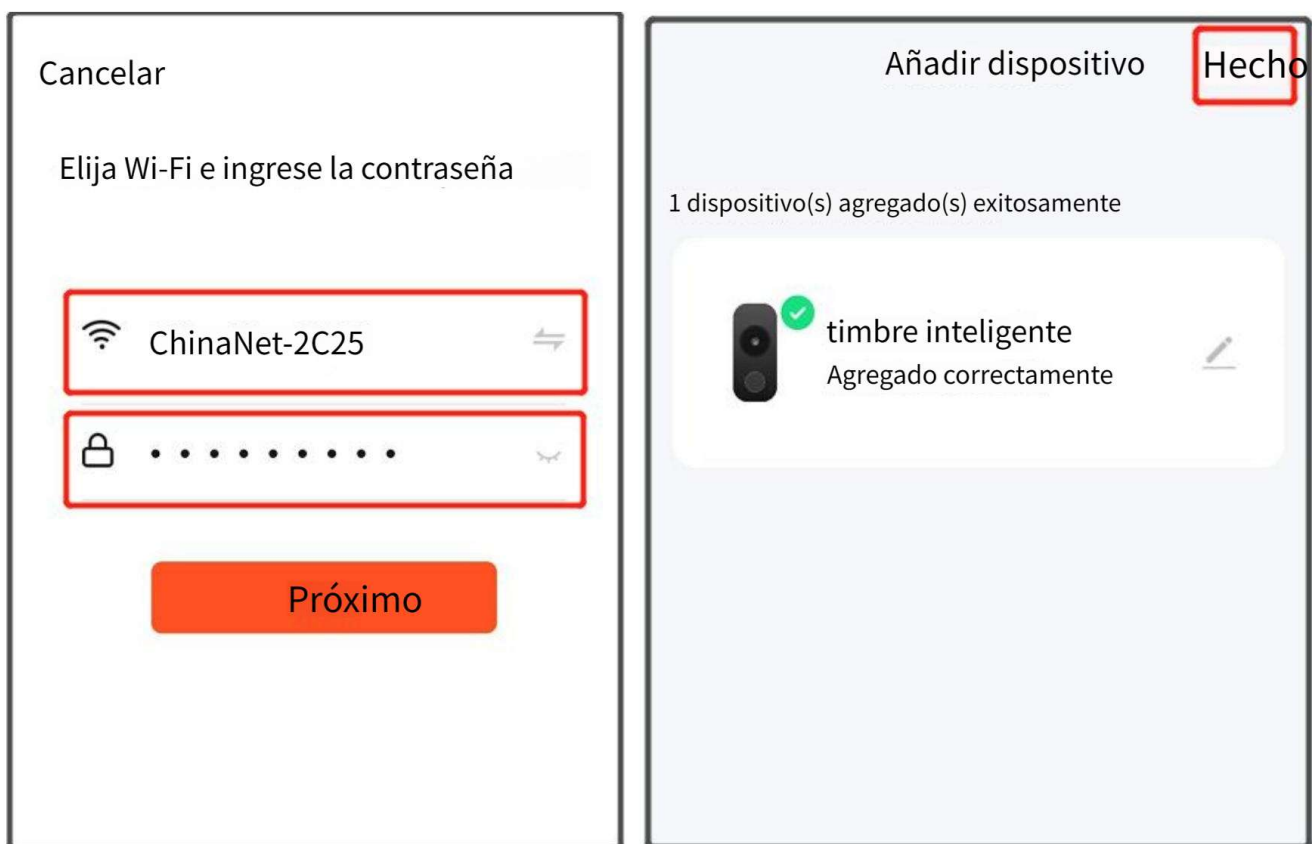

5. Cargue completamente el dispositivo e instálelo dentro del rango estable y efectivo de señal WiFi. El host del timbre inteligente se agregó correctamente.

V, timbre y ding Dong coincidentes:

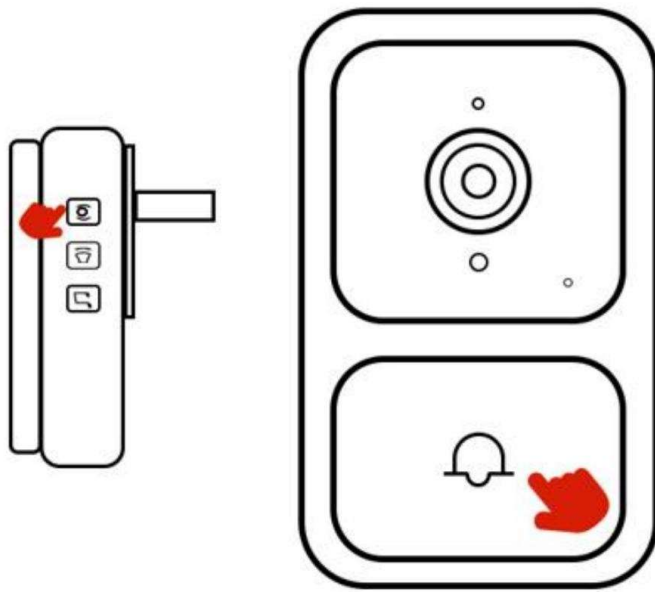

1. Encienda la máquina ding Dong (izquierda):
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento de la máquina ding Dong durante 3 segundos (como se muestra en la imagen), y el indicador parpadea
3. Presione el botón del timbre (derecha), suena la máquina ding Dong, es decir, la cerilla es exitoso.

VI, envío de mensajes móviles

Ingresar al teléfono móvil - Configuración - barra de notificaciones y estado - Notificación de aplicaciones administración, abrir permiso de notificación de APLICACIÓN, habilitar notificación, suspensión, pantalla de bloqueo, recordatorio de sonido y otras funciones de notificación.

(Nota: debido a los diferentes modelos de teléfonos móviles, la interfaz de operación y las opciones son diferentes, elija independientemente)

VII, introducción de funciones:

1. Mensaje push: cuando los visitantes toquen el timbre, el teléfono móvil recibirá el mensaje push de la APLICACIÓN, haga clic en la ventana emergente push para ingresar a la videollamada.
2. Videollamada: Mantenga presionada la tecla del micrófono para hablar entre ellos, abra el altavoz para escuchar.
3. Compartir timbre: ingrese a la interfaz en tiempo real de la aplicación, haga clic en Configuración Compartir dispositivo - Agregar Compartir - ingresar a la cuenta registrada
4. Recordatorio de batería baja: cuando la batería está baja, la aplicación indicará batería baja Recordatorio, carga a tiempo.

VIII, Asuntos que requieren atención

- El dispositivo es un timbre de bajo consumo. Cuando nadie toca el timbre, el dispositivo entra en hibernación y se desconecta, lo cual es normal.

- La configuración push varía según los modelos de teléfono móvil. Establezca la configuración según sea necesario.
- Solo se admite WiFi de 2,4 g, pero no se admite 5G o WiFi con símbolos especiales.
- No instale el dispositivo en una pared metálica porque puede interferir con las señales WIFI.
- El dispositivo admite almacenamiento de vídeo en tarjeta TF. No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando esté encendida para evitar pérdidas.
- No utilice el timbre mientras se carga.




Intelligent Sonnette visuelle1

Manuel d'instructions V1.1

Veuillez le lire attentivement avant utilisation et le conserver pour référence future

L'introduction à
l'apparence est-elle :

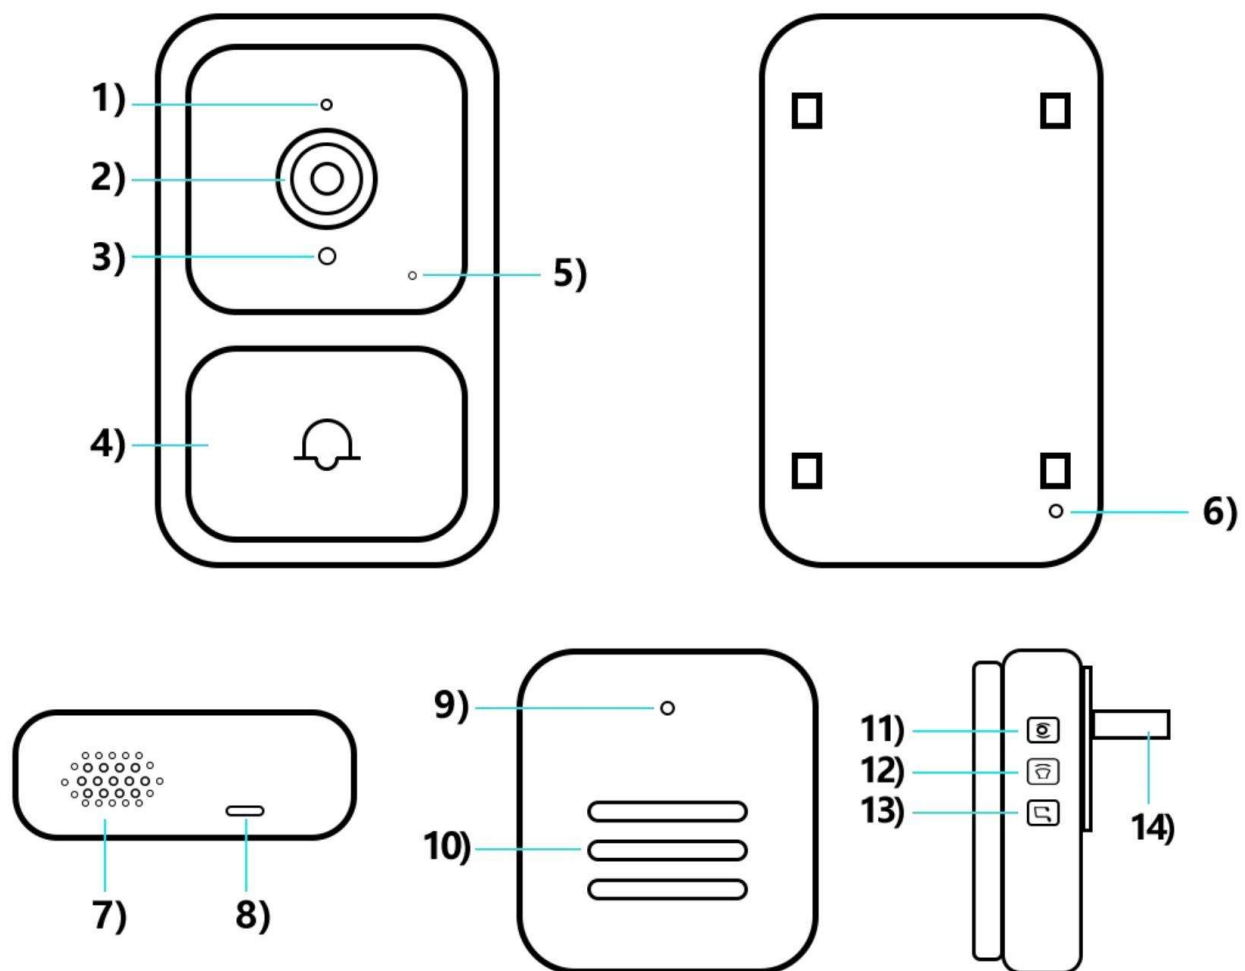

Sonnetel :

- 1) Mic 2) Objectif 3) Sensible à la lumière 4) Clé de sonnette
5) Indicateur lumineux 6) Réinitialisation 7) Haut-parleur 8) Port de chargement

Ding Dong:

- 9) Indicateur lumineux 10) Haut-parleur 11) Clé d'appairage
12) Basculer la musique 13) Taille du volume 14) Port de chargement USB

Mode de téléchargement IIs de l'application :

Pour les téléphones Android, il peut être téléchargé depuis son propre marché d'applications ou depuis App Treasure Search. TUYA Smart].Pour les téléphones IOS, recherchez « TUYA Smart » dans l'APP Store pour télécharger.

Remarque : la fonction de cette sonnette n'est prise en charge que sur l'APP 4.3. 0 et plus, pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez mettre à jour ou télécharger la dernière version.



III, enregistrement de l'application :


1. Pour le premier téléchargement et utilisation, veuillez cliquer sur "S'inscrire" ; Si vous disposez d'un compte, cliquez sur "Connexion".

2. Cliquez sur « S'inscrire », lisez « Politique de confidentialité » et cliquez sur « Accepter ». Entrez un identifiant valide. numéro de téléphone portable ou adresse e-mail et cliquez sur Continuer. Entrez ensuite la vérification code pour vous connecter à l' APP. La connexion (« Essayer maintenant » ne peut pas ajouter de dispositifs de sonnette normalement, veuillez vous inscrire et vous connecter.)

3. Invites contextuelles d'autorisations d'application, telles que l'envoi de messages, l'accès géographique emplacement, connecter des périphériques, etc., veuillez régler sur « Autoriser ».


IV, Ajout d'un appareil :

1. Activez les fonctions Bluetooth et d'autorisation de localisation du téléphone mobile.
2. Appuyez sur le bouton de la sonnette pour démarrer l'appareil et l'indicateur de travail clignote. L'appareil passe en mode réseau.
3. Ouvrez l'application, entrez dans la "page d'accueil", cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page, l'APP analysera et découvrira automatiquement l'appareil, cliquez sur "Ajouter".

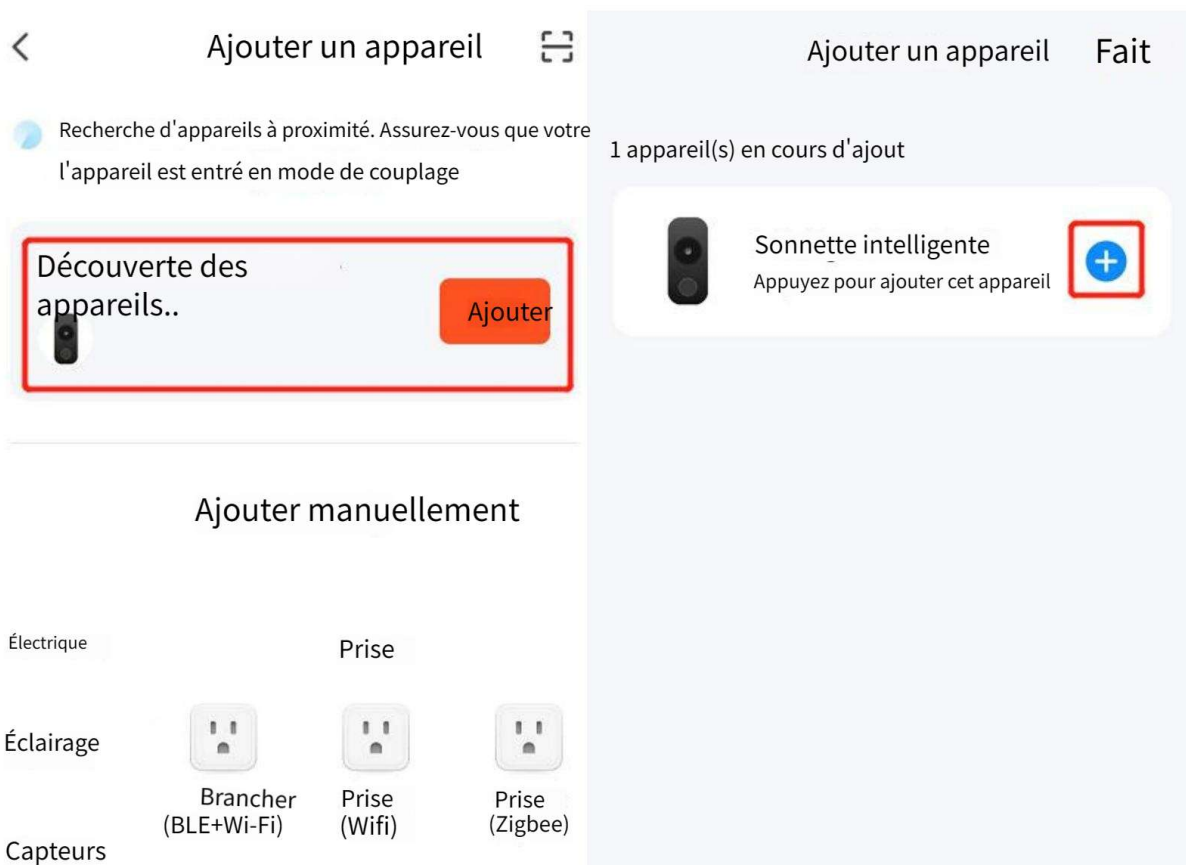


Note:


un. Si l'appareil n'est pas automatiquement recherché, veuillez cliquer sur « Activer Bluetooth » dans le image ci-dessous et définissez "Autoriser les autorisations des appareils à proximité de cette application".

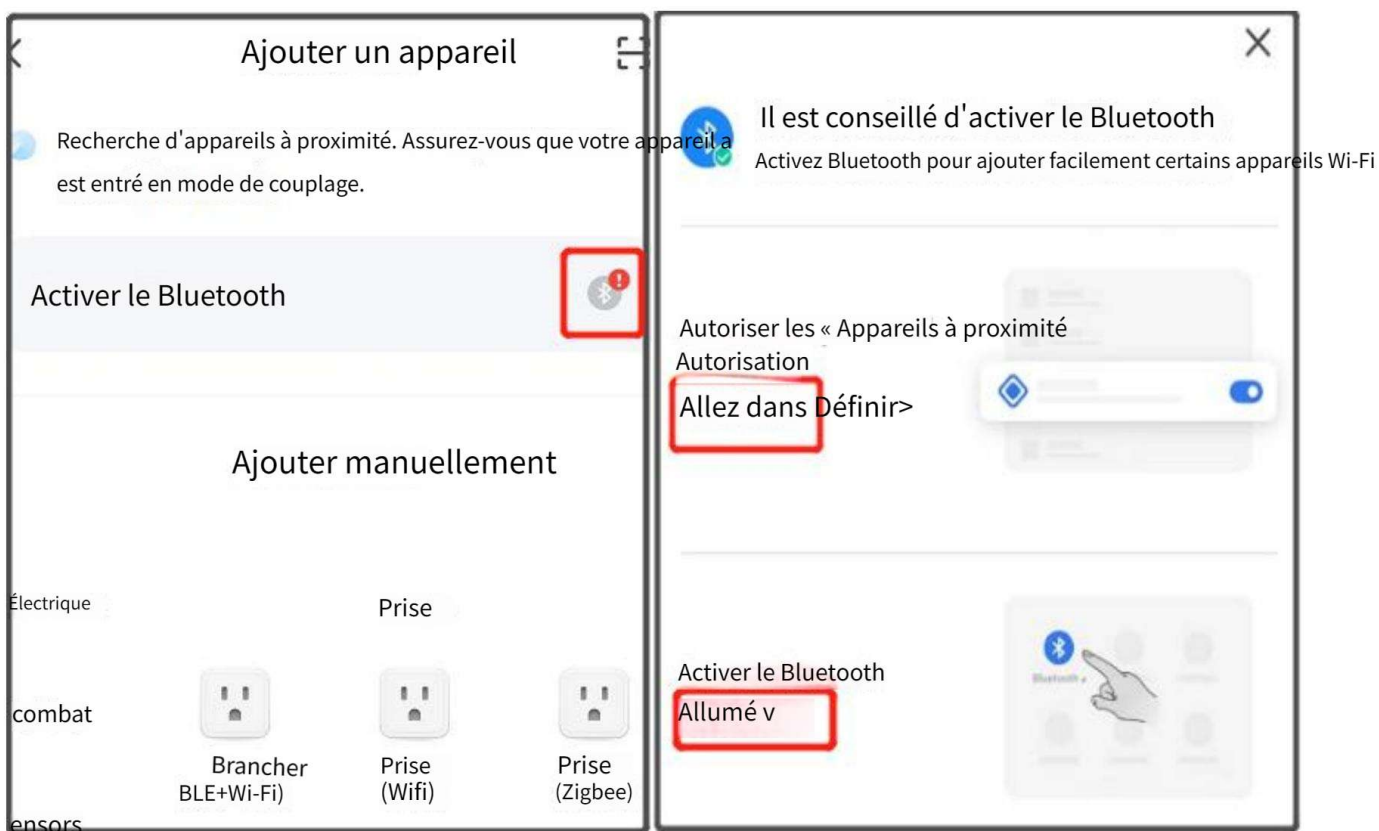

b. Accédez à la gestion des autorisations, activez le WLAN, le Bluetooth et les appareils à proximité, puis sélectionnez Toujours autoriser.

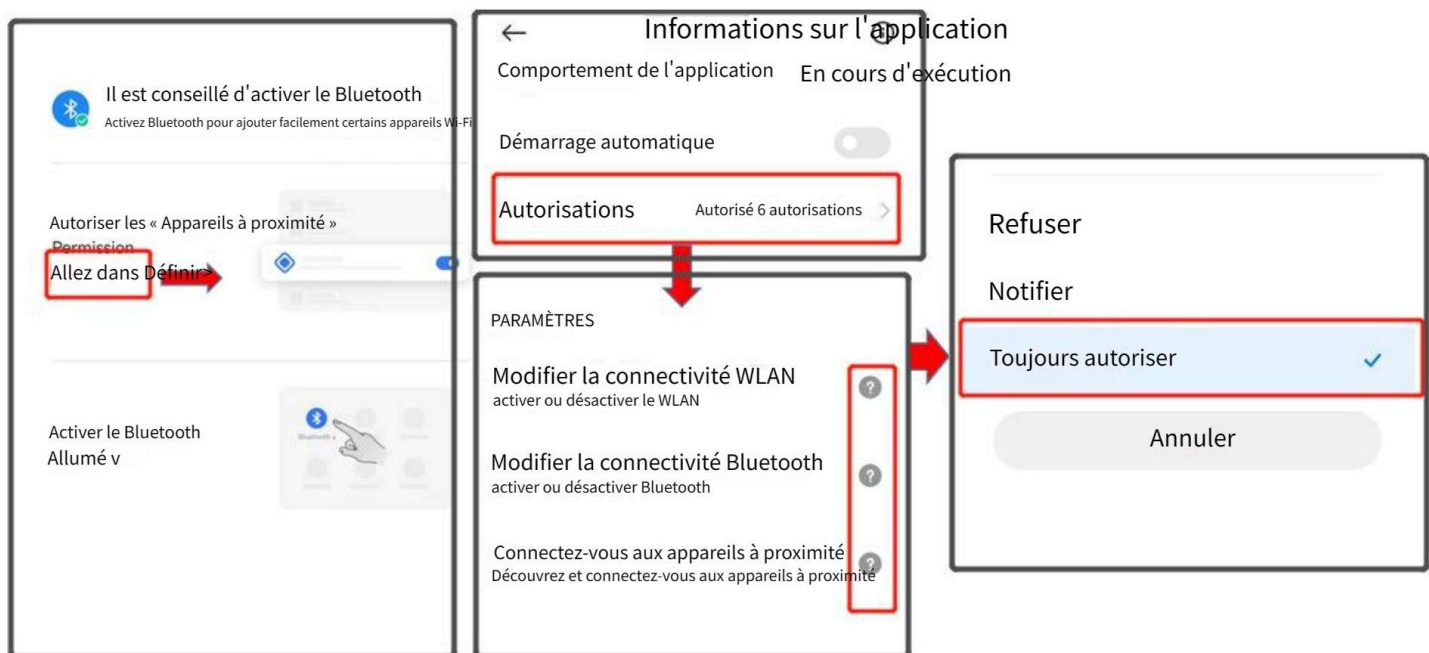


4. Après avoir ajouté une sonnette, entrez votre compte de réseau sans fil 2,4 GHz et mot de passe et cliquez sur "Suivant". Lors de la connexion, gardez votre routeur, votre téléphone portable et votre sonnette aussi près que possible. Après avoir ajouté une sonnette, cliquez sur « Terminer ».
- (Remarque : si la connexion échoue, veuillez réinitialiser l'appareil et vous reconnecter)

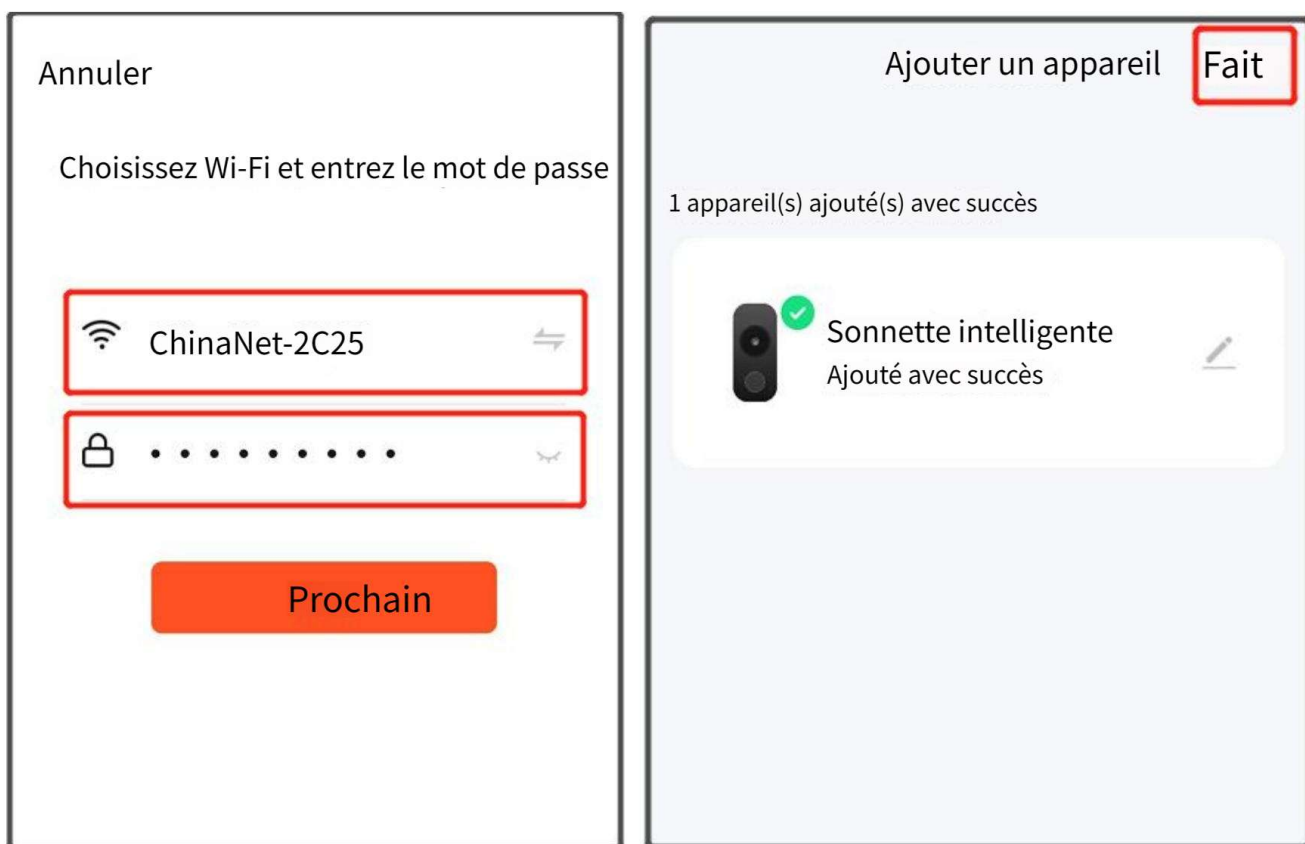

5. Chargez complètement l'appareil et installez-le dans la plage stable et efficace du signal Wi-Fi. L'hôte de la sonnette intelligente a été ajouté avec succès.

V, sonnette et ding Dong correspondant :

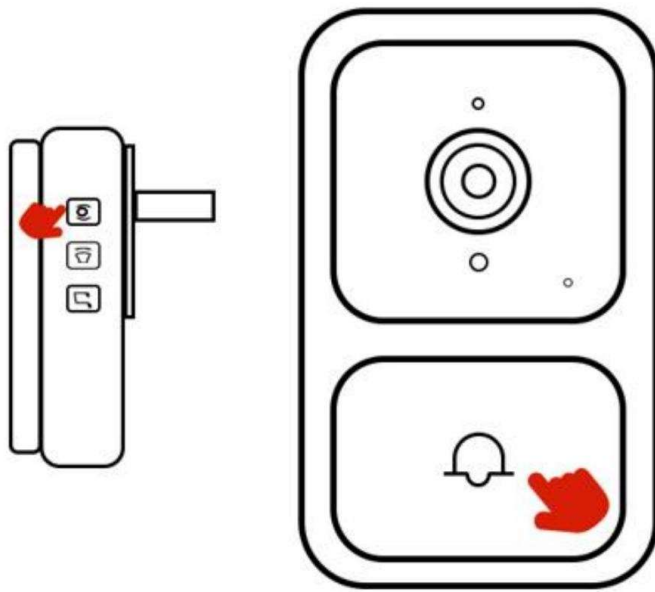

1. Allumez la machine ding Dong (à gauche) :
2. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage de la machine Ding Dong pendant 3 secondes (comme indiqué) sur l'image), et le voyant clignote
3. Appuyez sur le bouton de la sonnette (à droite), la machine Ding Dong sonne, c'est-à-dire le match est réussi.

VI, Push de messages mobiles

Entrez le téléphone mobile - Paramètres - notification et barre d'état - Notification d'application gestion, autorisation de notification d'application ouverte, activation de la notification, suspension, écran de verrouillage, rappel sonore et autres fonctions de notification.

(Remarque : en raison des différents modèles de téléphones mobiles, l'interface de fonctionnement et les options sont différentes, veuillez choisir indépendamment)

VII, introduction de la fonction :

1. Message push : lorsque les visiteurs sonnent à la porte, le téléphone mobile recevra le message push APP, cliquez sur la fenêtre contextuelle push pour entrer dans l'appel vidéo.
2. Appel vidéo : maintenez la touche du microphone enfoncée pour vous parler, ouvrez le haut-parleur pour écouter.
3. Partage de sonnette : entrez dans l'interface en temps réel de l'APP, cliquez sur Paramètres Partager l'appareil - Ajouter un partage - entrez le compte enregistré
4. Rappel de batterie faible : lorsque la batterie est faible, l'application poussera la batterie faible. rappel, veuillez charger à temps.

VIII, Questions nécessitant une attention particulière

- L'appareil est une sonnette de faible puissance. Lorsque personne ne sonne à la porte, l'appareil passe en veille prolongée et se déconnecte, ce qui est normal.

- Les paramètres push varient selon les modèles de téléphones mobiles. Définissez les paramètres selon vos besoins.
- Seul le Wi-Fi 2,4 G est pris en charge, mais le 5G ou le Wi-Fi avec des symboles spéciaux ne sont pas pris en charge.
- N'installez pas l'appareil sur un mur métallique car cela pourrait interférer avec les signaux WIFI.
- L'appareil prend en charge le stockage vidéo sur carte TF. N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsqu'elle est sous tension pour éviter toute perte.
- N'utilisez pas la sonnette pendant le chargement.




Accorto Campanello visivo 1

Manuale di istruzioni V1.1

Si prega di leggerlo attentamente prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro

L'introduzione all'aspetto:

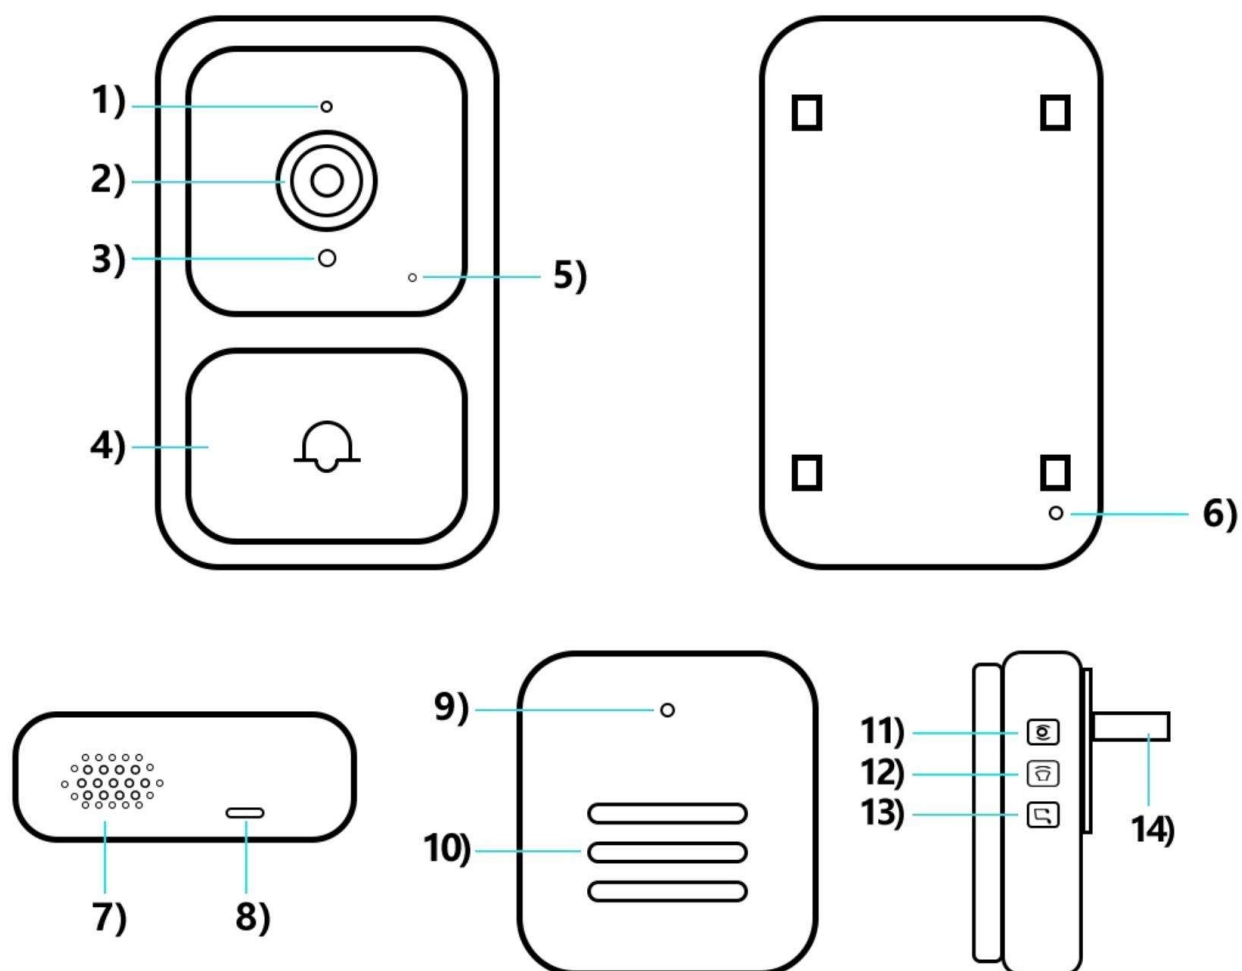

Campanello:

- 1) Mi c 2) Lente 3) Sensibile alla luce 4) Tasto campanello
 5) Indicatore luminoso 6) Reset 7) Altoparlante 8) Porta di ricarica

Ding Dong:

- 9) Indicatore luminoso 10) Altoparlante 11) Tasto di abbinamento
 12) Attiva/disattiva musica 13) Dimensioni del volume 14) Porta di ricarica USB

II, Modalità download dell'APP:

Per i telefoni Android, può essere scaricato dal proprio app market o dall'App Treasure Search TUYA Smart]. Per i telefoni IOS, cercare "TUYA Smart" nell'APP Store per scaricarlo.

Nota: la funzione di questo campanello è supportata solo sull'APP 4.3.0 e superiori, per un'esperienza utente migliore, aggiorna o scarica la versione più recente.



III, registrazione dell'APP:


1. Per il primo download e utilizzo, fai clic su "Registrati"; Se disponi di un account, fare clic su "Accedi".

2. Fai clic su "Registrati", leggi "Informativa sulla privacy" e fai clic su "Accetto". Inserisci un valore valido numero di cellulare o indirizzo e-mail e fare clic su Continua. Quindi inserisci la verifica codice per accedere all'APP. L'accesso ("Prova ora" non può aggiungere dispositivi campanello normalmente, registrati e accedi.)

3. Richieste popup di autorizzazioni APP, come push di messaggi, accesso geografico posizione, collegare dispositivi periferici, ecc., impostare su "Consenti".


IV, Aggiunta di un dispositivo:

1. Attiva le funzioni Bluetooth e di autorizzazione alla posizione del telefono cellulare.
2. Premere il pulsante del campanello per avviare il dispositivo e l'indicatore di lavoro lampeggia. Il dispositivo entra in modalità di rete.
3. Apri l'APP, entra nella "Home page", fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina, l'APP scansionerà e rileverà automaticamente il dispositivo, fare clic su "Aggiungi".

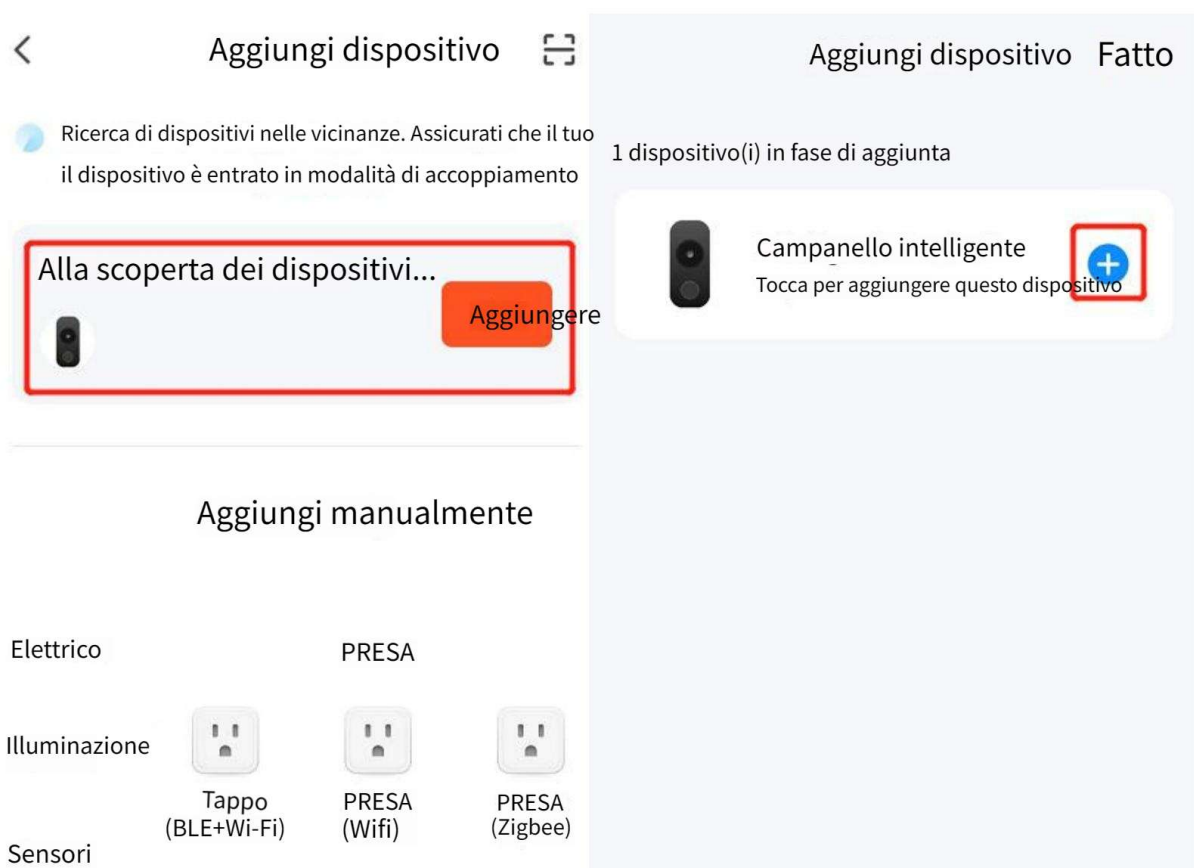


Nota:


UN. Se il dispositivo non viene ricercato automaticamente, fare clic su "Attiva Bluetooth" nel file immagine qui sotto e imposta "Consenti autorizzazioni dispositivo vicino a questa applicazione".

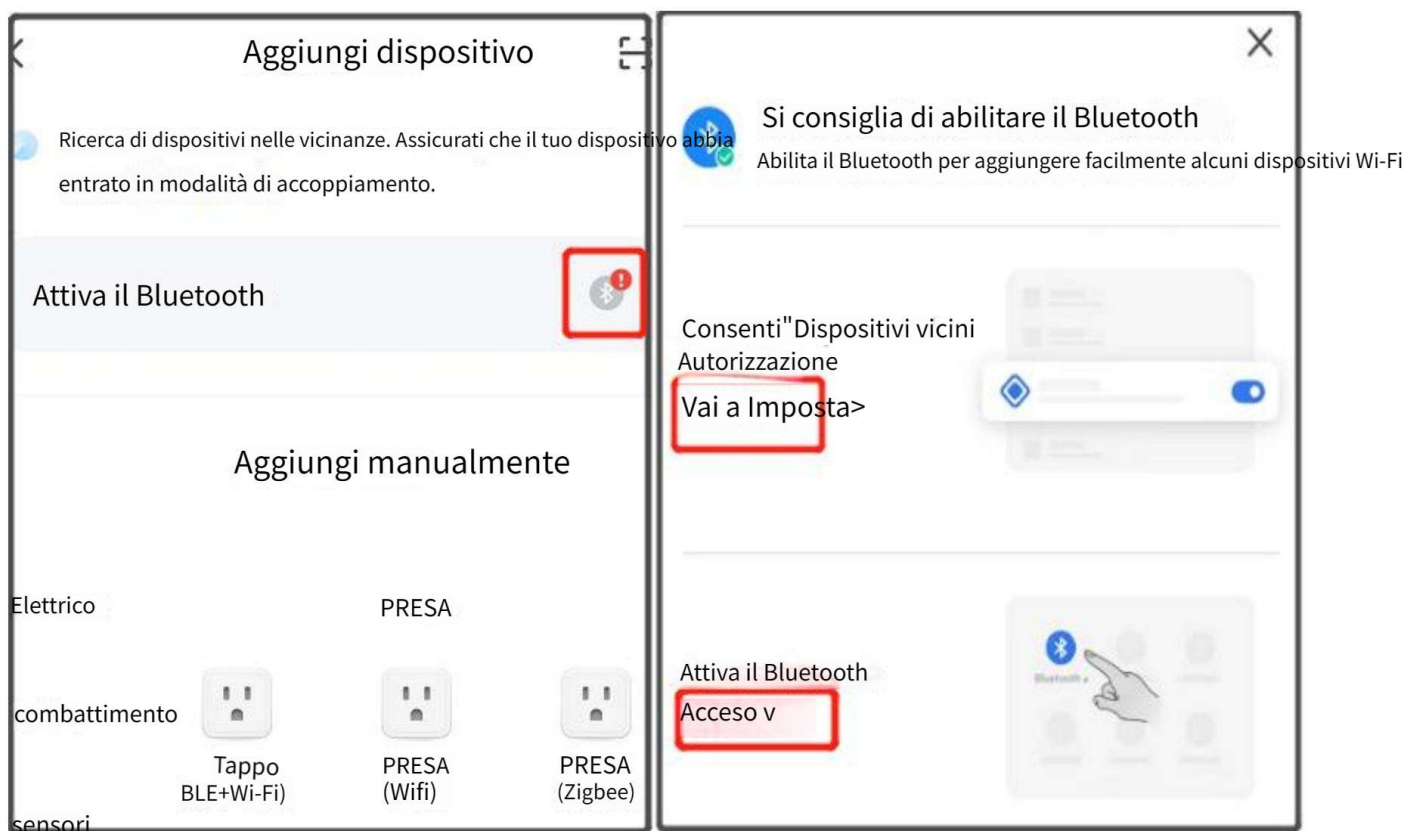

B. Accedi alla gestione delle autorizzazioni, attiva WLAN, Bluetooth e dispositivi vicini e seleziona Consenti sempre.

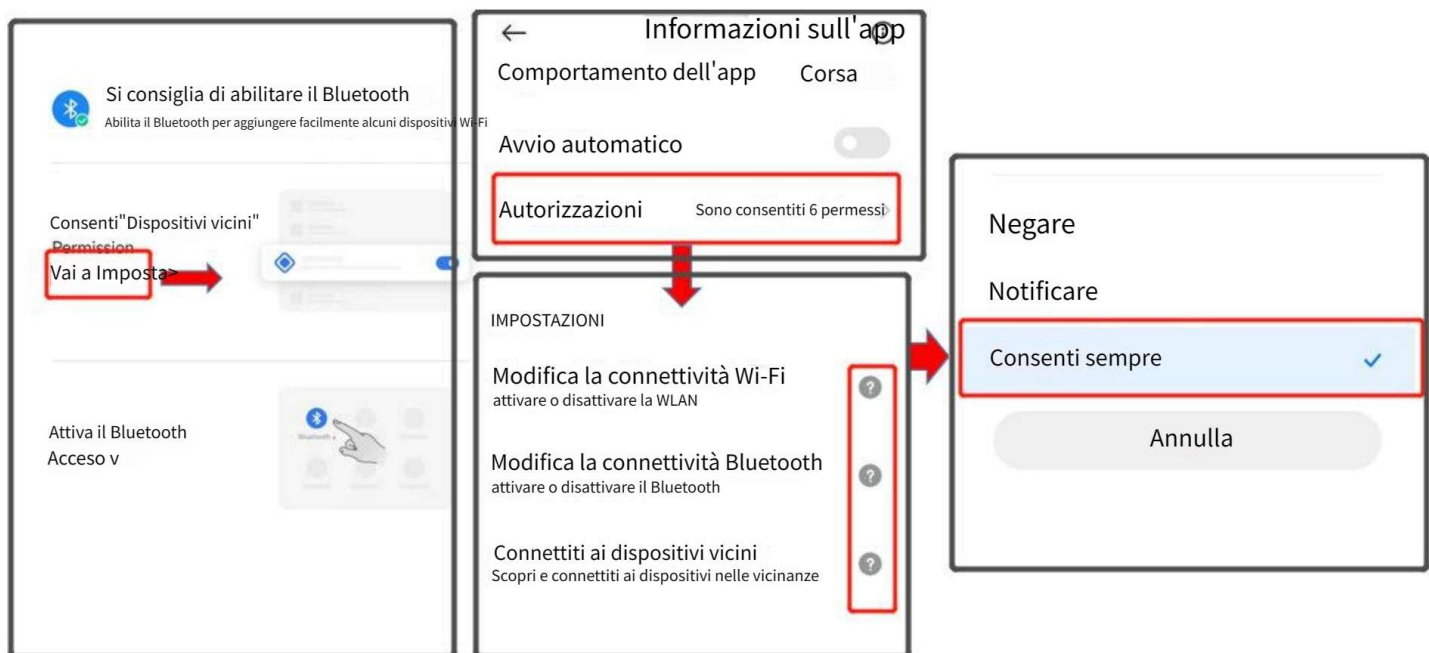


4. Dopo aver aggiunto un campanello, inserisci il tuo account di rete wireless da 2,4 GHz e password e fare clic su "Avanti". Durante la connessione, tieni il router, il telefono cellulare e il campanello il più vicino possibile. Dopo aver aggiunto un campanello, fai clic su "Fine".
(Nota: se la connessione non riesce, reimpostare il dispositivo e riconnettersi)

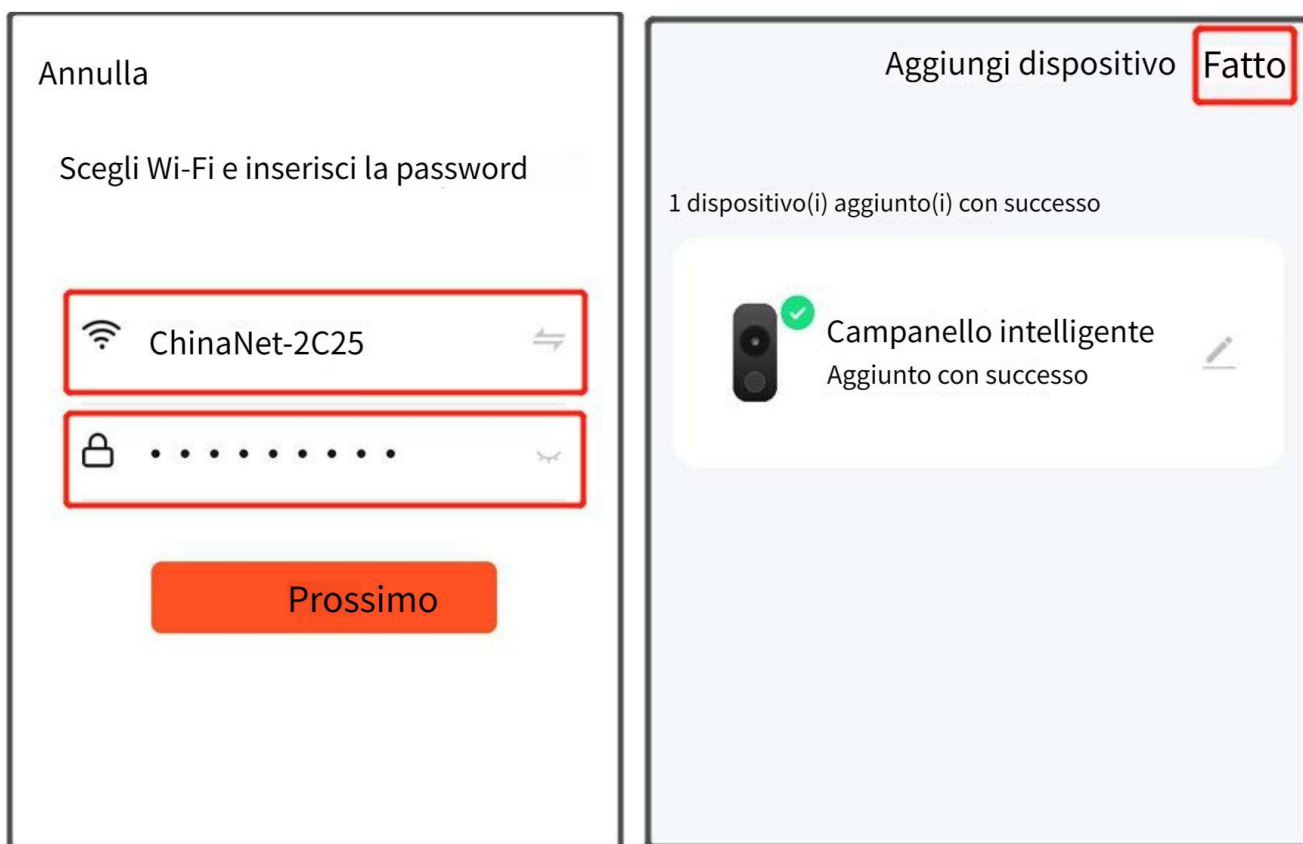

5. Caricare completamente il dispositivo e installarlo entro un raggio d'azione stabile ed efficace del segnale Wi-Fi. L'host del campanello intelligente è stato aggiunto correttamente.

Abbinamento V, campanello e ding Dong:

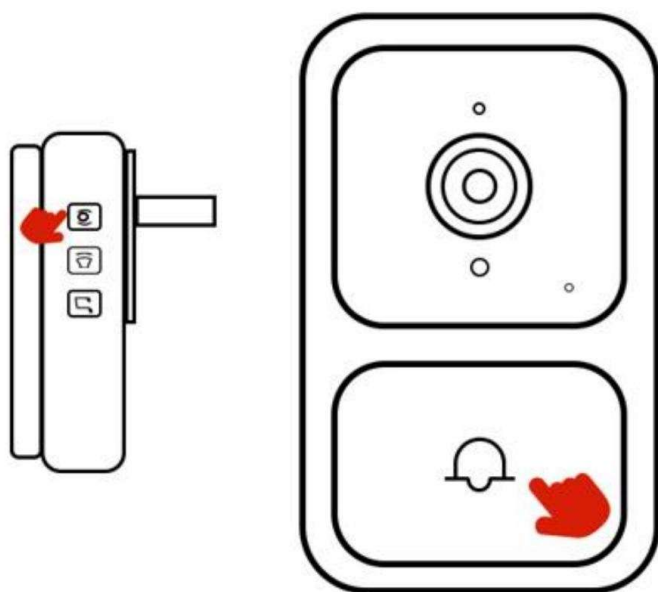

1. Accendere la macchina Ding Dong (a sinistra):
2. Premere a lungo il pulsante di accoppiamento della macchina Ding Dong per 3 secondi (come mostrato nell'immagine) e l'indicatore lampeggia
3. Premere il pulsante del campanello (a destra), la macchina Ding Dong suona, ovvero la partita ha successo.

VI, Push di messaggi mobili

Inserisci telefono cellulare - Impostazioni - notifica e barra di stato - Notifica applicazione gestione, autorizzazione apertura notifica APP, abilitazione notifica, sospensione, schermata di blocco, promemoria sonoro e altre funzioni di notifica.

(Nota: a causa dei diversi modelli di telefono cellulare, l'interfaccia operativa e le opzioni sono diverse, si prega di scegliere indipendentemente)

VII, Introduzione alla funzione:

1. Messaggio push: quando i visitatori suonano il campanello, il telefono cellulare riceverà il messaggio push dell'APP, fare clic sul popup push per accedere alla videochiamata.
2. Videochiamata: tieni premuto il tasto del microfono per parlare tra loro, apri il altoparlante per ascoltare.
3. Condivisione del campanello: accedere all'interfaccia in tempo reale dell'APP, fare clic su Impostazioni
Condividi dispositivo - Aggiungi Condividi - inserisci l'account registrato
4. Promemoria batteria scarica: quando la batteria è scarica, l'APP indicherà la batteria scarica promemoria, si prega di caricare in tempo.

VIII, Questioni che richiedono attenzione

- Il dispositivo è un campanello a basso consumo. Quando nessuno suona il campanello, il dispositivo entra in ibernazione e va offline, il che è normale.

- Le Impostazioni push variano a seconda dei modelli di cellulare. Imposta le Impostazioni come richiesto.
- È supportato solo il WiFi 2.4g, ma non è supportato il 5G o il WiFi con simboli speciali.
- Non installare il dispositivo su una parete metallica perché potrebbe interferire con i segnali WIFI.
- Il dispositivo supporta l'archiviazione video su scheda TF. Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando è accesa per evitarne la perdita.
- Non utilizzare il campanello durante la ricarica.




똑똑한 비주얼 초인종1

사용 설명서 V1.1

사용하기 전에 주의 깊게 읽어 보시고 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

외관 소개:

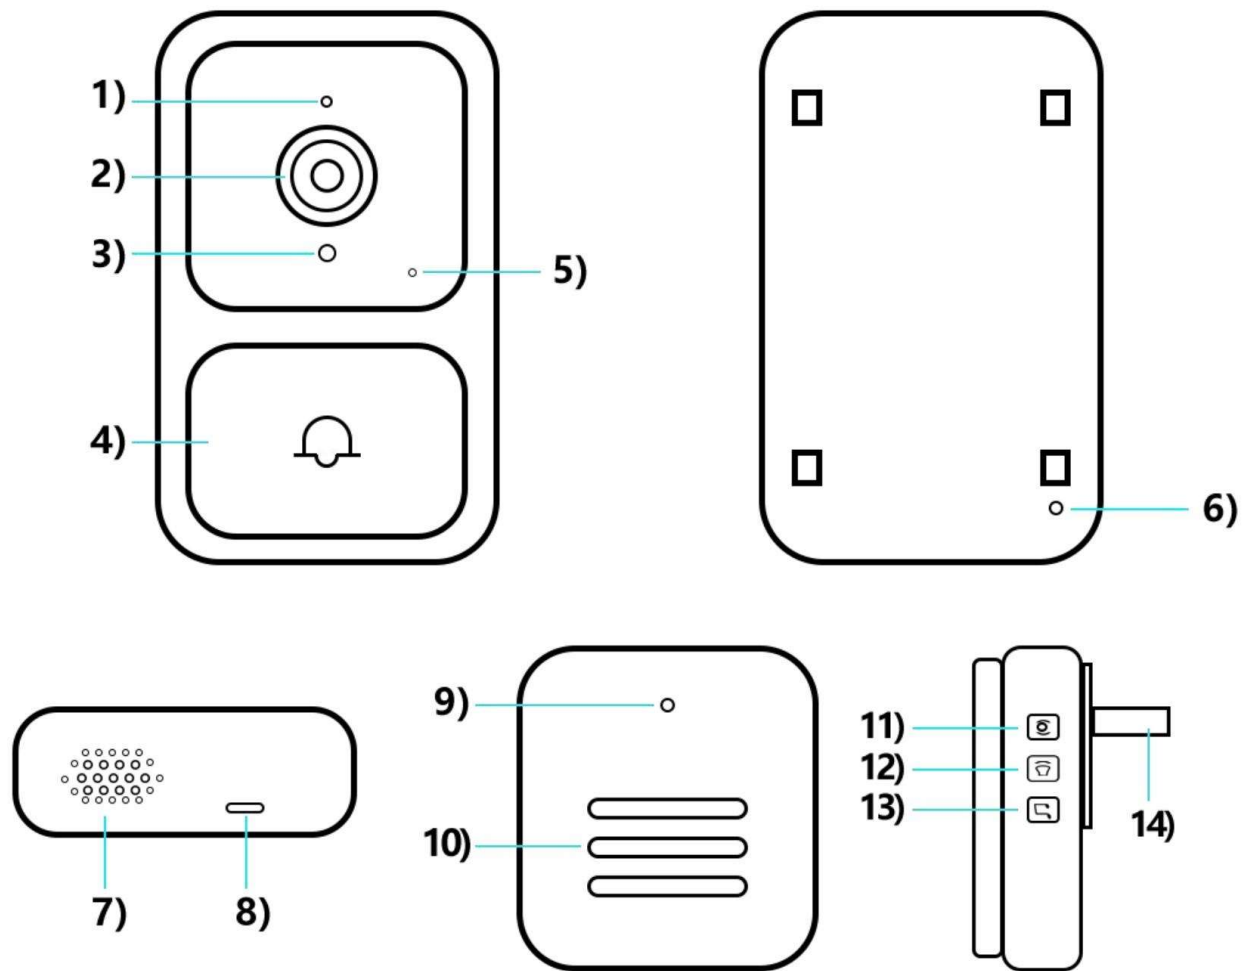

초인종I :

1) 미씨 2) 렌즈 3) 감광성 4) 초인종 키

5) 표시등 6) 재설정 7) 스피커 8) 충전 포트

딩동:

9) 표시 등 10) 스피커 11) 페어링 키

12) 음악 토글|e 13볼륨 크기 14) USB 충전 포트

II 앱의 다운로드 모드:

안드로이드폰의 경우 자체 앱마켓이나 앱보물검색에서 다운로드할 수 있습니다.

TUYA Smart].IOS 휴대폰의 경우, APP Store에서 "TUYA Smart"를 검색하여 다운로드하세요.

참고: 이 초인종의 기능은 APP 4.3에서만 지원됩니다. 0 이상

더 나은 사용자 환경을 위해서는 최신 버전을 업데이트하거나 다운로드하세요.



III, 앱 등록:

엘. 처음 다운로드하여 사용하려면 "등록"을 클릭하세요.

계정을 사용하려면 "로그인"을 클릭하세요.

2. "등록"을 클릭하고 "개인정보 보호정책"을 읽은 후 "동의"를 클릭하세요. 유효한 비밀번호를

휴대폰 번호로 입력하고 계속을 클릭하세요. 그런 다음 확인을 입력하십시오.

APP에 로그인하는 코드입니다. ('지금 사용해 보기' 로그인으로 인해 초인종 장치를 정상적으로 추가할 수 없으므로 등록 후 로그인하시기 바랍니다.)

3. 메시지 푸시, 지리적 액세스 등의 앱 권한 팝업 프롬프트 위치, 주변 장치 연결 등을 "허용"으로 설정하십시오.

IV, 장치 추가:

1. 휴대폰의 블루투스 및 위치 권한 기능을 켜주세요.

2. 초인종 버튼을 눌러 장치를 시작하면 작업 표시기가 깜박입니다.

장치가 네트워크 모드로 들어갑니다.

3. 앱을 열고 "홈 페이지"에 들어가서 "+"를

오른쪽 상단에

클릭하세요. 앱이 자동으로 장치를

검색하고 검색합니다. "추가"를 클릭하세요.




메모:

1. 기기가 자동으로 검색되지 않을 경우, 메뉴에서 '블루투스 켜기'를 클릭하세요.
아래 그림을 클릭하고 "이 애플리케이션 근처에서 장치 권한 허용"을 설정하세요.



비. 접근권한 관리, WLAN, 블루투스, 주변기기 활성화, 선택
항상
허용합니다.

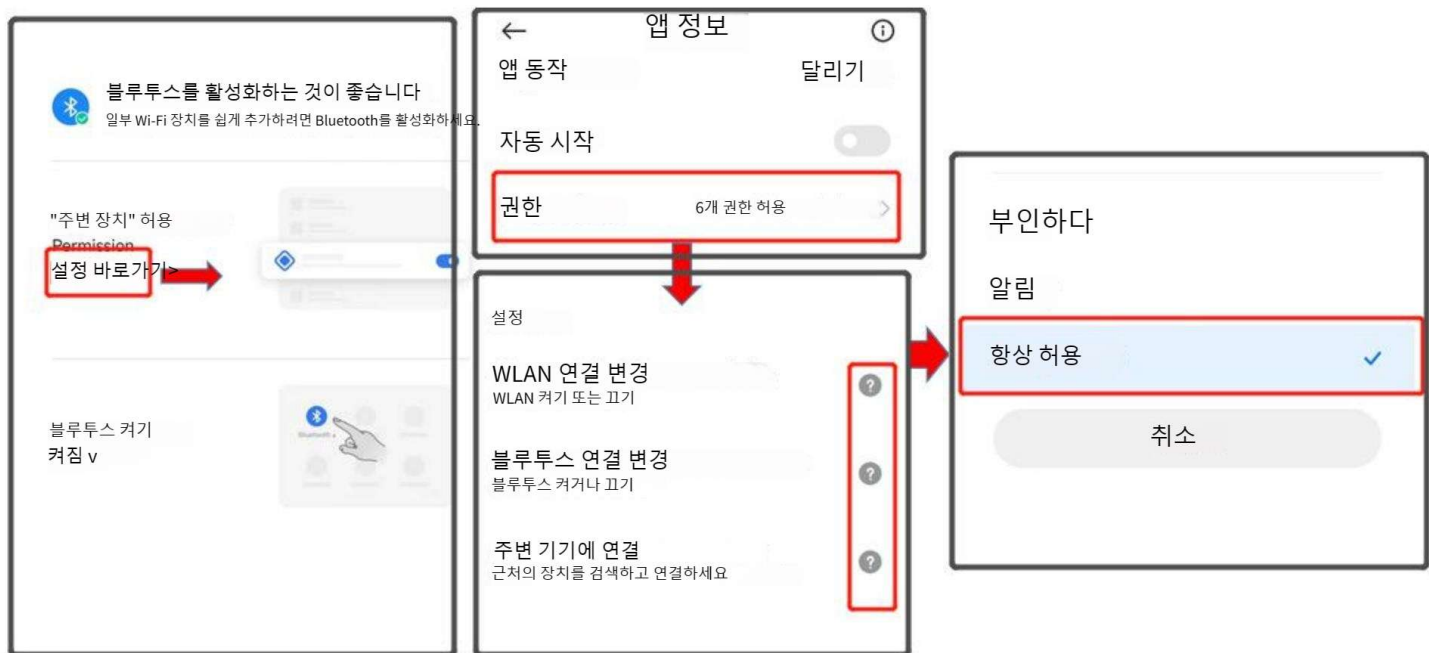


- 초인종을 추가한 후 2.4ghz 무선 네트워크 계정을 입력하고 비밀번호를 입력하고 "다음"을 클릭하세요. 연결 시 라우터, 휴대폰, 초인종을 최대한 가까이 두세요. 초인종을 추가한 후 "마침"을 클릭하세요.
(참고: 연결에 실패할 경우 기기를 재설정 후 다시 연결하세요.)



- 장치를 완전히 충전하고 안정적이고 효과적인 범위 내에 설치하십시오.
WiFi 신호, 스마트 초인종 호스트가 성공적으로 추가되었습니다.

V, 초인종과 dingdong 매칭:

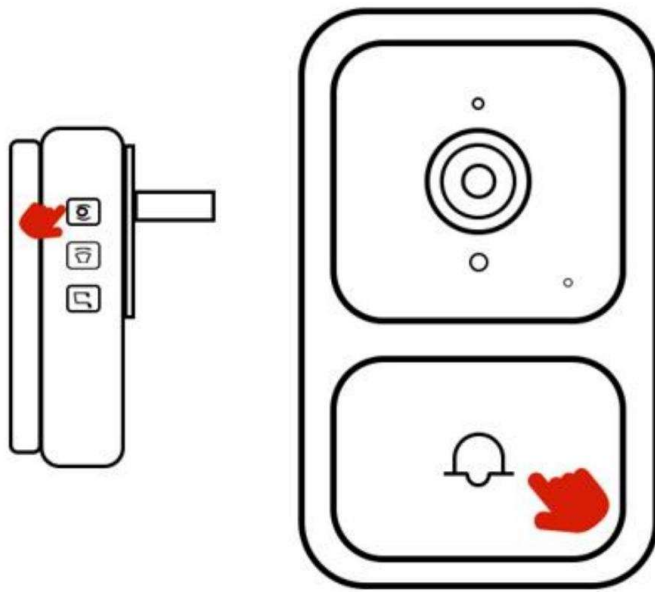

1. dingdong 머신 전원 켜기(왼쪽):
2. dingdong 기기의 페어링 버튼을 3초간 길게 누릅니다(그림 참조).
그림에서), 표시기가 깜박입니다.
3. 초인종 버튼(오른쪽)을 누르면 dingdong 기계음이 울립니다. 즉, 일치하는 소리가 납니다.
성공했습니다.

VI, 모바일 메시지 푸시

휴대폰 입력 - 설정 - 알림 및 상태 표시줄 - 애플리케이션 알림
관리, 앱 알림 권한 열기, 알림 활성화, 정지,
잠금 화면, 소리 알림 및 기타 알림 기능.

(참고: 휴대폰 모델이 다르기 때문에 작동 인터페이스와 옵션이 다릅니다. 선택하십시오.

독립적으로)

VII, 기능 소개:

1. 메시지 푸시 : 방문자가 초인종을 누르면 휴대폰으로 메시지가 전송됩니다.
APP 푸시 메시지를 확인한 후 푸시 팝업을 클릭하여 영상통화에 참여하세요.
2. 영상통화: 마이크 버튼을 길게 눌러 서로 대화하고,
들을 수 있는 스피커.
3. 초인종 공유: 앱의 실시간 인터페이스에 들어가서 설정을 클릭합니다.
장치 공유 - 공유 추가 - 등록된 계정 입력
4. 배터리 부족 알림: 배터리가 부족하면 앱이 배터리 부족을 푸시합니다.
알림, 제 시간에 충전하십시오.

VIII, 주의가 필요한 사항

- 이 장치는 저전력 초인종입니다. 초인종을 누르는 사람이 없으면 장치는 최대 절전 모드로 전환되고 오프라인 상태가 됩니다. 이는 정상적인 현상입니다.

- 푸시 설정은 휴대폰 모델에 따라
다릅니다. 필요에 따라 설정을 지정합니다.
- 2.4g WiFi만 지원되며, 5G나 특수
기호가 있는 WiFi는 지원되지 않습니다.
- WIFI 신호를 방해할 수 있으므로
금속 벽에 장치를 설치하지 마십시오.
- 이 장치는 TF 카드 비디오 저장을 지원합니다. 분실을 방지하려면 메모리
카드의 전원이 켜져 있는 동안에는 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마세요.
- 충전 중에는 초인종을 사용하지 마세요.




頭いい ビジュアルドアベル1

取扱説明書 V1.1

ご使用前によくお読みになり、将来参照できるように保管してください

外観紹介です：

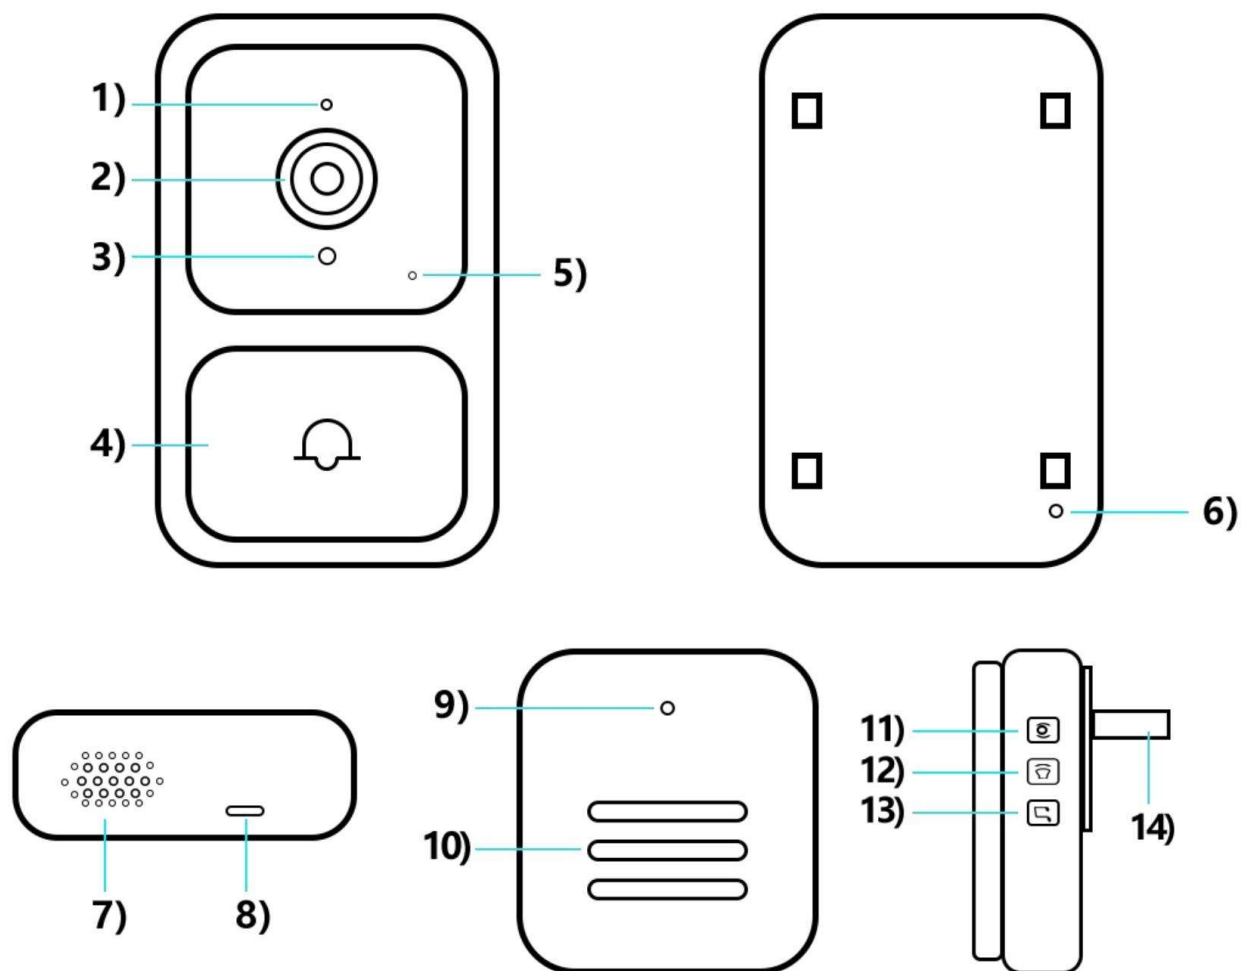

ドアベル：

- 1) ミッシー 2) レンズ 3) 感光性 4) ドアベルキー
5) インジケータライト 6) リセット 7) スピーカー 8) 充電ポート

ディンドン：

- 9) インジケータライト 10) スピーカー 11) ペアリングキー
12) 音楽切り替え 13) ボリュームサイズ 14) USB充電ポート

APP の IIs ダウンロード モード:

Android スマートフォンの場合は、独自のアプリ マーケットまたは App Treasure Search からダウンロードできます。TUYA Smart]。IOS スマートフォンの場合、APP Store で「TUYA Smart」を検索してダウンロードします。

注: このドアホンの機能は、APP 4.3 でのみサポートされています。0 以上の場合
ユーザーエクスペリエンスを向上させるには、最新バージョンを更新またはダウンロードしてください。



III、APP登録:

1. 初めてダウンロードして使用する場合は、「登録」をクリックしてください。
アカウントを選択し、「ログイン」をクリックします。
2. 「登録」をクリックし、「プライバシーポリシー」を読み、「同意する」をクリックします。有効な項目を入力してください。
携帯電話番号またはメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします。次に認証情報を入力します
APPにログインするためのコード。
(「今すぐ試す」ログインではドアホンデバイスを正常に追加できません。登録してログインしてください。)
3. メッセージプッシュ、地理的アクセスなどのアプリ権限ポップアッププロンプト
設置場所や周辺機器の接続などを「許可」に設定してください。

IV、デバイスの追加:

1. 携帯電話のBluetooth機能と位置情報許可機能をオンにしてください。
2. ドアホンのボタンを押してデバイスを起動すると、動作インジケータが点滅します。
デバイスはネットワーク モードに入ります。
3. APPを開き、「ホームページ」に入り、「+」をクリックします 右上隅に
ページの「追加」をクリックすると、APP
が自動的にデバイスをスキャンして検出します。




注記:

- a. デバイスが自動的に検索されない場合は、画面の「Bluetoothをオンにする」をクリックしてください。
下の図を参照し、「このアプリケーションの近くでデバイスのアクセス許可を許可する」を設定します。



- b. アクセス許可管理にアクセスし、WLAN、Bluetooth、および近くのデバイスを有効にして、選択します
常に許可します。

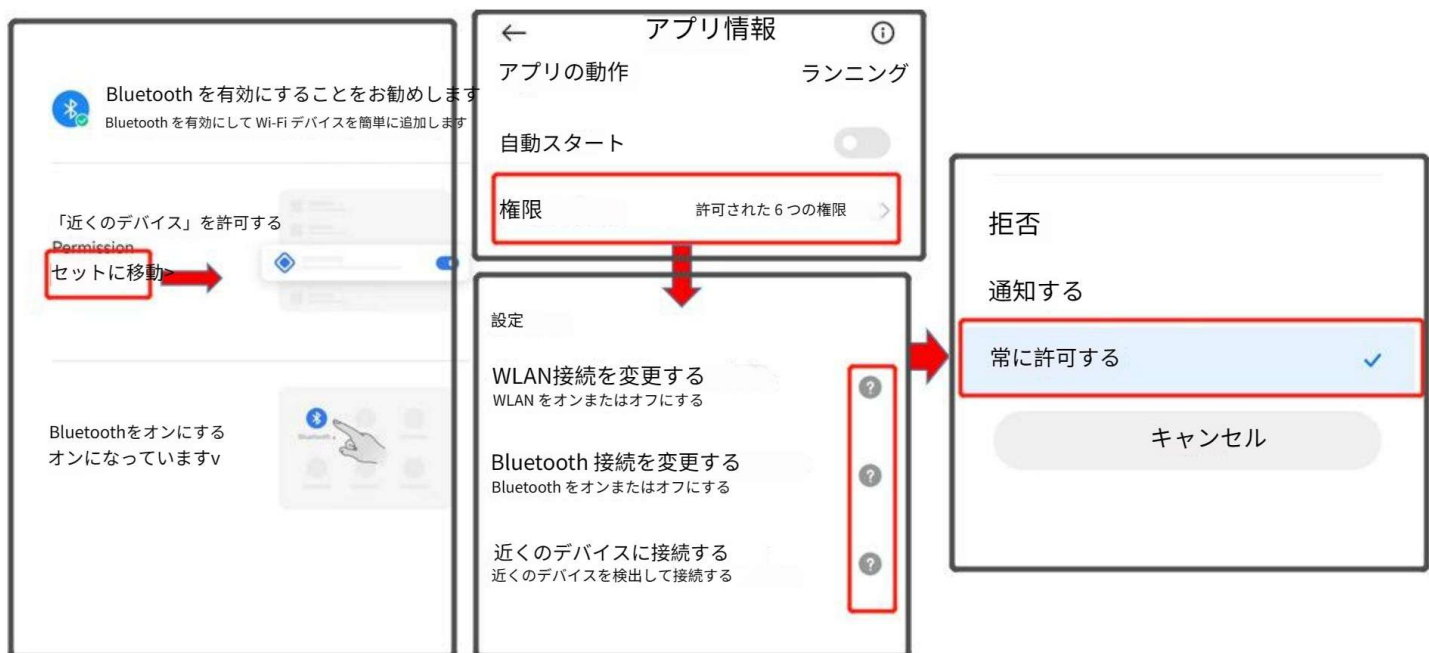

4. ドアホンを追加した後、2.4ghz ワイヤレス ネットワーク アカウントを入力し、

パスワードを入力して「次へ」をクリックします。接続するときは、ルーター、携帯電話、ドアホンをできるだけ近くに置いてください。ドアホンを追加したら、「完了」をクリックします。

(注:


接続に失敗した場合は、デバイスをリセットして再接続してください)



5. デバイスを完全に充電し、安定した有効範囲内に設置してください

WiFi信号の。スマート ドアベル ホストが正常に追加されました。

V、ドアベル、ディンドンの一致:

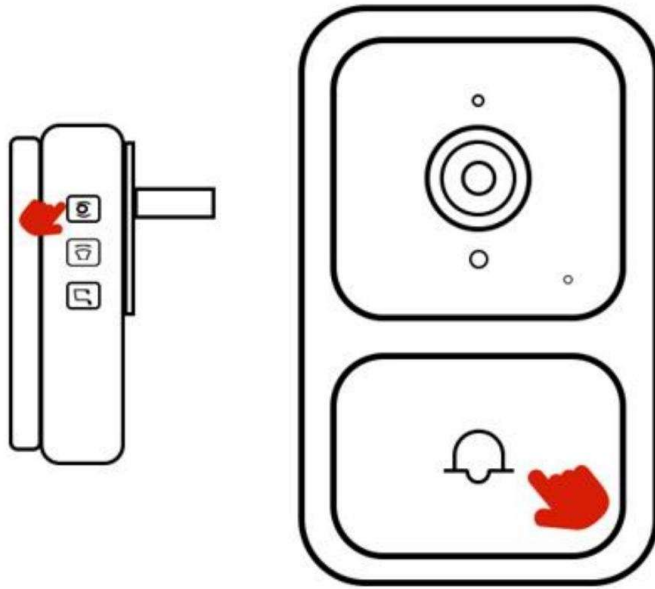

1. ding Dong マシン (左) の電源を入れます。
2. ding Dong マシンのペアリング ボタンを 3 秒間長押しします (図のように) 写真) とインジケーターが点滅します
3. ドアホンのボタン (右) を押すと、ディンドンの機械が鳴ります。つまり、マッチが鳴ります。成功です。

VI、モバイルメッセージプッシュ

携帯電話を入力 - 設定 - 通知とステータスバー - アプリケーション通知
管理、APP通知許可を開く、通知を有効にする、一時停止、ロック画面、サウンドリマインダー、その他の通知機能。

(注: 携帯電話のモデルが異なるため、操作インターフェイスとオプションが異なります。選択してください
独立して)

VII、機能の紹介:

1. メッセージプッシュ: 訪問者がドアホンを鳴らすと、携帯電話にメッセージが届きます。
APP プッシュ メッセージで、プッシュ ポップアップをクリックしてビデオ通話に入ります。
2. ビデオ通話: マイクキーを押したままにしてお互いに話します。
聞くためのスピーカー。
3. ドアベル共有: APP のリアルタイムインターフェイスに入り、[設定] をクリックします。
デバイスを共有 - 共有を追加 - 登録されたアカウントを入力します
4. バッテリー残量低下リマインダー: バッテリー残量が少なくなると、APP はバッテリー残量低下を通知します。
リマインダー、時間内に充電してください。

VIII、注意すべき事項

- このデバイスは低電力ドアホンです。誰もドアベルを鳴らさないと、デバイスは休止状態になり、オフラインになりますが、これは正常です。

- プッシュ設定は携帯電話の機種によって異なります。必要に応じて設定を行います。
- 2.4g WiFi のみがサポートされていますが、5G
または特別な記号のある WiFi はサポートされていません。
- WIFI
信号に干渉する可能性があるため、デバイスを金属壁に設置しないでください。
- このデバイスは TF
カードビデオストレージをサポートしています。紛失を防ぐため、電源が入っているときはメモリカードを抜き差ししないでください。
- 充電中はドアホンを使用しないでください。




Smart Visual Doorbell

Bruksanvisning V1.1

Läs den noggrant före användning och spara den för framtida referens

Är utseendeintroduktion:

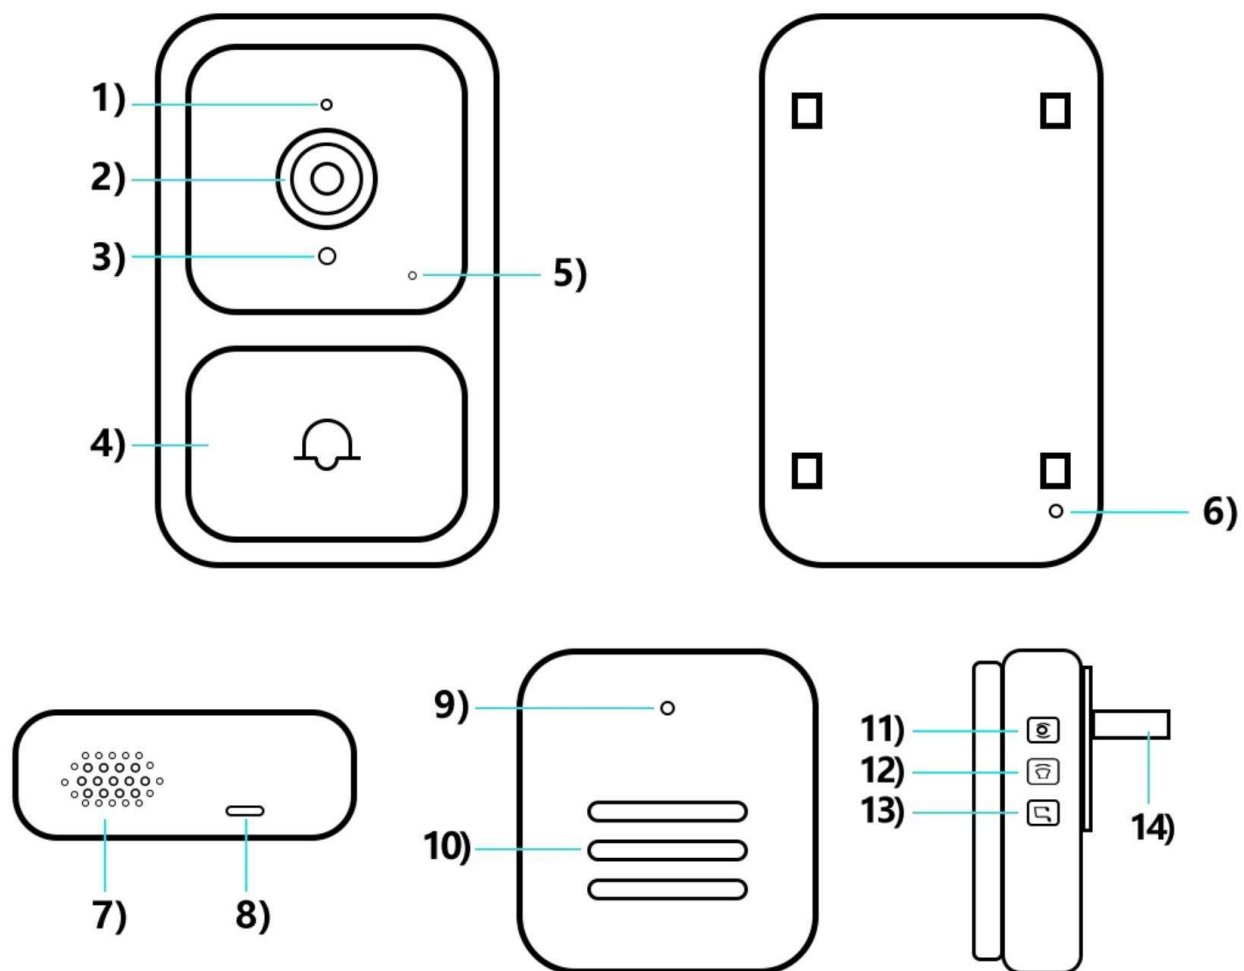

Dörrklocka:

- 1) Mi c 2) Lins 3) Ljuskänslig 4) Dörrbell nyckel
5) Indikatorlampa 6) Återställ 7) Högtalare 8) Laddningsport

Ding Dong:

- 9) Indikeringslampa 10) Högtalare 11) Parningsnyckel
12) Musik togg|e 13) Volymstorlek 14) USB-laddningsport

II, nedladdningsläge för APP:

För Android-telefoner kan den laddas ner från den egna appmarknaden eller App Treasure Search TUYA Smart]. För IOS-telefoner, sök efter "TUYA Smart" i APP Store för att ladda ner.

Obs: Funktionen för denna dörrklocka stöds endast på APP 4.3.0 och uppåt, för en bättre användarupplevelse, uppdatera eller ladda ner den senaste versionen.



III, APP-registrering:


1. För den första nedladdningen och användningen, klicka på "Registrera"; Om du har en konto, klicka på "Logga in".

2. Klicka på "Registrera", läs "Sekretesspolicy" och klicka på "Godkänn". Ange en giltig mobiltelefonnummer eller e-postadress och klicka på Fortsätt. Ange sedan verifieringen kod för att logga in på APP. ("Prova nu" inloggning kan inte lägga till dörrklockanheter normalt, vänligen registrera dig och logga in.)

3. APP-behörigheter popup-meddelanden, såsom meddelande push, åtkomst geografisk plats, anslut kringutrustning etc., ställ in på "Tillåt".


IV, Lägga till en enhet:

1. Slå på Bluetooth- och platstillståndsfunktionerna på mobiltelefonen.
2. Tryck på dörrklockans knapp för att starta enheten och arbetsindikatorn blinkar.
Enheten går in i nätverksläge.
3. Öppna APP, gå in på "Hemsidan", klicka på "+" i det övre högra hörnet på sidan, APP kommer automatiskt att skanna och upptäcka enheten, klicka på "Lägg till".

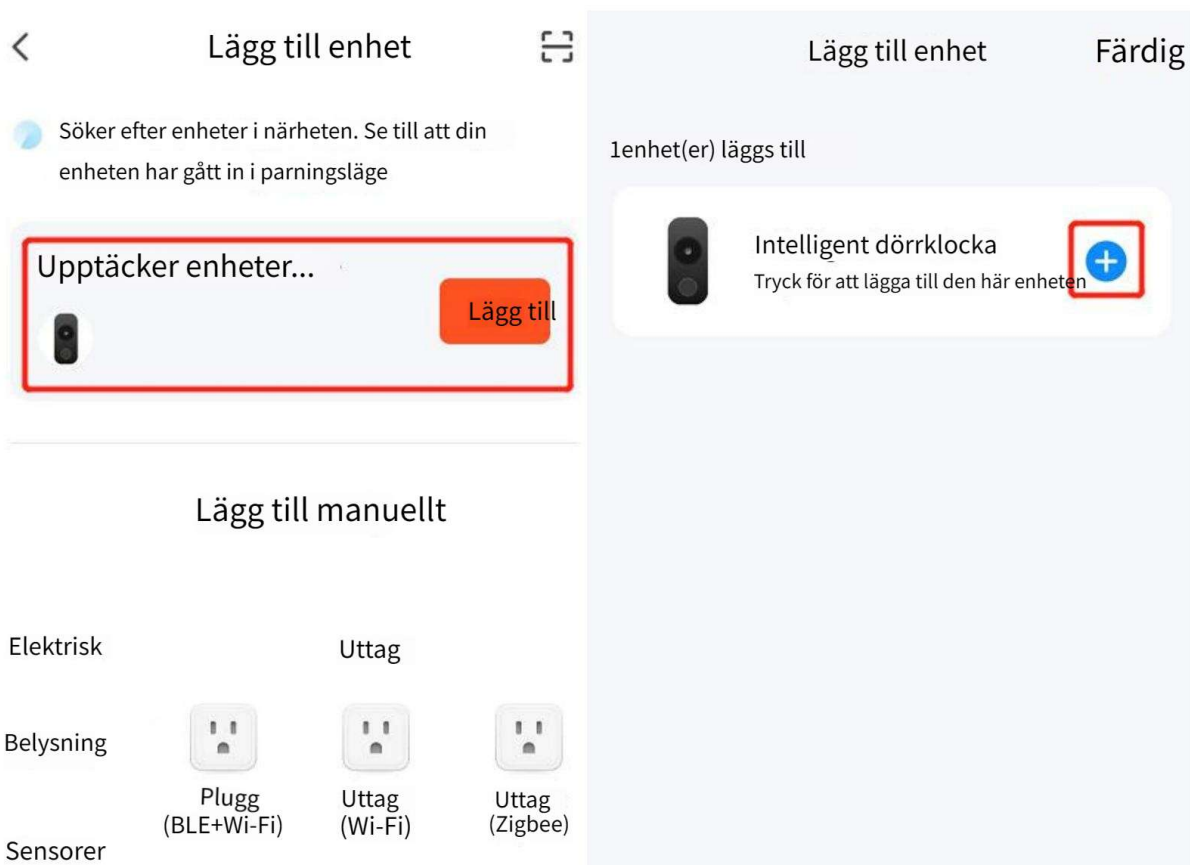


Notera:


- Om enheten inte söks automatiskt, klicka på "Slå på Bluetooth" i rutan bild nedan och ställ in "Tillåt enhetsbehörigheter nära den här appen".

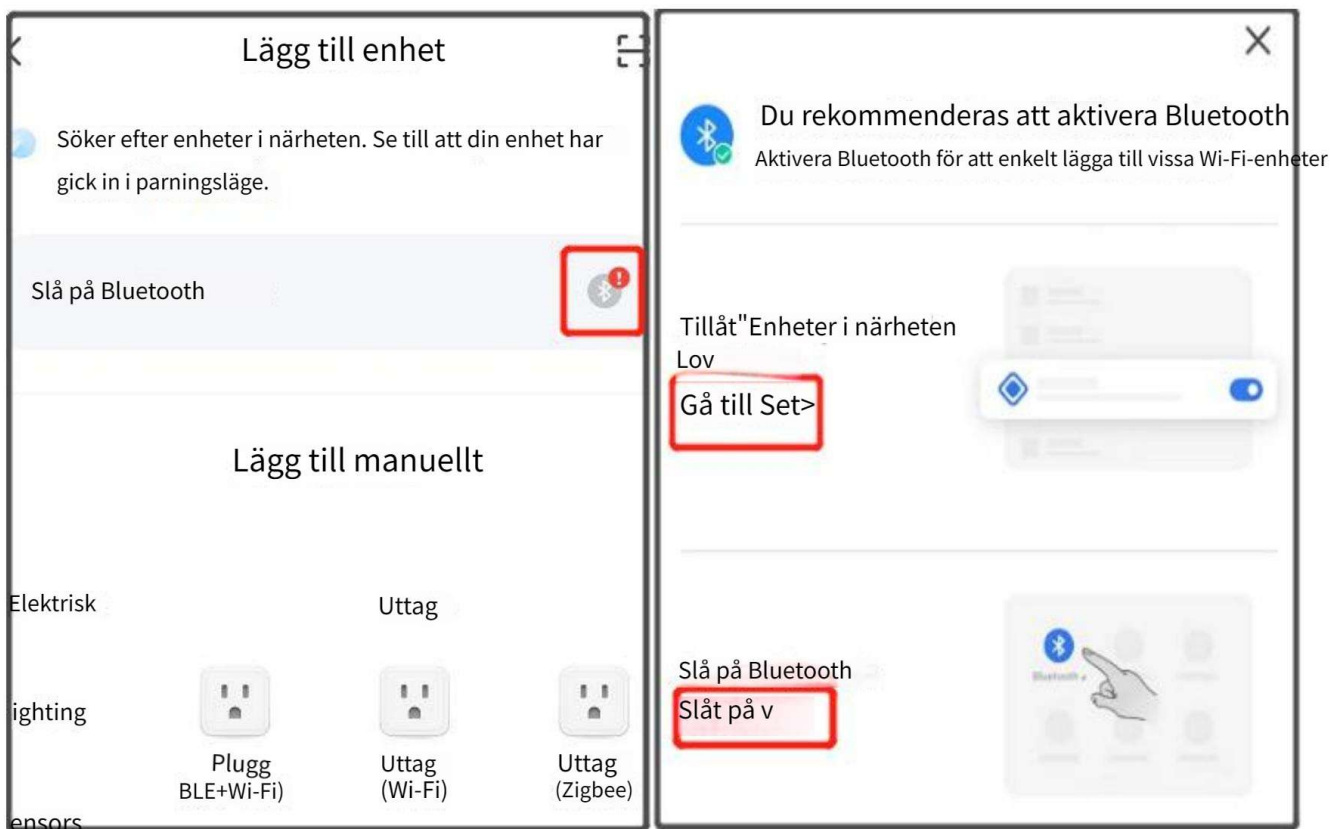

- Få åtkomst till behörighetshantering, aktivera WLAN, Bluetooth och enheter i närheten och välj Tillåt alltid.

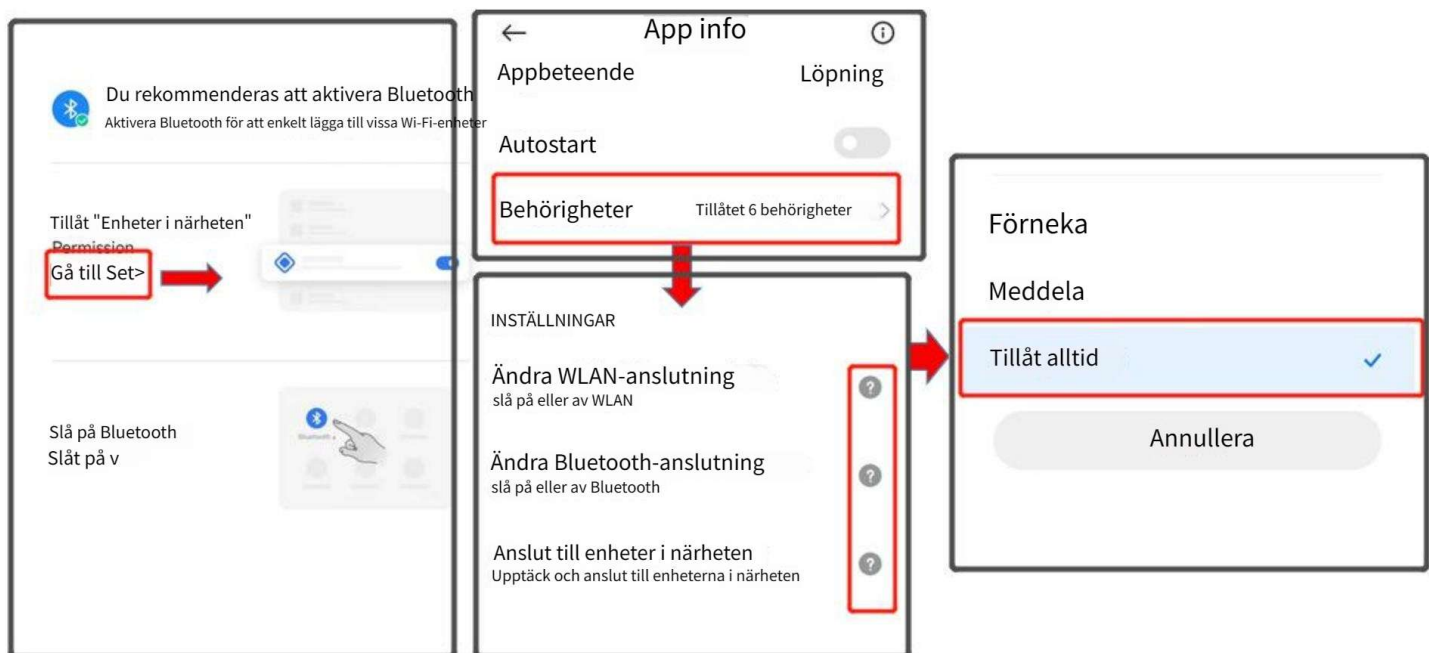


4. När du har lagt till en dörrklocka anger du ditt 2,4 GHz trådlösa nätverkskonto och lösenord och klicka på "Nästa". När du ansluter, håll din router, mobiltelefon och dörrklocka så nära som möjligt. När du har lagt till en dörrklocka klickar du på "Slutför".
(Obs: Om anslutningen inte lyckas, återställ enheten och anslut igen)

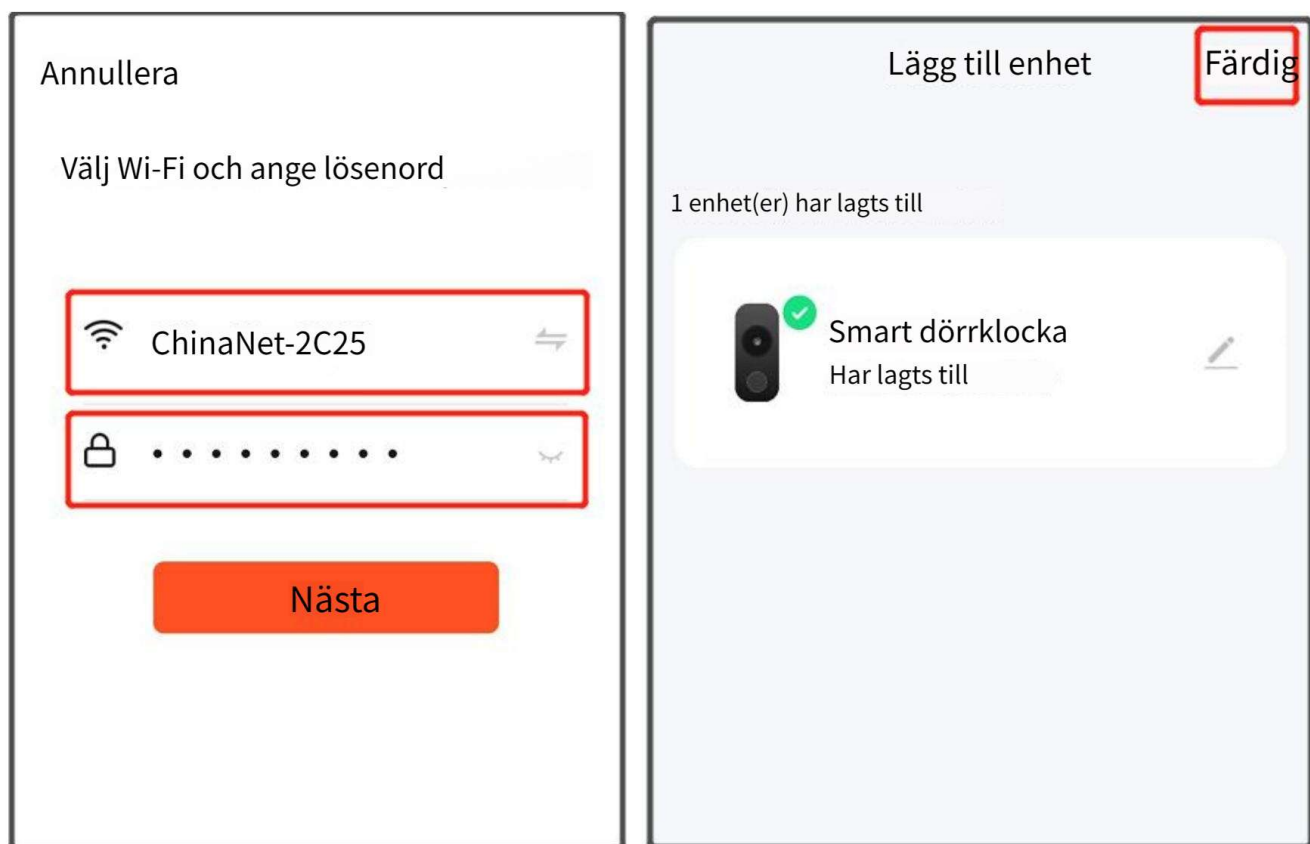

5. Ladda enheten helt och installera den inom det stabila och effektiva området av WiFi-signalen. Den smarta dörrklockans värd har lagts till.

Matchande V, dörrklocka och ding Dong:

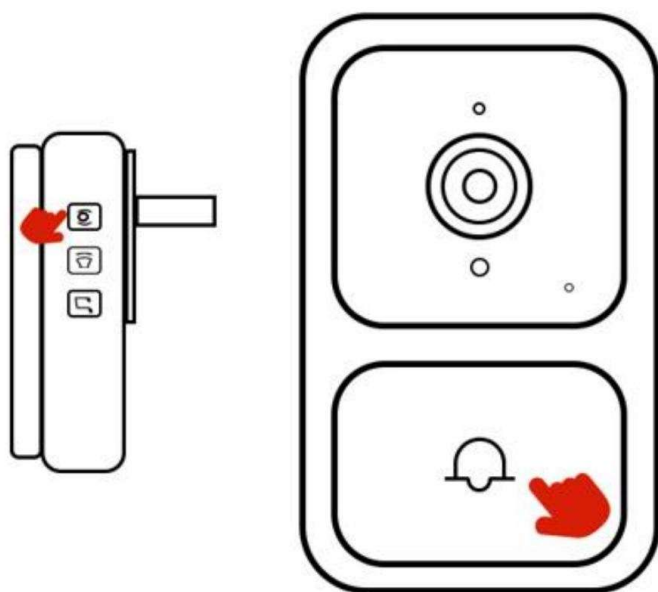

1. Slå på ding Dong-maskinen (vänster):
2. Tryck länge på parningsknappen på ding Dong-maskinen i 3 sekunder (enligt bilden).
på bilden), och indikatorn blinkar
3. Tryck på dörrklockans knapp (höger), ding Dong-maskinen ringer, det vill säga tändstickan är framgångsrik.

VI, Mobil meddelande push

Ange mobiltelefon - Inställningar - avisering och statusfält - Appavisering hantering, öppna APP-aviseringstillstånd, aktivera avisering, avstängning, låsskärm, ljudpåminnelse och andra aviseringsfunktioner.

(Obs: På grund av olika mobiltelefonmodeller är driftgränssnittet och alternativen olika, vänligen välj oberoende av)

VII, Funktionsintroduktion:

1. Meddelande push: När besökare ringer på dörren tar mobiltelefonen emot APP-push-meddelandet, klicka på push-popup-fönstret för att gå in i videosamtalet.
2. Videosamtal: Håll ned mikrofonknappen för att prata med varandra, öppna högtalare att lyssna.
3. Dörrklocksdelning: Gå in i realtidsgränssnittet för APP, klicka på Inställningar – Dela enhet - Lägg till dela - ange det registrerade kontot
4. Påminnelse om lågt batteri: När batteriet är lågt trycker APP:en på lågt batteri påminnelse, vänligen ladda i tid.

VIII, Saker som kräver uppmärksamhet

- Enheten är en dörrklocka med låg effekt. När ingen ringer på dörren går enheten i viloläge och går offline, vilket är normalt.

- Tryckinställningarna varierar beroende på mobiltelefonmodeller. Ställ in inställningarna efter behov.
- Endast 2,4g WiFi stöds, men 5G eller WiFi med speciella symboler stöds inte.
- Installera inte enheten på en metallvägg eftersom det kan störa WIFI-signaler.
- Enheten stöder TF-kort videolagring. Sätt inte i eller ta ur minneskortet när det är påslaget för att undvika förlust.
- Använd inte dörrklockan under laddning.




Chytrý t Vizuální dverňí zvonek1

Návod k použití V1.1

Před použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí použití

Prředstavení vzhledu:

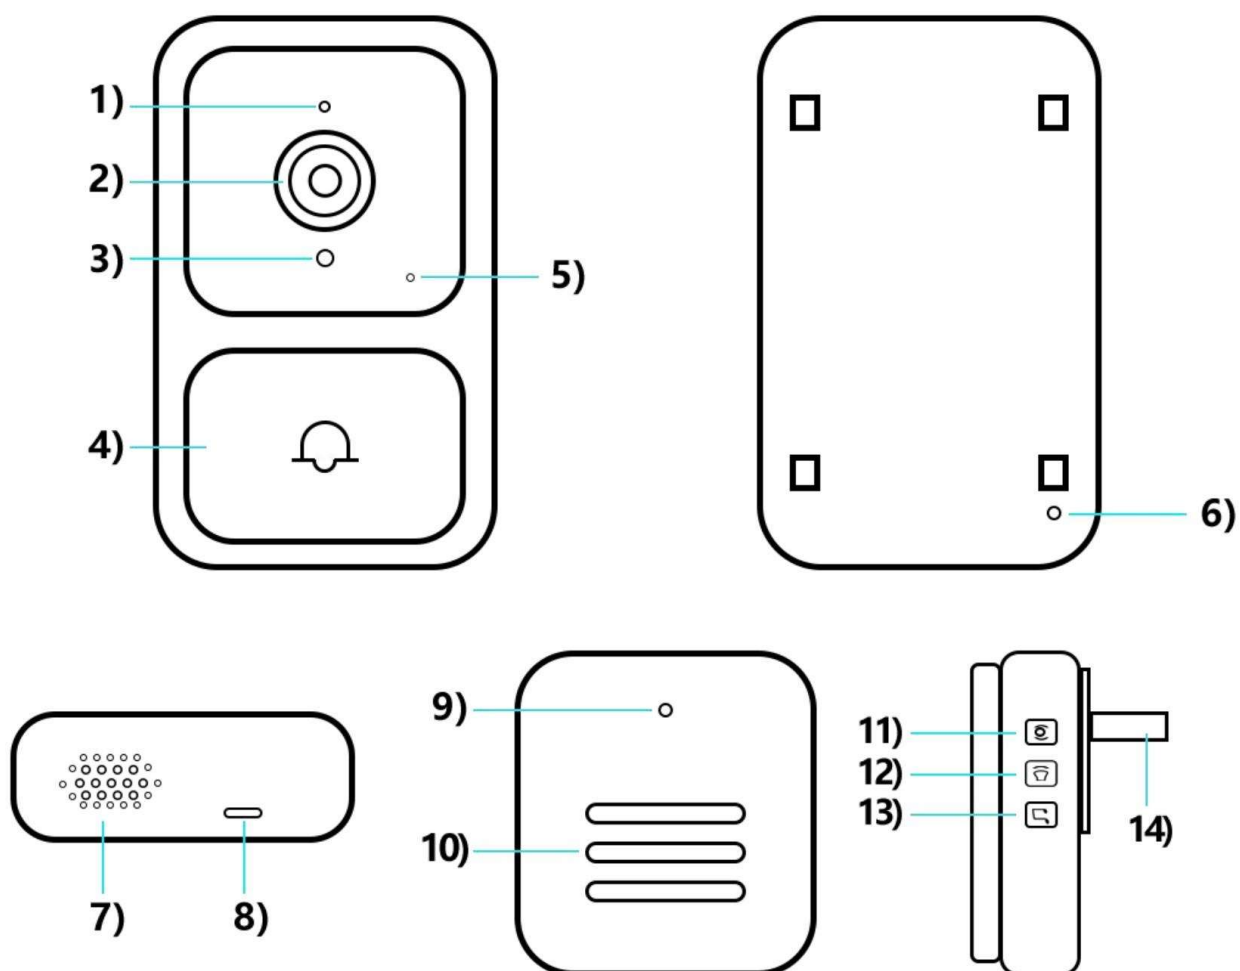

Doorbell:

- 1) Mi c 2) Čočka 3) Citlivá na světlo 4) Klíč od dverího zvonku
5) Kontrolka 6) Resetujte 7) Reprodukter 8) Nabíjecí port

Ding dong:

- 9) Kontrolka 10) Reprodukter 11) Párovací klíč
12) Přepínání hudby 13) Velikost objemu 14) USB nabíjecí port

II je režim stahování APP:

Pro telefony Android si ji lze stáhnout z vlastního trhu aplikací nebo App Treasure Search TUYA Smart]. V případě telefonů IOS stáhněte v APP Store výraz „TUYA Smart“.

Poznámka: Funkce tohoto zvonku je podporována pouze v aplikaci APP 4.3. 0 a vyšší, pro lepší uživatelský zážitek, aktualizujte nebo stáhněte nejnovější verzi.



III, registrace APP:


1. Pro první stazění a použití klikněte na "Registrovat"; Pokud máte účtu, klikněte na "Přihlásit".

2. Klikněte na „Registrovat“, přečtěte si „Zásady ochrany osobních údajů“ a klikněte na „Souhlasím“. Zadejte platné číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu a klikněte na Pokračovat. Poté zadejte ověřovací kód pro přihlášení do APP. (Přihlášení „Vyzkoušet nyní“ nemůže normálně přidávat zvonková zařízení, zaregistrujte se a přihlaste se.)

3. Vyskakovací výzvy pro oprávnění APP, jako je push zpráva, geografický přístup umístění, připojení periferních zařízení atd., nastavte prosím na "Povolit".


IV, Přidání zařízení:

1. Zapněte na mobilním telefonu funkce bluetooth a povolení polohy.
2. Stisknutím tlačítka zvonku spustíte zařízení a indikátor práce začne blikat.
Zařízení přejde do síťového režimu.
3. Otevřete APP, přejděte na „domovskou stránku“, klikněte na „+“ v pravém horním rohu na stránce, APP automaticky naskenuje a objeví zařízení, klikněte na "Přidat".

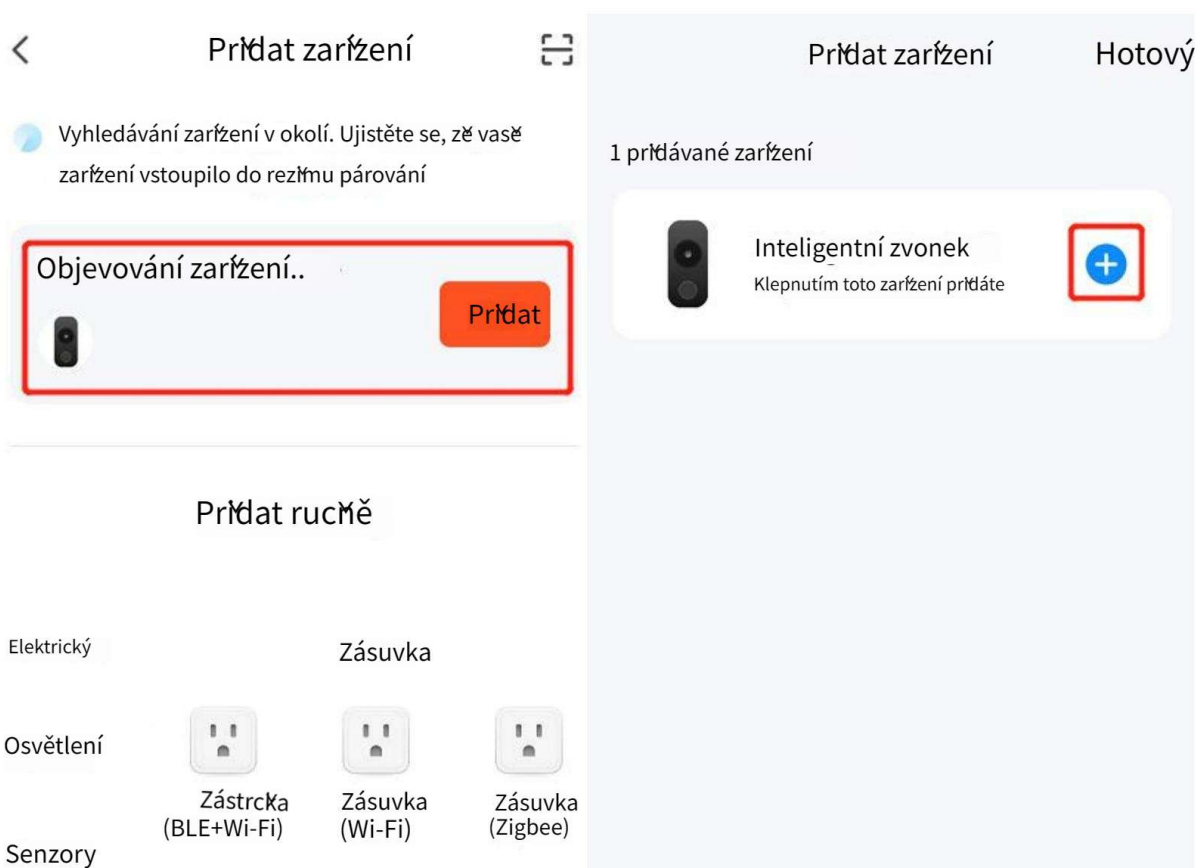


Poznámka:


A. Pokud se zařízení automaticky nevyhledá, klikněte prosím na „Zapnout Bluetooth“ v obrázek níže a nastavte "Povolit oprávnění zařízení v blízkosti této aplikace".

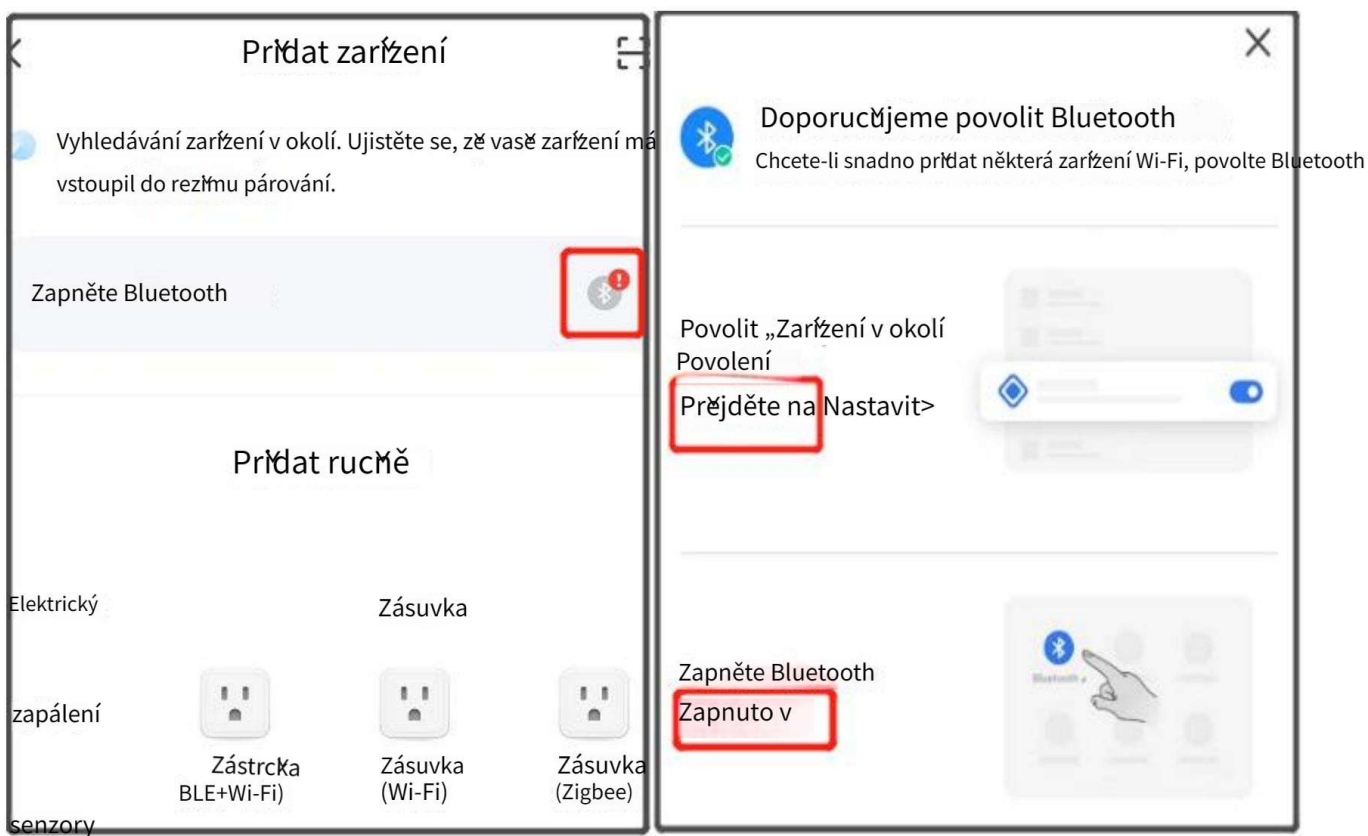

b. Otevřete správu oprávnění, povolte WLAN, Bluetooth a okolní zařízení a vyberte Vždy povolit.

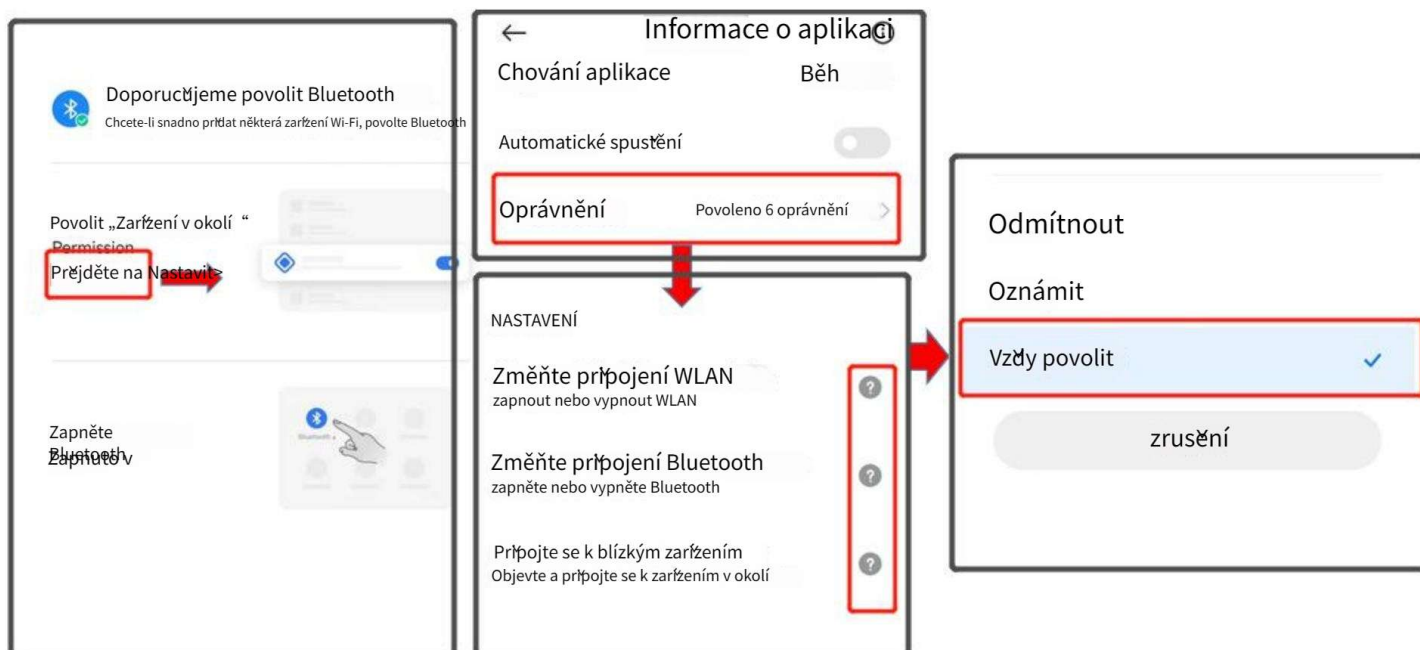


4. Po přidání zvonku zadejte svůj účet bezdrátové sítě 2,4 GHz a heslo a klikněte na „Dalsí“. Při připojování držte router, mobilní telefon a zvonek co nejbliž. Po přidání zvonku klikněte na „Dokončit“.
(Poznámka: Pokud připojení není úspěšné, resetujte zařízení a znovu se připojte)

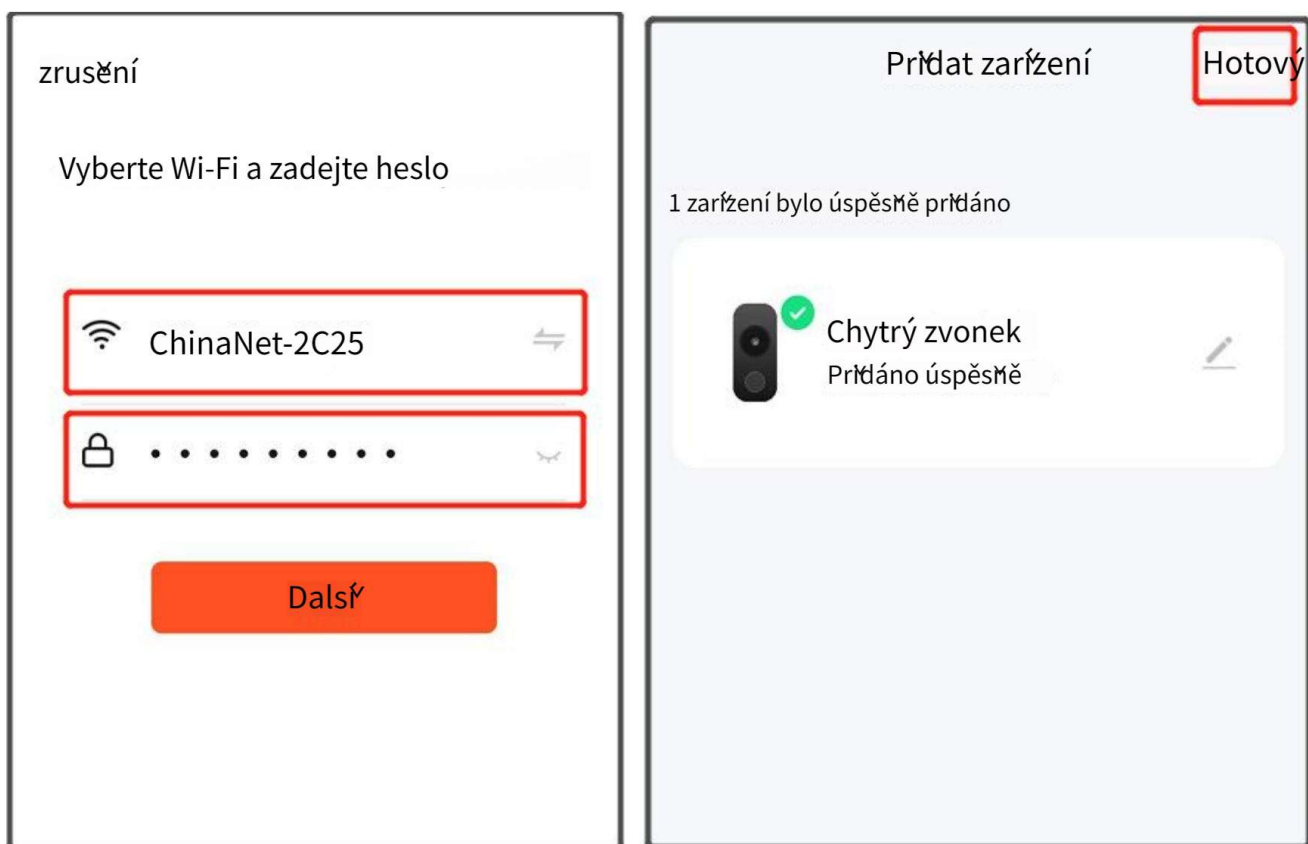

5. Plně nabijte zařízení a nainstalujte jej ve stabilním a efektivním dosahu signálu WiFi. Hostitel inteligentního zvonku byl úspěšně přidán.

Shoda V, zvonek a ding Dong:

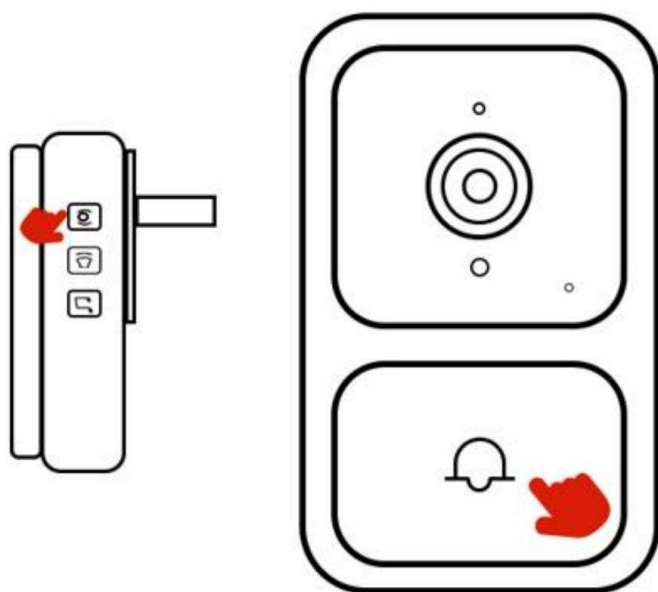

1. Zapněte stroj ding Dong (vlevo):
2. Dlouze stiskněte tlačítko párování stroje ding Dong po dobu 3 sekund (jak je znázorněno na obrázku) a indikátor bliká
3. Stiskněte tlačítko zvonku (vpravo), zazvoní automat ding Dong, tedy shoda je úspěšný.

VI, Mobile message push

Vstupte do mobilního telefonu - Nastavení - upozornění a stavový řádek - Upozornění aplikace správu, otevření oprávnění k oznámení APP, povolení oznámení, pozastavení, zamykání obrazovky, zvukové připomenutí a další funkce oznámení.

(Poznámka: Vzhledem k různým modelům mobilních telefonů se operací rozhraní a možnosti liší, vyberte si prosím nezávisle)

VII, Úvod do funkce:

1. Push Message: Když návštěvníci zazvoní na zvonek, mobilní telefon přijme push zprávu APP, klikněte na vyskakovací okno pro vstup do videohovoru.
2. Videohovor: Chcete-li spolu mluvit, podržte tlačítko mikrofonu, otevřete reproduktor k poslechu.
3. Sdílení zvonku: Vstupte do rozhraní APP v reálném čase a klikněte na Nastavení – Sdílet zařízení - Přidat sdílení - zadejte registrovaný účet
4. Připomenutí vybité baterie: Když je baterie vybitá, aplikace tlačí na vybitou baterii připomenutí, prosím nabíjejte včas.

VIII, Záležitosti vyžadující pozornost

- Zařízení je domovní zvonek s nízkým výkonem. Když na zvonek nikdo nezazvoní, zařízení přejde do režimu spánku a offline, což je normální.

- Nastavení push se liší podle modelu mobilního telefonu. Nastavte Nastavení podle potřeby.
- Podporováno je pouze 2,4g WiFi, ale 5G ani WiFi se speciálními symboly podporovány nejsou.
- Neinstalujte zařízení na kovovou stěnu, protože by mohlo rušit signály WIFI.
- Zařízení podporuje ukládání videa na kartu TF. Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je zapnutá, aby nedošlo ke ztrátě.
- Při nabíjení nepoužívejte zvonek.




Doorbel1 تي البصرية ذكي

٧1.1 دليل التعليمات

يرجى قراءتها بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل

هي مقدمة المظهر

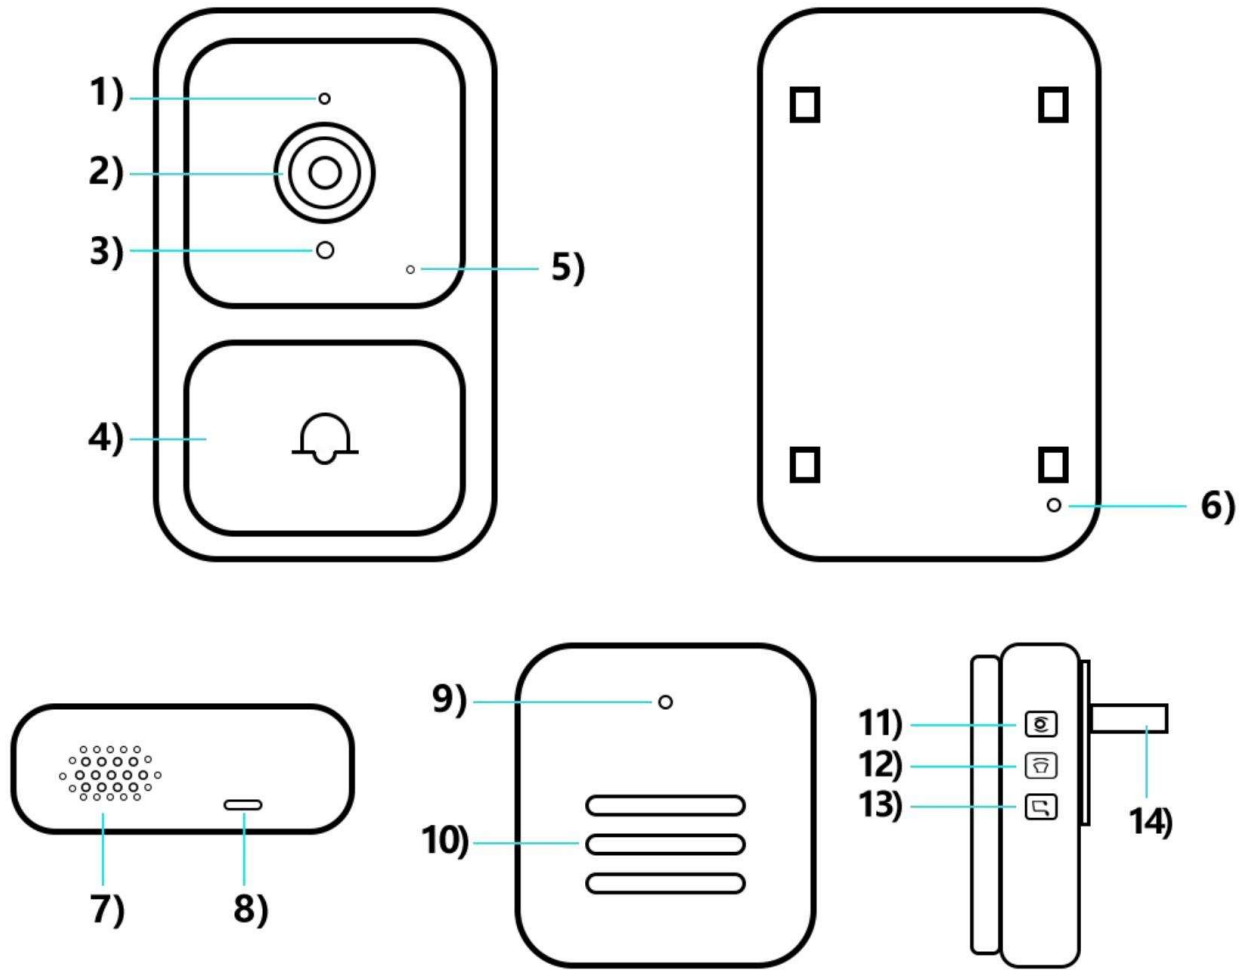

جرس الباب:

1) مي ج 2) حساسة للضوء 3) العدسة 4) Doorbell مفتاح

5) light المؤشر 6) إعادة تعيين 7) مكبر الصوت 8) منفذ الشحن

دينغ دونغ:

9) light المؤشر 10) مفتاح الاقتران 11) مكبر الصوت

12) هـ |تبدیل الموسيقى 13) حجم الصوت 14) USB منفذ شحن

وضع تنزيل التطبيق

App Treasure Search يمكن تنزيله من سوق التطبيقات الخاص به أو، Android بالنسبة لهواتف
في متجر التطبيقات للتنزيل "TUYA Smart" ابحث عن، IOS بالنسبة لهواتف [TUYA Smart
ملاحظة: وظيفة جرس الباب هذا مدعومة فقط على التطبيق 0.4.3 وما فوق، ل
تجربة مستخدم أفضل، يرجى تحديث أو تنزيل أحدث إصدار




ثالثا، تسجيل التطبيق

ل. للتنزيل والاستخدام لأول مرة، يرجى النقر فوق "تسجيل"؛ إذا كان لديك
".الحساب، انقر فوق "تسجيل الدخول"
انقر فوق "تسجيل"، وقراءة "سياسة الخصوصية"، ثم انقر فوق "موافقة". أدخل صالحا 2.
رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني وانقر فوق "متابعة". ثم أدخل التحقق
رمز لتسجيل الدخول إلى التطبيق. ("جرب الآن" تسجيل الدخول لا يمكنه
(.إضافة أجهزة جرس الباب بشكل طبيعي، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول
المطالبات المنيقة لأذونات التطبيق، مثل دفع الرسائل والوصول إلى الموقع الجغرافي 3.
".الموقع، وتوصيل الأجهزة الطرفية، وما إلى ذلك، يرجى الضبط على "السماح

رابعاً، إضافة جهاز

1. قم بتشغيل وظائف إذن البلوتوث والموقع للهاتف المحمول
2. اضغط على زر جرس الباب لبدء تشغيل الجهاز، ويومض مؤشر العمل
يدخل الجهاز في وضع الشبكة
3. افتح التطبيق، وأدخل "الصفحة الرئيسية"، وانقر على
من الصفحة، سيقوم التطبيق تلقائياً بمسح
".الجهاز واكتشافه، انقر فوق "إضافة

في الزاوية اليمنى العليا

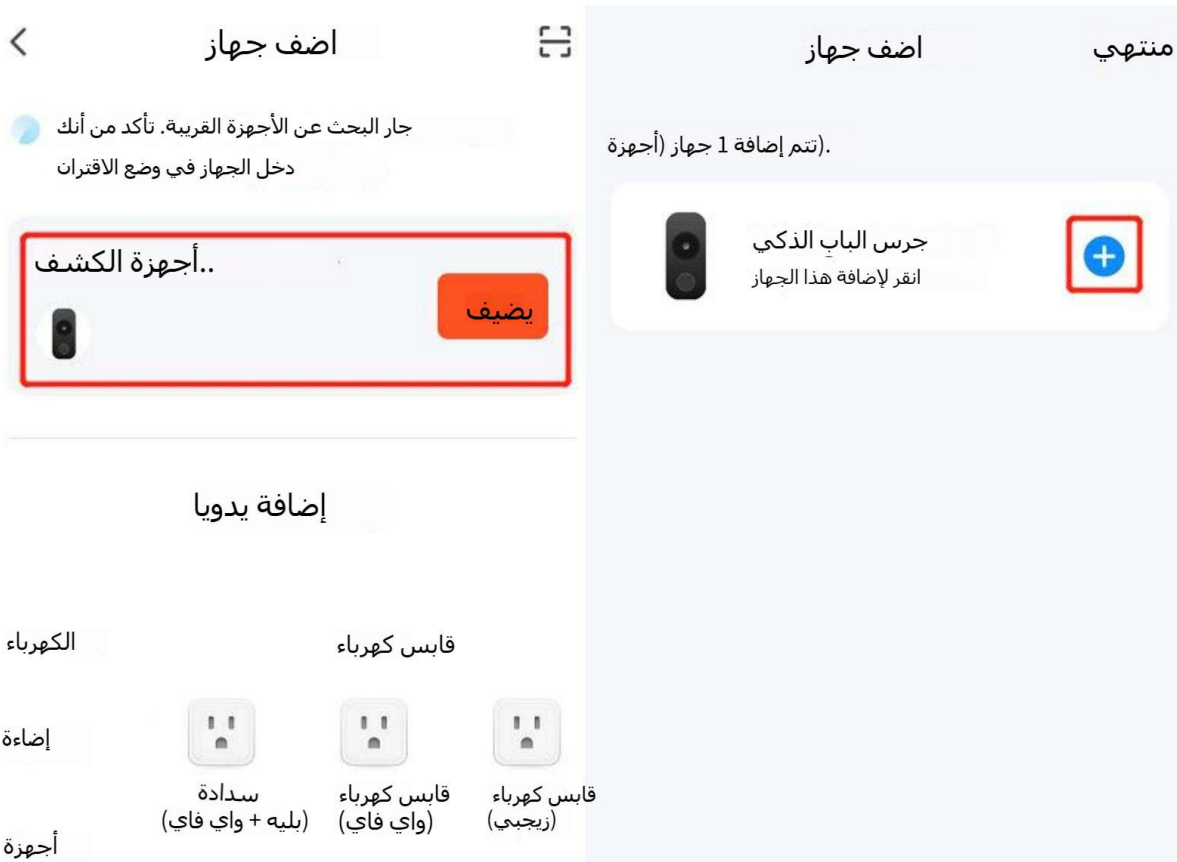


ملحوظة:

في ملف "Bluetooth". إذا لم يتم البحث عن الجهاز تلقائياً، فيرجى النقر فوق "تشغيل" الصورة أدناه وقم بتعيين "السماح بأذونات الجهاز بالقرب من هذا التطبيق".



والبلوتوث، والأجهزة القريبة، ثم حدد WLAN ب. قم بالوصول إلى إدارة أذونات الوصول، وقم بتمكين شبكة دائما.

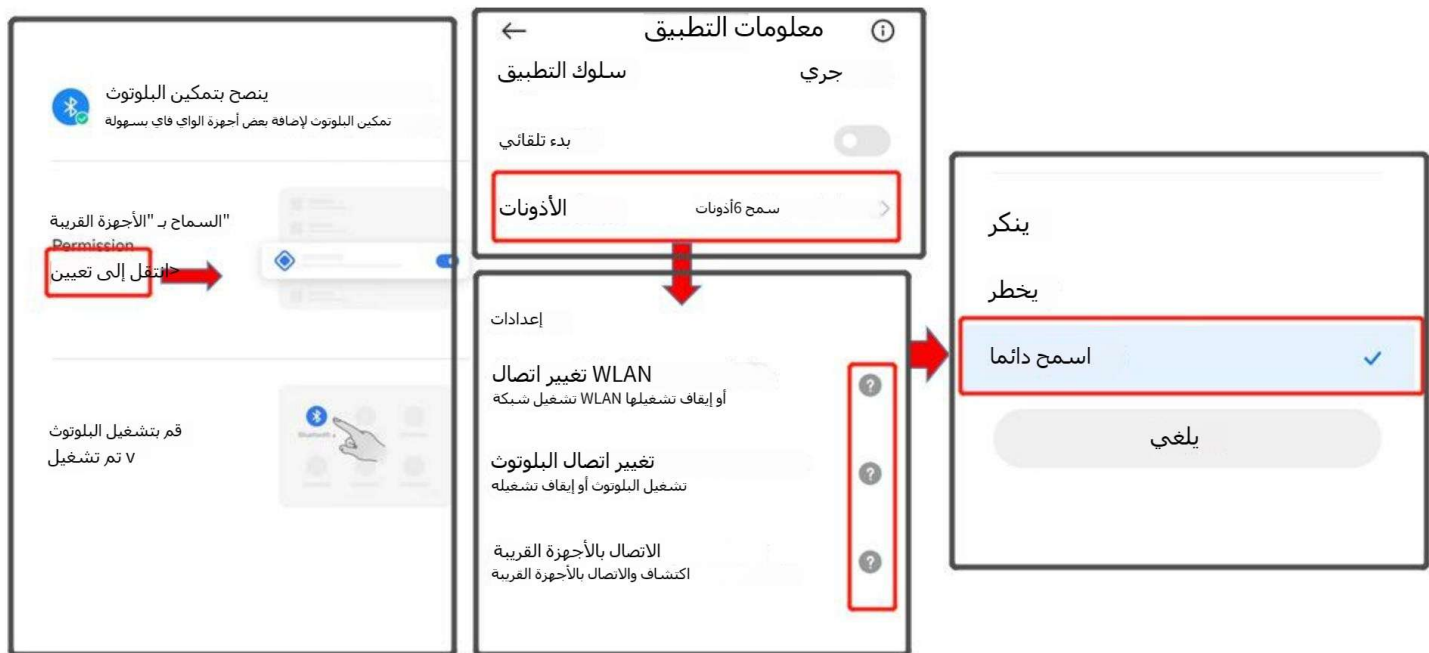


4. بعد إضافة جرس الباب، أدخل حساب الشبكة اللاسلكية 2.4 جيغا هرتز الخاص بك و كلمة المرور وانقر على "التالي". عند الاتصال، احتفظ بجهاز التوجيه والهاتف المحمول وجرس "الباب في أقرب وقت ممكن. بعد إضافة جرس الباب، انقر فوق "إنهاء ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، يرجى إعادة ضبط الجهاز وإعادة الاتصال



5. قم بشحن الجهاز بالكامل وتثبيتته ضمن النطاق المستقر والفعال من إشارة واي فاي. تمت إضافة مضيف جرس الباب الذكي بنجاح

وجرس الباب ودينغ دونغ V مطابقة

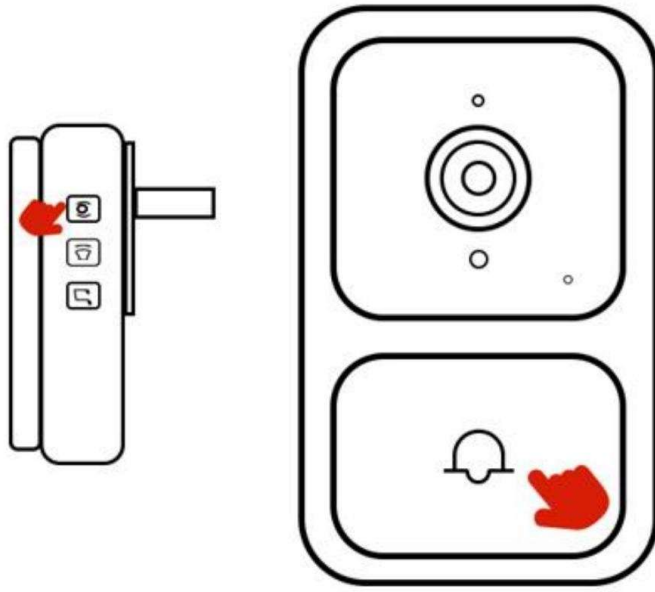

1. (قم بتشغيل جهاز دينغ دونغ (يسار):
2. لمدة 3 ثوان (كما هو موضح ding Dong اضغط لفترة طويلة على زر الاقتران بجهاز في الصورة)، ويومض المؤشر
3. أي المباراة، ding Dong، اضغط على زر جرس الباب (يمين)، وترن آلة ناجح.

السادس، دفع رسالة الجوال

أدخل الهاتف المحمول - الإعدادات - شريط الإشعارات والحالة - إشعار التطبيق، الإدارة، وفتح إذن إشعار التطبيق، وتمكين الإشعارات، والتعليق، وشاشة القفل، والتذكير الصوتي ووظائف الإشعارات الأخرى.

ملاحظة: نظرا لاختلاف طرازات الهواتف المحمولة، تختلف واجهة التشغيل والخيارات، يرجى الاختيار (بشكل مستقل)

سابعاً، مقدمة الوظيفة:

1. دفع الرسالة: عندما يرن الزائرون جرس الباب، سيستقبل الهاتف المحمول رسالة الدفع للتطبيق، انقر فوق النافذة المنبثقة للدخول إلى مكالمة الفيديو
2. مكالمة فيديو: اضغط باستمرار على مفتاح الميكروفون للتحدث مع بعضكم البعض، وافتح المتحدث للاستماع.
3. مشاركة جرس الباب: أدخل إلى واجهة التطبيق في الوقت الفعلي، وانقر فوق الإعدادات - مشاركة الجهاز - إضافة مشاركة - أدخل الحساب المسجل
4. تذكير انخفاض البطارية: عندما تكون البطارية منخفضة، سيدفع التطبيق البطارية المنخفضة. تذكير، يرجى الشحن في الوقت المناسب.

الثامن، المسائل التي تحتاج إلى الاهتمام

- الجهاز عبارة عن جرس باب منخفض الطاقة. عندما لا يرن أحد جرس الباب، يدخل الجهاز في وضع السبات ويتوقف عن الاتصال بالإنترنت، وهو أمر طبيعي.

- تختلف إعدادات الدفع وفقا لطرازات الهواتف المحمولة. اضبط الإعدادات كما هو مطلوب.
- بسرعة 2.4 جيجا فقط، ولكن لا WiFi يتم دعم شبكة ذات الرموز الخاصة WiFi أو شبكة G يتم دعم شبكة 5.
- لا تقم بتثبيت الجهاز على جدار معدني WiFi. لأنه قد يتداخل مع إشارات.
- لا تقم بإدخال TF. يدعم الجهاز تخزين الفيديو بطاقة بطاقة الذاكرة أو إزالتها عند تشغيلها لتجنب فقدانها.
- لا تستخدم جرس الباب أثناء الشحن.




Mądry t Wizualny dzwonek do drzwi1

Instrukcja obsługi V1.1

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość

Czy wygląd jest wprowadzeniem:

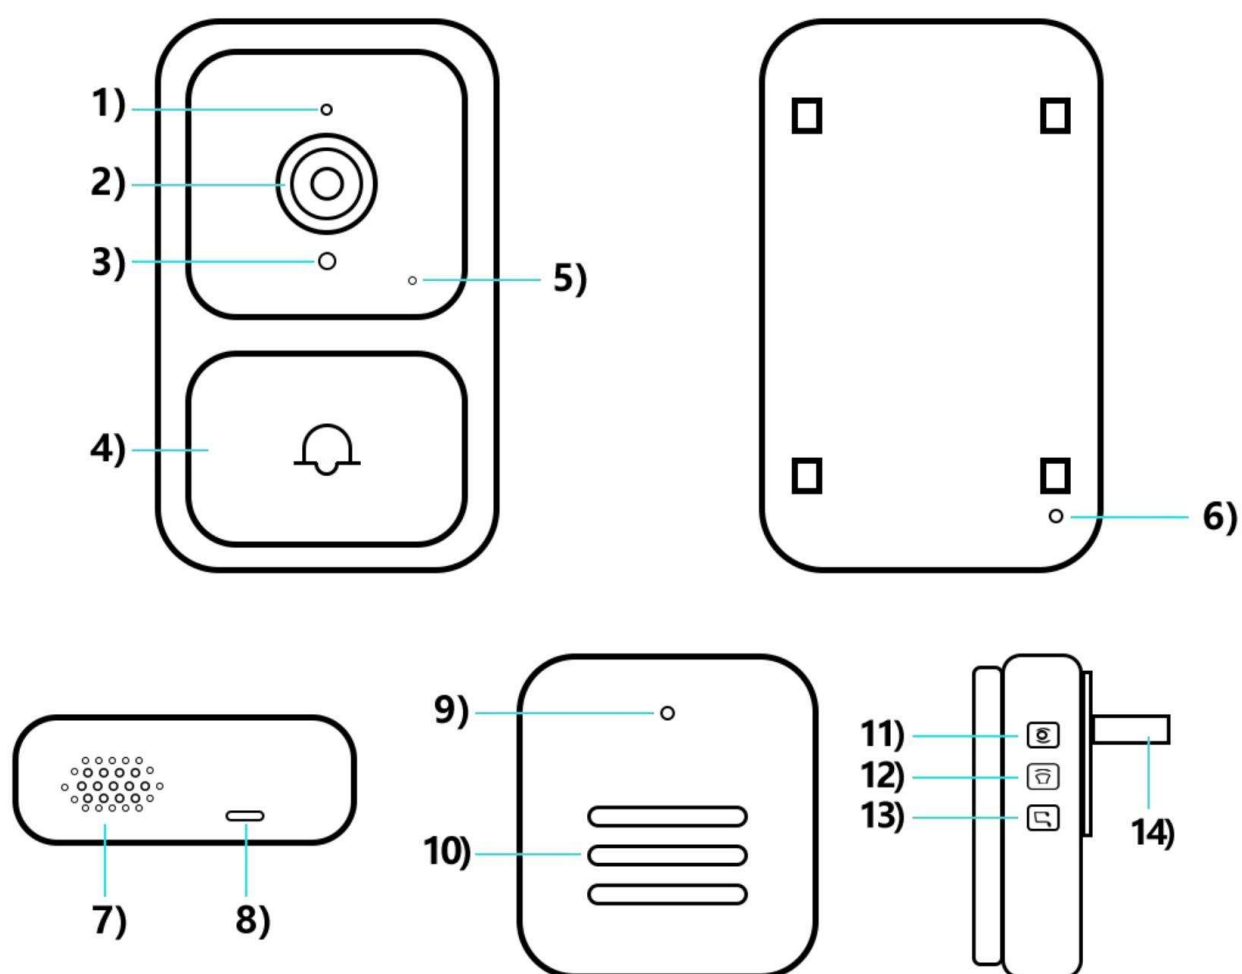

Dzwonek:

- 1) Mi C 2) Soczewka 3) Czujność na światło 4) Klucz do dzwonka
5) Kontrolka 6) Reset 7) Głośnik 8) Port ładowania

Ding-dong:

- 9) Lampka kontrolna 10) Głośnik 11) Klucz parowania
12) Przełącznik muzyki 13) Rozmiar objętości 14) Port ładowania USB

II, Tryb pobierania aplikacji:

W przypadku telefonów z systemem Android można ją pobrać z własnego rynku aplikacji lub z App Treasure Search TUYA Smart]. W przypadku telefonów z systemem iOS wyszukaj „TUYA Smart” w sklepie APP Store, aby pobrać

Uwaga: funkcja tego dzwonka jest obsługiwana tylko w aplikacji 4.3. 0 i powyżej, dla
dla lepszego doświadczenia użytkownika, zaktualizuj lub pobierz najnowszą wersję.



III, rejestracja aplikacji:


1. Aby po raz pierwszy pobrać i użyć, kliknij „Zarejestruj się” . Jeśli masz plik kliknij „Zaloguj się” .

2. Kliknij „Zarejestruj się” , przeczytaj „Politykę prywatności” i kliknij „Zgadzam się” . Wprowadź prawidłowe numer telefonu komórkowego lub adres e-mail i kliknij Kontynuuj. Następnie przejdź do weryfikacji kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji. (Logowanie „Wypróbuj teraz” nie umożliwia normalnego dodania urządzeń dzwonekowych. Zarejestruj się i zaloguj.)

3. Wskakujące monity dotyczące uprawnień aplikacji, takie jak przesyłanie wiadomości, dostęp geograficzny lokalizację, podłącz urządzenia peryferyjne itp., ustaw opcję „Zezwalaj” .


IV, Dodanie urządzenia:

1. Włącz funkcje Bluetooth i pozwolenia na lokalizację w telefonie komórkowym.
2. Naciśnij przycisk dzwonka, aby uruchomić urządzenie, a kontrolka pracy zacznie migać.
Urządzenie przejdzie w tryb sieciowy.
3. Otwórz aplikację, wejdź na „stronę główną” , kliknij „+” w prawym górnym rogu strony, aplikacja automatycznie przeskanuje i wykryje urządzenie, kliknij „Dodaj” .

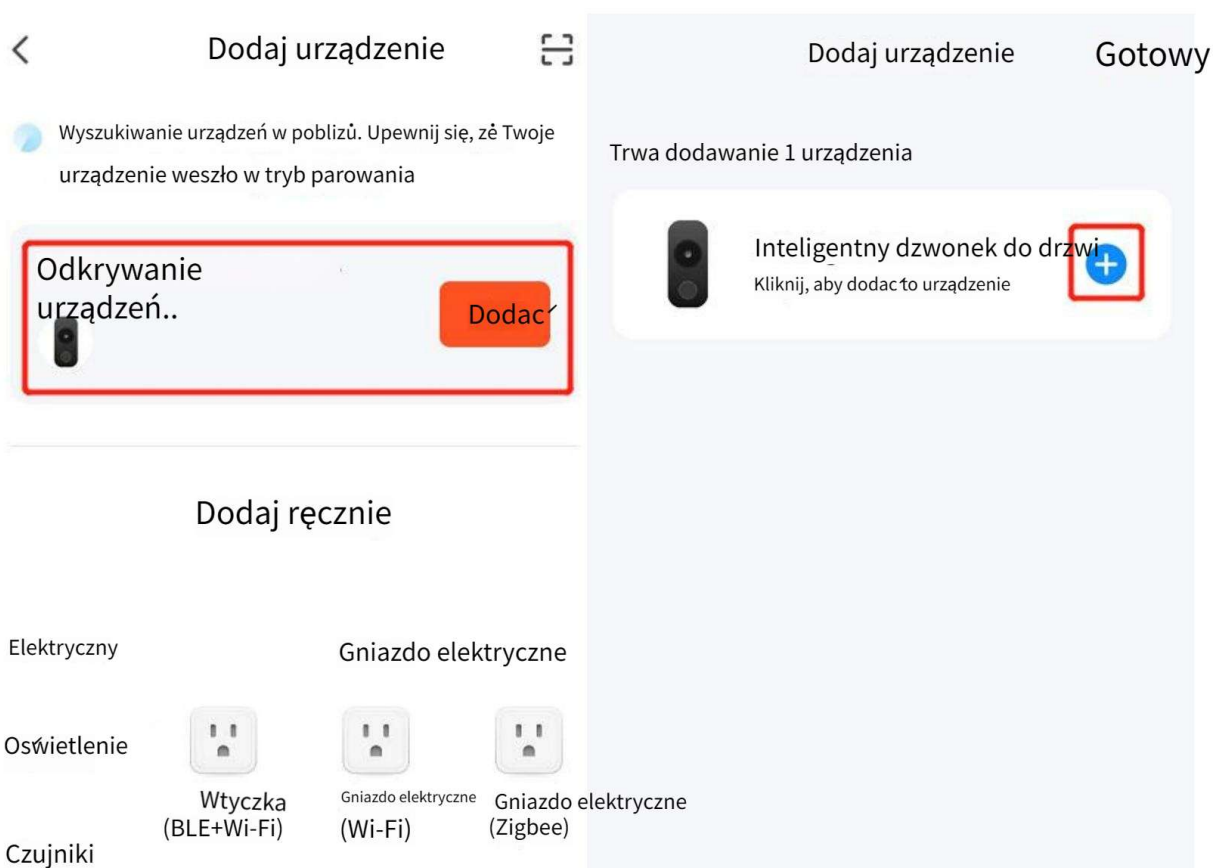


Notatka:


A. Jeśli urządzenie nie zostanie automatycznie wyszukane, kliknij „Włącz Bluetooth” w menu obraz poniżej i ustaw „Zezwalaj na uprawnienia urządzenia w pobliżu tej aplikacji” .

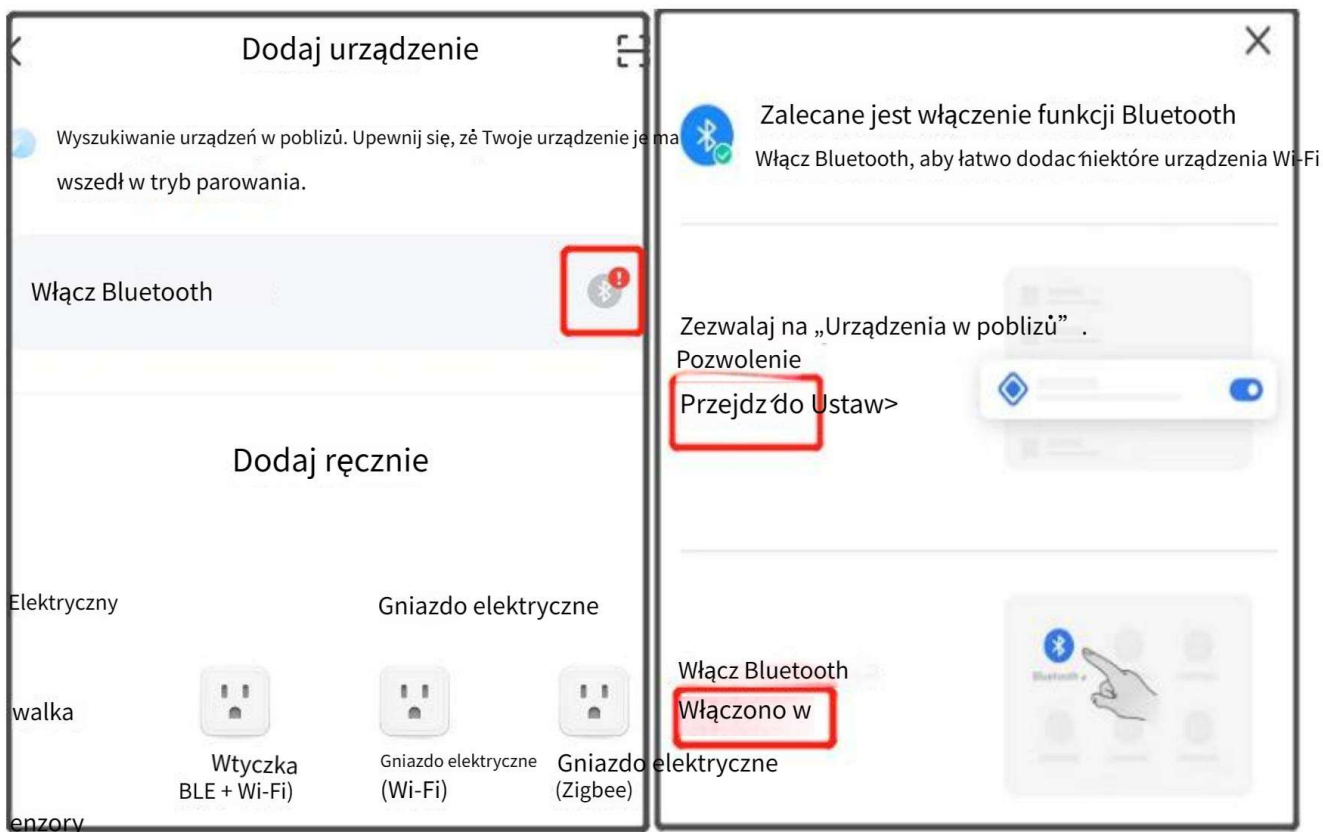

B. Uzyskaj dostęp do zarządzania uprawnieniami, włącz sieć WLAN, Bluetooth i urządzenia w pobliżu, a następnie wybierz Zawsze pozwalaj.

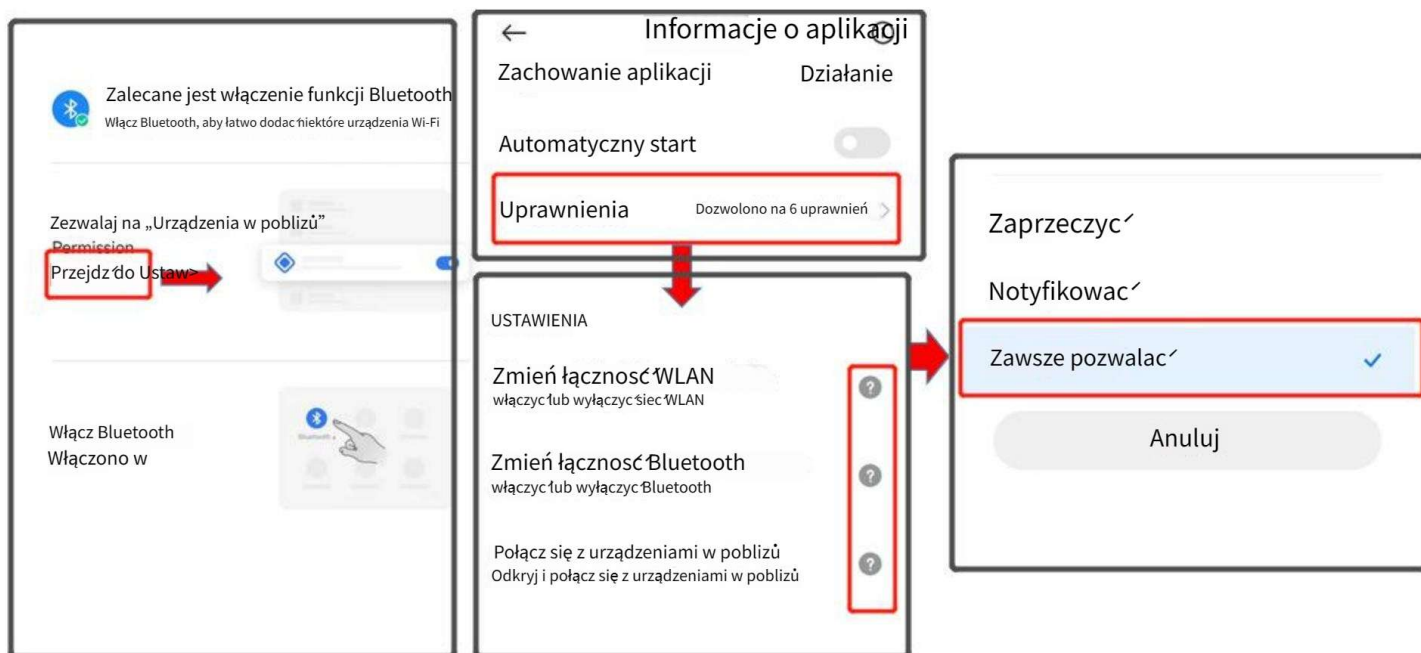


4. Po dodaniu dzwonka do drzwi wprowadź swoje konto w sieci bezprzewodowej 2,4 GHz i hasło i kliknij „Dalej” . Podczas łączenia trzymaj router, telefon komórkowy i dzwonek jak najbliżej. Po dodaniu dzwonka kliknij „Zakończ” .
(Uwaga: jeśli połączenie nie powiedzie się, zresetuj urządzenie i podłącz ponownie)

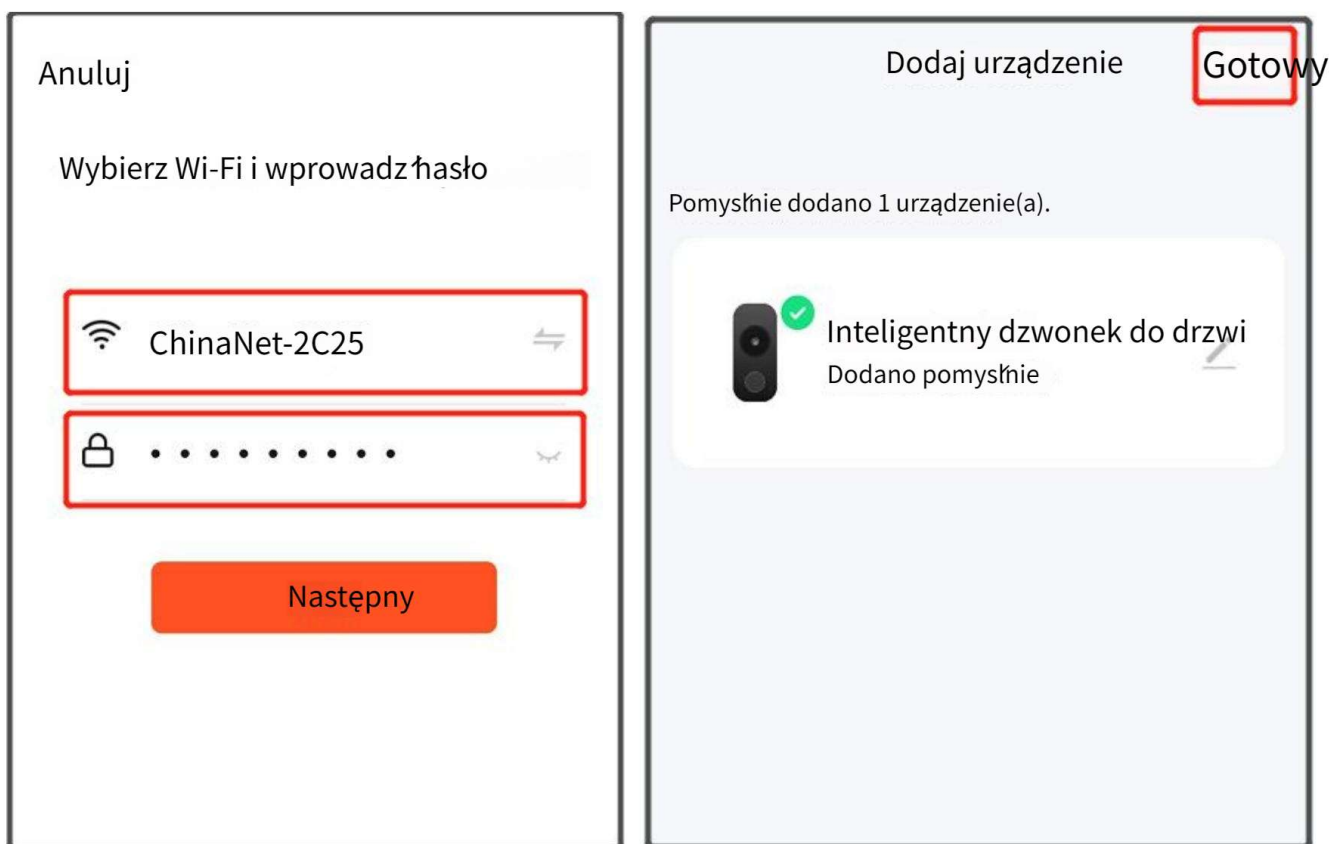

5. Całkowicie naładuj urządzenie i zainstaluj je w stabilnym i efektywnym zasięgu sygnału WiFi. Host inteligentnego dzwonka do drzwi został pomyślnie dodany.

Dopasowanie V, dzwonka do drzwi i ding Dong:

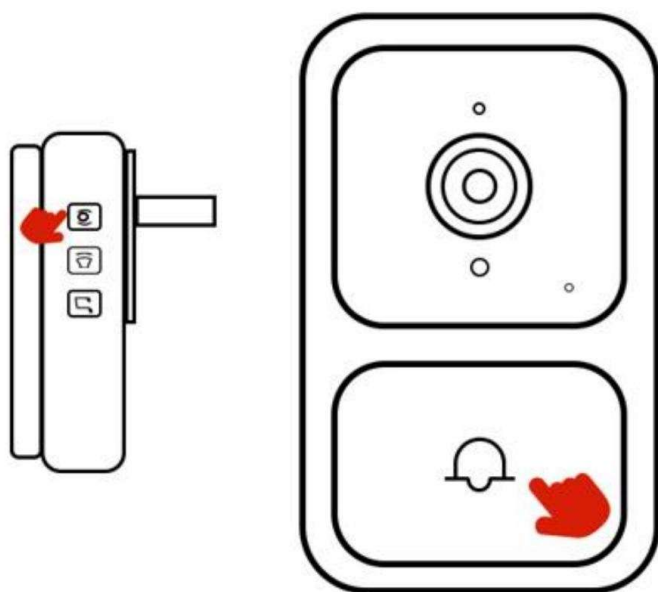

1. Włącz maszynę ding Dong (po lewej):
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania maszyny ding Dong przez 3 sekundy (jak pokazano na zdjęciu), a wskaźnik miga
3. Naciśnij przycisk dzwonka (prawy), zadzwoni maszyna ding Dong, czyli zapalka zakończony powodzeniem.

VI, Push wiadomości mobilnych

Wejdz na telefon komórkowy - Ustawienia - Powiadomienia i pasek stanu - Powiadomienie aplikacji zarządzanie, pozwolenie na otwarcie aplikacji, włączenie powiadomień, zawieszenie, ekran blokady, przypomnienie dźwiękowe i inne funkcje powiadomień.

(Uwaga: ze względu na różne modele telefonów komórkowych interfejs obsługi i opcje są różne, wybierz niezależnie)

VII, wprowadzenie funkcji:

1. Wiadomość push: gdy goście zadzwonią do drzwi, telefon komórkowy odbierze wiadomość push aplikacji, kliknij wyskakujące okienko push, aby rozpocząć połączenie wideo.
2. Połączenie wideo: Przytrzymaj klawisz mikrofonu, aby ze sobą porozmawiać, otwórz głośnik do słuchania.
3. Udostępnianie dzwonka: Wejdz do interfejsu aplikacji działającego w czasie rzeczywistym i kliknij Ustawienia
Udostępnij urządzenie - Dodaj udostępnij - wejdz do zarejestrowanego konta
4. Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii: Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, aplikacja wyświetli komunikat o niskim poziomie naładowania baterii
przypomnienie, należy naładować na czas.

VIII, Sprawy wymagające uwagi

- Urządzenie jest dzwonkiem do drzwi małej mocy. Gdy nikt nie dzwoni do drzwi, urządzenie przechodzi w stan hibernacji i przechodzi w tryb offline, co jest normalne.

- Ustawienia push różnią się w zależności od modelu telefonu komórkowego. Ustaw Ustawienia zgodnie z wymaganiami.
- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 g, ale 5G lub Wi-Fi ze specjalnymi symbolami nie są obsługiwane.
- Nie instaluj urządzenia na metalowej ścianie, ponieważ może to zakłócać sygnał WIFI.
- Urządzenie obsługuje przechowywanie wideo na karcie TF. Aby uniknąć utraty, nie wkładaj ani nie wydymuj karty pamięci, gdy jest ona włączona.
- Nie używaj dzwonka podczas ładowania.




Slim t Visuele deurbel1

Handleiding V1.1

Lees deze voor gebruik aandachtig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik

Is uiterlijk introductie:

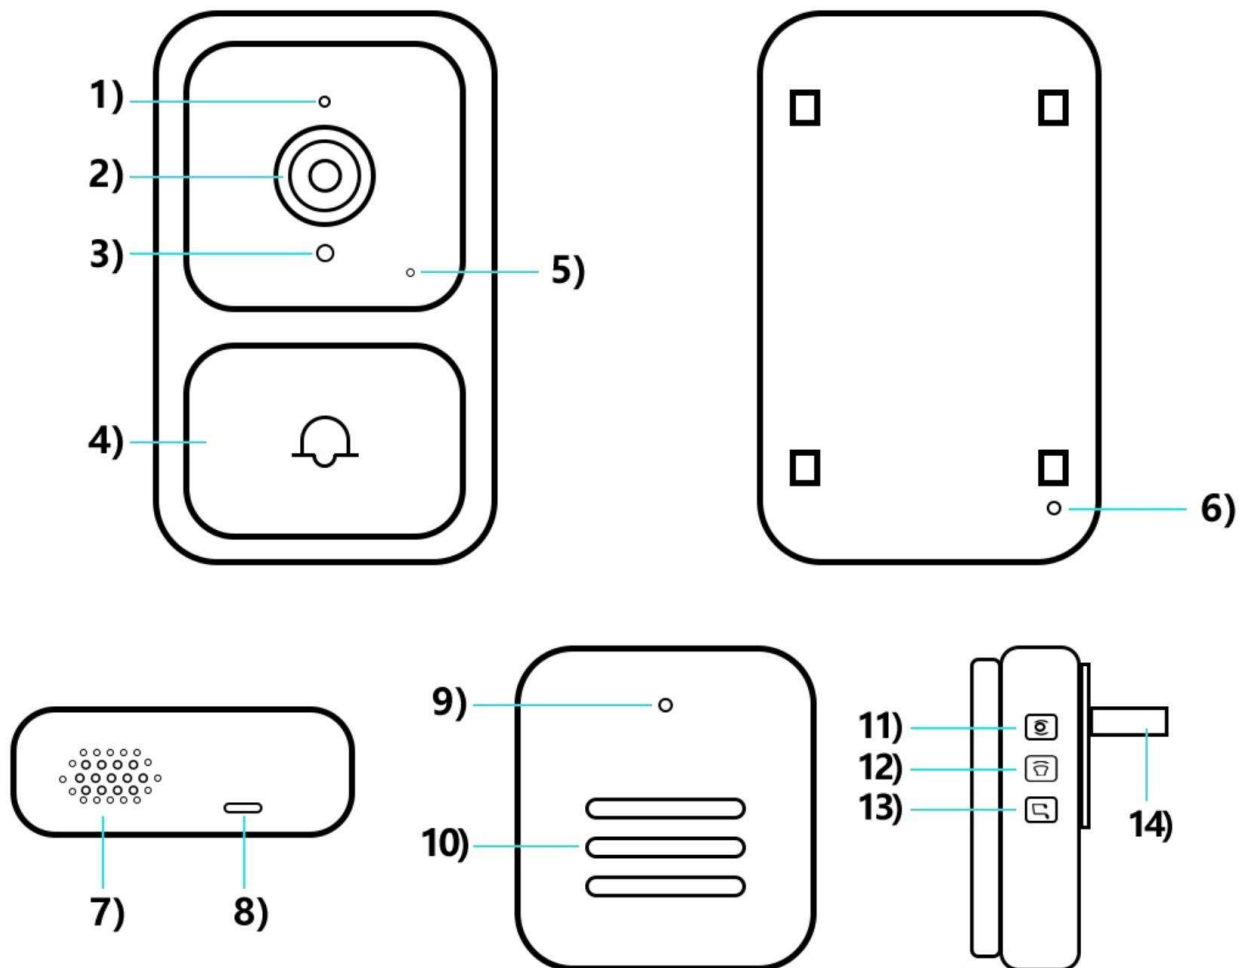

Deurbell :

- 1) Mi c 2) Lens 3) Lichtgevoelig 4) Deurbelsleutel
5) Indicatorlampje 6) Reset 7) Luidspreker 8) Oplaadpoort

Ding Dong:

- 9) Indicatorlampje 10) Luidspreker 11) Koppelingssleutel
12) Muziekschakelaar 13) Volumegrootte 14) USB-oplaadpoort

II, Downloadmodus van APP:

Voor Android-telefoons kan het worden gedownload via de eigen app-markt of App Treasure Search Tuya Smart]. Voor IOS-telefoons zoekt u naar "TUYA Smart" in de APP Store om te downloaden.

Let op: De functie van deze deurbel wordt alleen ondersteund op APP 4.3.0 en hoger, voor een betere gebruikerservaring, update of download de nieuwste versie.



III, APP-registratie:


1. Voor de eerste download en gebruik klikt u op "Registreren"; Als u een account, klik op "Inloggen".

2. Klik op "Registreren", lees "Privacybeleid" en klik op "Akkoord". Voer een geldig wachtwoord in, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres en klik op Doorgaan. Voer vervolgens de verificatie in code om in te loggen op de APP. ("Probeer nu" login kan geen deurbelapparaten normaal toevoegen, registreer u en log in.)

3. Pop-upprompts voor APP-machtigingen, zoals berichtpush, geografische toegang, locatie, sluit randapparatuur aan, etc., stel deze in op "Toestaan".


IV, Een apparaat toevoegen:

1. Schakel de Bluetooth- en locatietoestemmingsfuncties van de mobiele telefoon in.
2. Druk op de deurbelknop om het apparaat te starten en de werkindicator knippert. Het apparaat gaat naar de netwerkmodus.
3. Open de APP, ga naar de "Startpagina", klik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina zal de APP het apparaat automatisch scannen en ontdekken, klik op "Toevoegen".

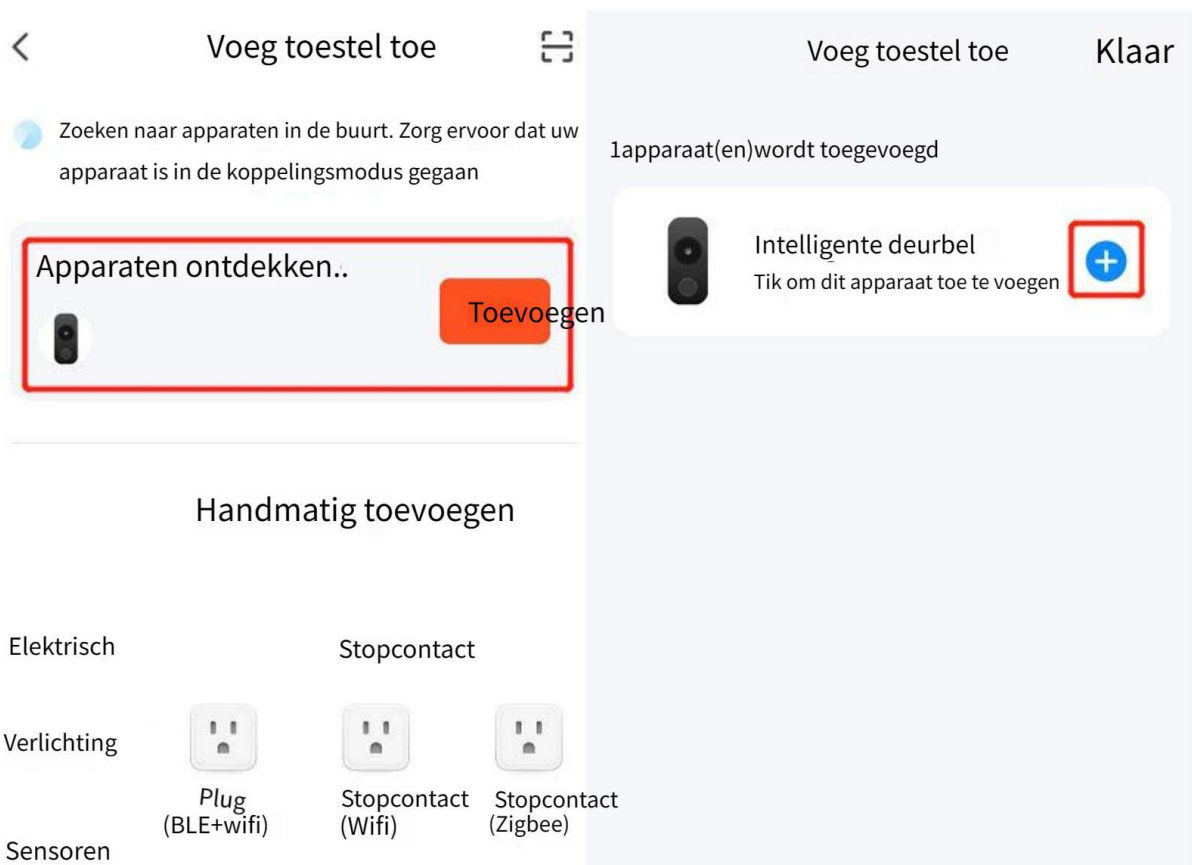


Opmerking:

A. Als het apparaat niet automatisch wordt gezocht, klik dan op 'Bluetooth inschakelen' in het venster afbeelding hieronder en stel "Apparaatrechten toestaan in de buurt van deze applicatie" in.

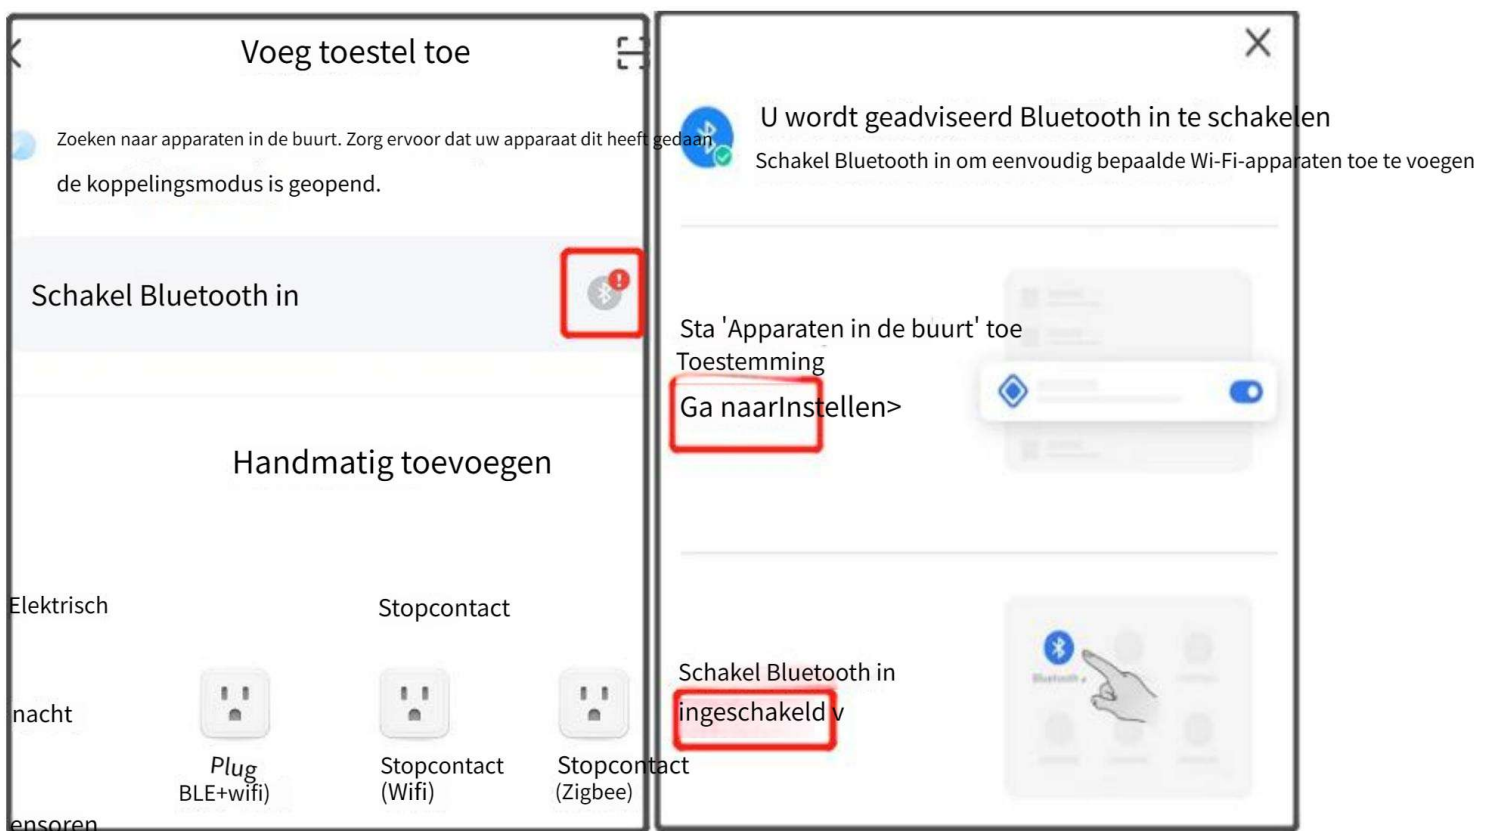

B. Toegang tot machtigingsbeheer, schakel WLAN, Bluetooth en apparaten in de buurt in en selecteer Altijd toestaan.

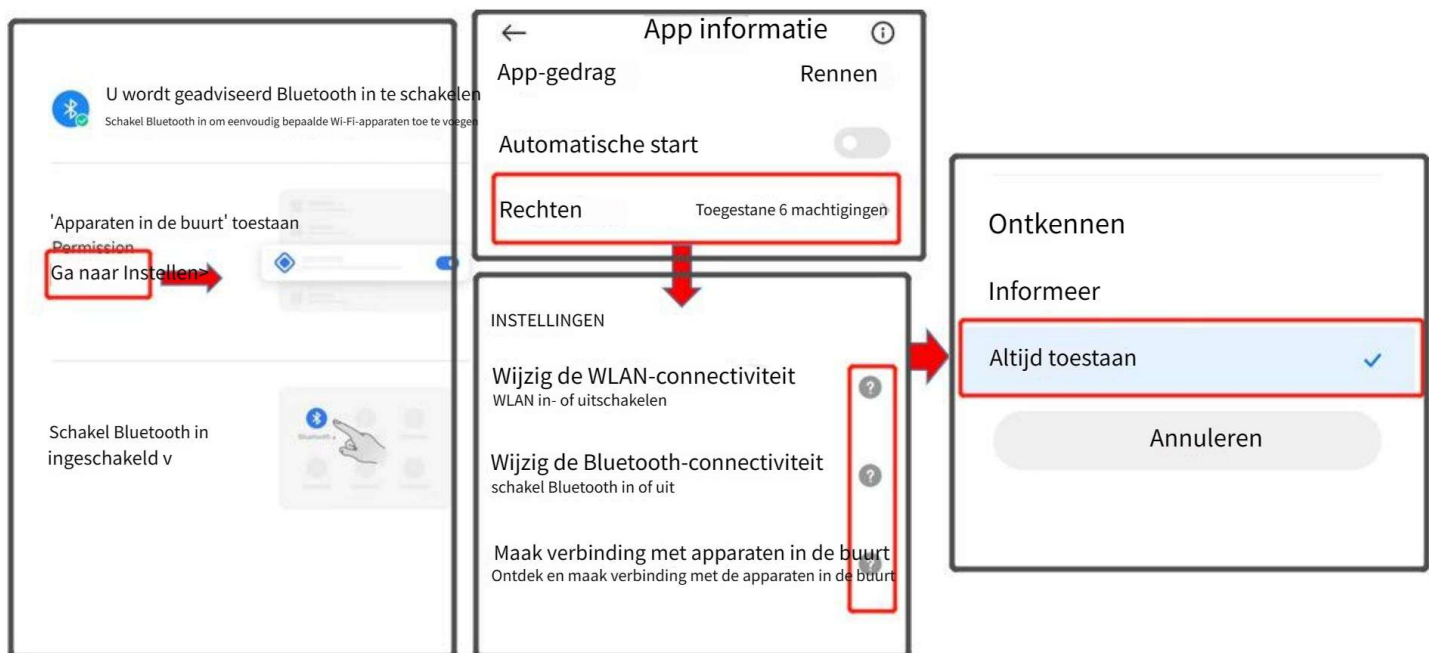


4. Nadat je een deurbel hebt toegevoegd, voer je je 2,4GHz draadloze netwerkaccount in en wachtwoord en klik op "Volgende". Houd tijdens het verbinden uw router, mobiele telefoon en deurbel zo dichtbij mogelijk. Nadat je een deurbel hebt toegevoegd, klik je op 'Voltooien' . (Opmerking: als de verbinding niet succesvol is, reset dan het apparaat en maak opnieuw verbinding)



5. Laad het apparaat volledig op en installeer het binnen het stabiele en effectieve bereik van WiFi-sigitaal. De slimme deurbelhost is succesvol toegevoegd.

V, Deurbel en ding Dong matchen:

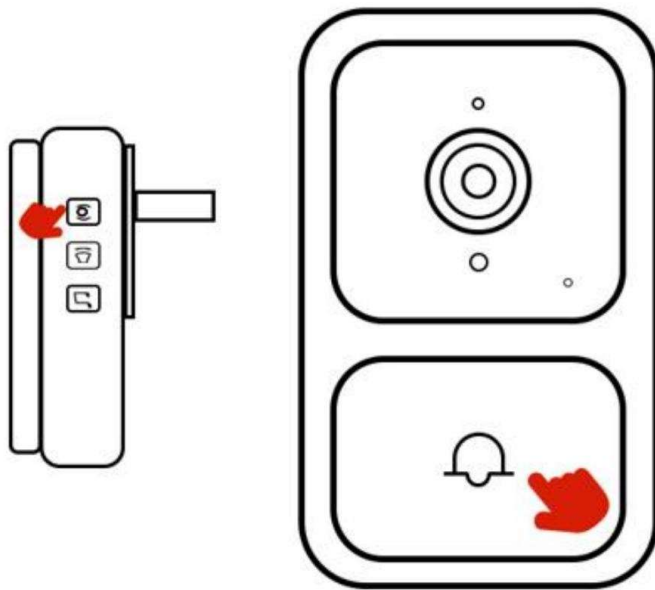

1. Schakel de ding Dong-machine in (links):
2. Houd de koppelingsknop van de ding Dong-machine 3 seconden lang ingedrukt (zoals weergegeven). in de afbeelding) en de indicator knippert
3. Druk op de deurbelknop (rechts), de ding Dong-machine gaat over, dat wil zeggen de wedstrijd is succesvol.

VI, Mobiel berichtenpush

Ga naar mobiele telefoon - Instellingen - melding en statusbalk - Applicatiemelding beheer, open APP-meldingstoestemming, schakel melding, opschorting, vergrendelscherm, geluidsherinnering en andere meldingsfuncties in.

(Opmerking: vanwege verschillende mobiele telefoonmodellen zijn de bedieningsinterface en opties verschillend, kies alstublieft onafhankelijk)

VII, Functie-introductie:

1. Berichtendruk: Wanneer bezoekers aanbellen, ontvangt de mobiele telefoon het APP-pushbericht, klik op de push-pop-up om deel te nemen aan het videogesprek.
2. Videogesprek: Houd de microfoontoets ingedrukt om met elkaar te praten, open de spreker om te luisteren.
3. Deurbel delen: Open de real-time interface van de APP en klik op Instellingen Apparaat delen - Deel toevoegen - voer het geregistreerde account in
4. Herinnering batterij bijna leeg: wanneer de batterij bijna leeg is, zal de APP de batterij bijna leeg maken herinnering, laad alstublieft op tijd op.

VIII, Zaken die aandacht behoeven

- Het apparaat is een deurbel met laag vermogen. Als er niemand aanbelt, gaat het apparaat in de slaapstand en gaat offline, wat normaal is.

- De push-instellingen variëren afhankelijk van het model mobiele telefoon. Stel de instellingen naar wens in.
- Alleen 2,4g WiFi wordt ondersteund, maar 5G of WiFi met speciale symbolen wordt niet ondersteund.
- Installeer het apparaat niet op een metalen wand, omdat dit de WIFI-signalen kan verstoren.
- Het apparaat ondersteunt video-opslag op TF-kaarten. Plaats of verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze is ingeschakeld om verlies te voorkomen.
- Gebruik de deurbel niet tijdens het opladen.